


Wykaz wkładek patentowych zalecanych do drzwi produkcji "PORTA"


Lp.	Typ drzwi	Gr. Skrzydła /mm/	Rodzaj szyldu	Rozmiar wkładki	
				Drzwi otwierane na zew. wymiar a/b	Drzwi otwierane do wew. wymiar a/b
1	Drzwi wewnętrzne lokalowe Mini-Max, Porta Decor, Porta Styl, Focus, Porta Nova, Londyn,	40	Minimax; Arkadia; Nova; Link	26*/36	26/36*
2	Drzwi wewnętrzne lokalowe Viladora	40	Minimax, Arkadia; Nova; Link	30*/30	30/30*
3	Drzwi wewnętrzne wejściowe Agat; Opal; TBS; 27 dB	płaskie - 40 frezowane - 44	Eco	płaskie 30*/35 frezowane 30*/40	płaskie 30/35* frezowane 30/40*
4	Drzwi wewnętrzne wejściowe Topaz	43	Eco	30*/40	30/35*
5	Drzwi wewnętrzne wejściowe Granit kl. C - płaskie i frezowane	płaskie - 47 frezowane - 47 fornirowane 45	Porta	30*/40 fornirowane - 30*/40	30/40*
6	Drzwi wewnętrzne wejściowe EI-30; Kwarc; 32 dB	płaskie - 44 frezowane - 48	Eco	płaskie 30*/40 frezowane 30*/45	płaskie 30/35* frezowane 30/40*
7	Drzwi wewnętrzne wejściowe EI-60	płaskie - 61 frezowane - 65	Eco	płaskie i frezowane 35*/50	płaskie - 40/45* frezowane - 40/50*
8	Drzwi techniczne AW - 42 dB	płaskie - 69 frezowane - 69	Eco	45*/45	40/50*
9	Drzwi zewnętrzne Gdańsk; Szczecin; Toruń	45	Eco	30*/35	30*/35
10	Drzwi zewnętrzne Gdynia/Wrocław	68	Eco	35*/55	40/50*

Wkładki w sprzedaży "Porta"	* - strona ewentualnego zastosowania gałki
Bezklasowe - 26/36	a - wymiar od strony wrębu
Klasa B - 30/35; 30/40	b - wymiar od strony przyłgi
Klasa C - 30/35; 30/40; 30/45	

Otwierane do wewnątrz

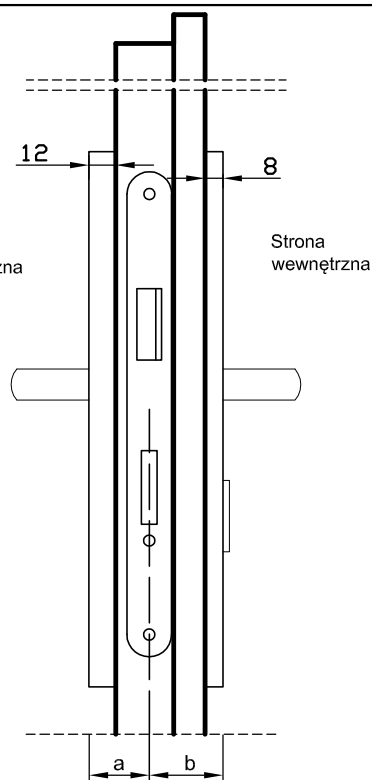

Otwierane na zewnątrz

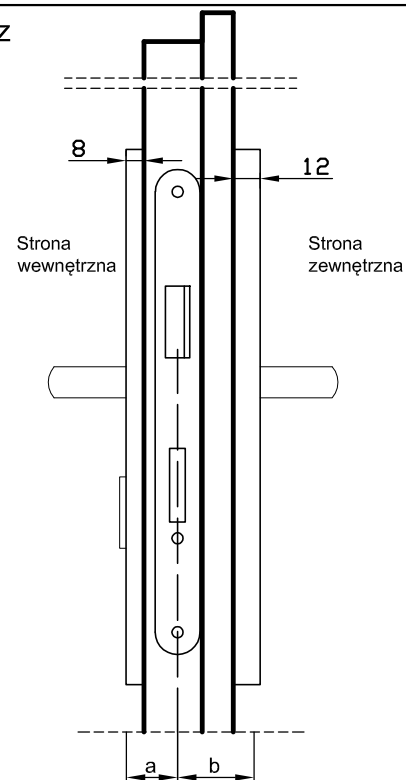

Powyższy schemat dotyczy szyldów "Porta i Eco"