

A woman with long brown hair, wearing a dark quilted jacket over a light pink turtleneck and blue jeans, is walking a long-haired dog on a leash down a modern hallway. The hallway features wooden doors, a glass wall on the right, and recessed ceiling lights. The floor has a geometric tile pattern. The overall atmosphere is warm and contemporary.

[PORTA]

KATALOG 2026

Drzwi Wejściowe
i Inwestycyjne

Drzwi dobrze
zaprojektowane

SPIS TREŚCI

O nas	2
Odpowiedzialność w każdym detalu	4
Zobacz co nas wyróżnia	6
Kompleksowe produkty / wsparcie w obsłudze inwestycji	10
Wspieramy architektów i monterów	12
Udokumentowana jakość PORTA	14
Wybierz drzwi po parametrach	16
Wybierz drzwi po typie obiektu	20
Drzwi do szachtów	40
Rozwiązania niestandardowe / customowe 	42
Zabudowy panelowe	44

Drzwi Wewnętrzne	52	
Drzwi Akustyczne	72	
Drzwi Przeciwpożarowe	86	
Drzwi Antywłamaniowe	92	
Drzwi do Garażu	112	
Drzwi Zewnętrzne Stalowe PORTA THERMO	114	

Ościeżnice	124
------------	-----

Akcesoria: Klamki / Rozwiązania dodatkowe	150
Klamki	151
Rozwiązania dodatkowe / Dostawki / Wentylacja	154
Akcesoria dodatkowe	156

Tabele wymiarowe / Rysunki techniczne	162
---------------------------------------	-----

Kolorystyka	170
-------------	-----

Kontakt	184
---------	-----

Poznaj nas

Drzwi dobrze zaprojektowane

Od 35 lat tworzymy drzwi,
które łączą wysoką jakość wykonania,
trwałość i nowoczesny design



Nagrody PORTA



Zaufanie klientów sprawiło, że od lat jesteśmy **numerem 1** w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej

PORTA produkuje drzwi w 6 fabrykach: 5 w Polsce i 1 w Rumunii.


Działamy globalnie. Jesteśmy obecni w 43 krajach.

Drzwi PORTA znajdziesz w licznych inwestycjach krajowych i międzynarodowych, takich jak: budynki mieszkalne, hotele, teatry, szpitale czy stadiony.

Oferujemy pełen zakres rozwiązań: od drzwi wewnętrznych i wejściowych do mieszkań, po drzwi zewnętrzne – wszystkie wykonane z najwyższą starannością i dbałością o każdy detal.

Wiemy, jak ważna jest trwałość, dlatego nasze produkty przechodzą rygorystyczne testy w 21 laboratoriach w Polsce i za granicą. Dzięki temu pozostają niezawodne przez lata.

Dołącz do milionów klientów, którzy zaufali jakości PORTA.

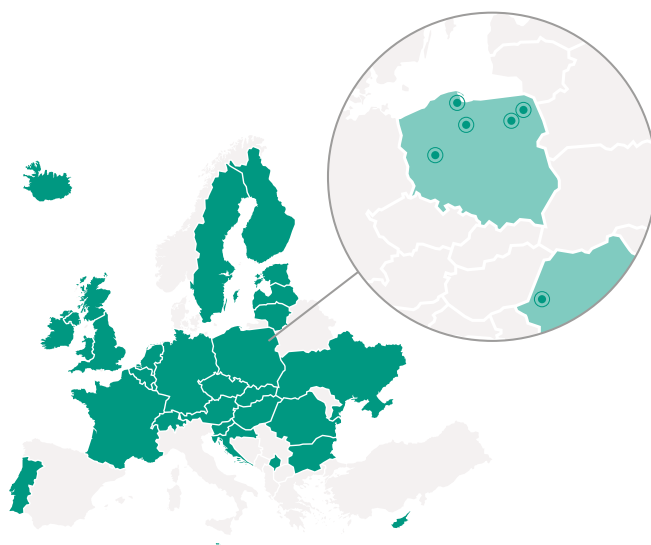

PORTA w liczbach

35 lat
doświadczenia

~1,7 mln
sprzedawanych
produktów rocznie

1 700
zaangażowanych
pracowników

50+
kraje, do których trafiamy
i które inspirujemy

2 500+
punktów sprzedaży,
w których można dotknąć
naszej jakości

Dbamy o środowisko

Odpowiedzialność w każdym detalu

Świadoma produkcja Oszczędność zasobów

Nowoczesne technologie pozwalają zaoszczędzić do 60% energii elektrycznej. System PORTA TransAPI optymalizuje zużycie materiałów.

Działania PORTA

Wdrażamy projekty wykorzystujące systemy OZE i biomasy do produkcji energii elektrycznej i ciepłej.



Certyfikaty

PEFC™

Gwarantuje odpowiedzialne
pochodzenie surowca
drzewnego.



EPD


Deklaracja środowiskowa, przydatna
w proekologicznych inwestycjach
budowlanych.

EPD

Transparentność

Odpowiedzialność za środowisko
i zrównoważony rozwój to integralna część
kultury PORTA.

Konsekwentnie rozwijamy naszą politykę środowiskową.
Certyfikaty produktów potwierdzają nasze działania na rzecz planety.



Przekaż katalog innym,
nim oddasz go do recyklingu.
Dobre drzwi warto polecać!

EKOdesign

Projektujemy drzwi z myślą o całym ich cyklu
życia, tworząc trwałe rozwiązania, takie jak
ościeżnica **HYDRO PROTECT™**, które mają służyć
przez lata.

Używamy wodorozcieńczalnych lakierów bez LZO i szkodliwych substancji
– bezpiecznych dla alergików i dzieci. Utwardzanie UV wydłuża żywotność
produktu i gwarantuje trwałość koloru.



Poznaj nasze mocne strony

Zobacz co nas wyróżnia

NOHO Kraków

/ Inwestor: NOHO Investment Sp. z o.o.

/ Projekt: Józef Białasik, B2 STUDIO

/ Fotograf: Emi Karpowicz



Drzwi do pomieszczeń gospodarczych
/malowane niestandardowy kolor czarny mat./

Kompleksowa oferta drzwi dla inwestycji na wielu rynkach

PORTA oferuje **zintegrowany ekosystem drzwi technicznych i architektonicznych**, niezbędny do realizacji obiektów komercyjnych, mieszkaniowych i infrastrukturalnych – zarówno w Europie, jak i na innych rynkach międzynarodowych. Dzięki temu architekci i inwestorzy zyskują **spójność rozwiązań**, przewidywalność procesów oraz zgodność z lokalnymi regulacjami budowlanymi.

Pełna dokumentacja zgodna z europejskimi i międzynarodowymi normami

PORTA dostarcza kompletną dokumentację techniczną, obejmującą atesty, certyfikaty i raporty z badań zgodnych z EN, ISO i innymi wymaganiami regionalnymi. To znacząco ułatwia integrację produktów z dokumentacją projektową tworzonych przez globalne pracownie architektoniczne i biura inżynierskie.



Drzwi wejściowe antywłamaniowe EXTREME RC3
/w okł. Naturalna ALPI dąb wędzony/



Niestandardowe rozwiązania dla architektury współczesnej

Realizujemy projekty standardowe, ale także niestandardowe konfiguracje drzwi, które odpowiadają na wymagania architektury ponadregionalnej – hoteli, biurowców, centrów logistycznych i prestiżowych obiektów mieszkaniowych. **Współpracujemy z zespołami projektowymi na różnych rynkach**, zapewniając zgodność z lokalnymi wytycznymi technicznymi i przeciwpożarowymi.



EMOCKUP PORTA - wizualizacja



Wsparcie projektowe dla biur projektowych

EMOCKUP PORTA, co to jest?

Przygotowujemy wizualizacje DRZWI, które będą wyglądały tak jak na inwestycji. **Wspieramy architektów oraz naszych partnerów biznesowych na etapie finalnych decyzji**, gdzie szczegóły mają znaczenie. Każda wizualizacja jest przygotowywana na podstawie rysunków i ustaleń projektowych. EMOCKUP sprawia, że projekt staje się jednoznaczny dla wszystkich.

Przewaga w projektach

Jeden dostawca dla szerokiej gamy rozwiązań to **znaczące uproszczenie koordynacji** dla biur projektowych i wykonawców.



NOWY PORT Bydgoszcz
/ Fotograf: Tomasz Nowicki

Certyfikowani specjaliści montażu

PORTA współpracuje z siecią certyfikowanych ekip montażowych, działających zarówno lokalnie, jak i w projektach ponadregionalnych.

Kluczową rolę odgrywa Akademia Dobrego Montażu

PORTA – pierwsza w branży, kompleksowa inicjatywa szkoleniowa, której program opracowano w oparciu o wymagania norm europejskich, procedury montażowe wynikające z raportów z badań oraz wytyczne zakładowej kontroli produkcji.

Wysokie standardy szkoleniowe, potwierdzone cyklicznymi egzaminami (z istotnym współczynnikiem niezdańności), gwarantują, że parametry uzyskane w laboratorium i charakterystyki mechaniczne – są odtwarzane również na obiekcie, niezależnie od kraju realizacji. Dzięki temu projektanci i inwestorzy otrzymują pewność, że system drzwiowy będzie funkcjonował zgodnie z deklaracją właściwości użytkowych w rzeczywistych warunkach montażu.

Wieloletnie doświadczenie w obsłudze inwestycji międzynarodowych

PORTA realizuje kompleksowe dostawy na rynkach europejskich i w wielu regionach poza UE. W projektach o wysokim poziomie wymagań technicznych **dostarczamy stabilność, terminowość oraz przewidywalność procesów**, co czyni nas zaufanym partnerem dla globalnych inwestorów i wykonawców

W naszej ofercie znajdziesz kompleksową ofertę produktów

Nowoczesne obiekty wymagają rozwiązań, które są technicznie doskonałe, architektonicznie spójne i ekologicznie odpowiedzialne.

SZEROKIE SPEKTRUM KONSTRUKCJI

Drzwi stalowe, aluminiowe i drewniane – dobierane w zależności od przeznaczenia obiektu. Pełna elastyczność materiałowa z zachowaniem najwyższych parametrów technicznych.

WIELOFUNKCYJNOŚĆ W JEDNYM SKRZYDLE

W jednym skrzydle mogą współistnieć właściwości: EI30–EI60, RC2–RC4, akustyka do 46 dB, dymoszczelność i higieniczność. Certyfikowana zdolność łączenia funkcji bez obniżania parametrów.



KOLORYSTYKA I INDYWIDUALIZACJA

Szeroka paleta RAL, oklein drewnianych, anod i struktur: możliwość dopasowania do wizji architekta. Spójność designu w całym budynku.



DOPASOWANIE WYMIAROWE

Produkcja indywidualna dla niestandardowych otworów i nietypowych układów.



ZABUDOWY PANELOWE / str. 44

Drzwi całkowicie zlicowane ze ścianą, bez widocznej ościeżnicy – efekt jednolitej powierzchni architektonicznej. Systemy ościeżnic ukrytych montowanych w ścianie przed tynkowaniem.



INWESTYCJA:
Teatr Szekspirowski /
GDAŃSK

TRWAŁOŚĆ PRZEMYSŁOWA

Certyfikowana odporność na intensywną eksploatację (szkoły, szpitale, biurowce, przemysł).

TRWAŁE POWIERZCHNIE

Kolekcja powierzchni HPL, CPL, fornirów naturalnych i lakierów UV – odporne, eleganckie i łatwe w utrzymaniu.

CERTYFIKATY JAKOŚCI, AKREDYTACJE, BADAŃ I CERTYFIKATY ŚRODOWISKOWE

Zgodność z dyrektywami CE, normami europejskimi i krajowymi

Gwarantujemy wsparcie w obsłudze inwestycji

Od prawie 35 lat projektujemy i dostarczamy drzwi specjalistyczne do klientów i ich obiektów inwestycyjnych na całym świecie.

WSPARCIE PROJEKTOWE

Pliki BIM (Revit, ArchiCAD), biblioteki CAD (AutoCAD, DWG/DXF), doradztwo projektowe, dokumentacja techniczna i dedykowani specjaliści wspierający proces projektowania.

Skanuj QR kod,
poznaj nasze biblioteki
plików 2/3D



SERWIS POSPRZEDAŻOWY

Sieci autoryzowanych serwisów, gwarancje producenta do 5 lat, dostępność części zamiennych przez cały okres eksploatacji, szkolenia dla monterów.

Skanuj QR kod,
poznaj AKADEMIE
DOBREGO MONTAŻU
PORTA



WSPARCIE TECHNICZNE I PRODUKTOWE

Dobór produktu, konsultacje specjalistyczne, doradztwo techniczne i wzornicze



Kontakt dla **architektów**
i **projektantów wnętrz**


Skontaktuj się z nami, patrz str. 184

Wspieramy architektów

Strefa Architekta PORTA PRO

PORTA. Twój partner w projektowaniu.

Zapewniamy narzędzia i wsparcie merytoryczne. Od wielu lat współpracujemy z projektantami i biurami architektonicznymi.

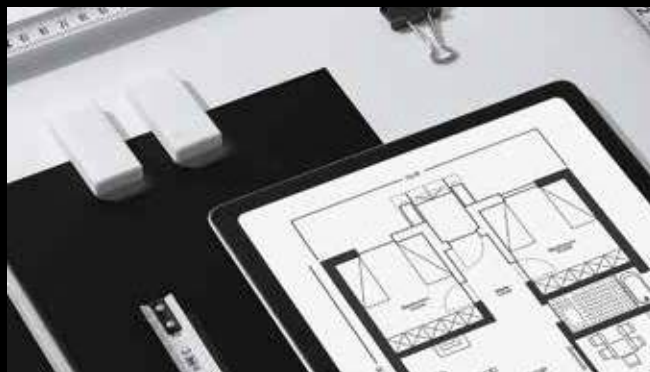

1

Nasze materiały ułatwią
Ci pracę.



Serwis dla architektów



Strefa Architekta
PORTA PRO

Rysunki i modele 2D i 3D

CAD Decor i BIM

Tekstury

Szkolimy monterów

Autoryzowane Grupy Montażowe


Skorzystaj z usług Autoryzowanej Grupy Montażowej PORTA i zapewnij sobie wysoką jakość montażu!

Akademia Dobrego Montażu PORTA


Dlaczego warto nam zaufać?

Nasi monterzy nieustannie się szkolą. Ich kwalifikacje rosną - tak samo jak Twoja pewność, że masz doskonale zamontowane drzwi.

Znajdź montera w swojej okolicy



Skanuj QR kod,
sprawdź na mapie

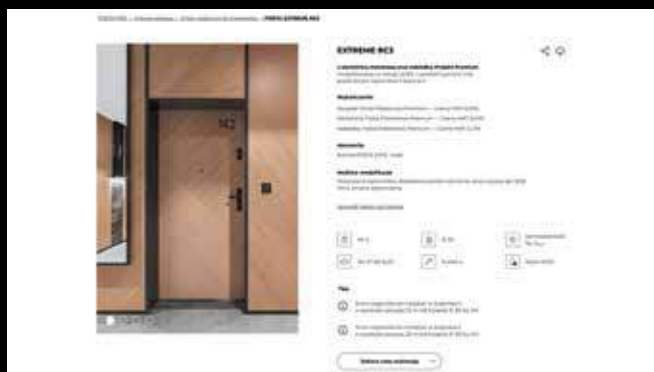

2 Inspiruj się naszymi wskazówkami i rozwiązaniami.

Przykłady rozwiązań inwestycyjnych
Realizacje



3 Z nami masz pewność, że Twoje wybory są trafne.

Szkolenia, doradztwo i wsparcie techniczne
Baza wiedzy
E-sklep



Udokumentowana jakość PORTA

PORTA posiada jedno **z najszerszych w Polsce portfolio certyfikowanych drzwi technicznych**, elastycznie dopasowanych do wymagań projektowych.

Za każdymi drzwiami PORTA stoi pewność, zaufanie i profesjonalizm.

Każde drzwi PORTA przechodzą serię wymagających badań potwierdzających ich trwałość, bezpieczeństwo i zgodność z europejskimi normami. Testujemy m.in. odporność ogniową, akustykę, dymoszczelność, antywłamaniowość i trwałość mechaniczną.

Kluczowe badania wykonują **niezależne, notyfikowane laboratoria** – co gwarantuje pełną wiarygodność wyników. Regularne audyty potwierdzają także jakość całego procesu produkcji.



Drzwi w czasie badań ogniowych.

Produkty certyfikowane

Drzwi w czasie badań ogniowych.





POMIESZCZENIE
TECHNICZNE





Wybierz drzwi po parametrach

MAŁOKACKA Gdynia


/ **Inwestor:** INVEST KOMFORT / MAŁOKACKA

/ **Projekt:** Józef Białasik, B2 STUDIO

ROZWIĄZANIE PRODUKTOWE

Drzwi Przeciwpżarowe EI 60

Poznaj dostępne **parametry standardowe** drzwi PORTA




KLASA MECHANICZNA

Wytrzymałość drzwi na obciążenie pionowe, skręcanie statyczne i uderzenie; odpowiadająca normalnemu użytkowaniu w zależności od warunków eksploatacji (lekkich, średnich, ciężkich i bardzo ciężkich).



ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

Odporność drzwi na nieuprawnione otwarcie weryfikowana i klasyfikowana w 2, 3 lub 4 klasie wg normy PN-EN 1627 jak również w wycofanej, ale wciąż stosowanej klasie C wg normy PN-B-92270:1990.




OGNIOODPORNOŚĆ

Zdolność do powstrzymania rozprzestrzeniania się ognia przez określony czas, odpowiednio 30 minut dla klasy EI30 i 60 minut dla klasy EI60.





DYMOSZCZELNOŚĆ

Określa szczelność drzwi na przenikanie dymu w temperaturze pokojowej oraz podwyższonej do 200 °C.



DŹWIĘKOSZCZELNOŚĆ

Zdefiniowana przez współczynnik izolacji akustycznej R_w i D , wskazuje ilość decybeli, o jaką drzwi będą w stanie wytłumić hałas z zewnątrz.

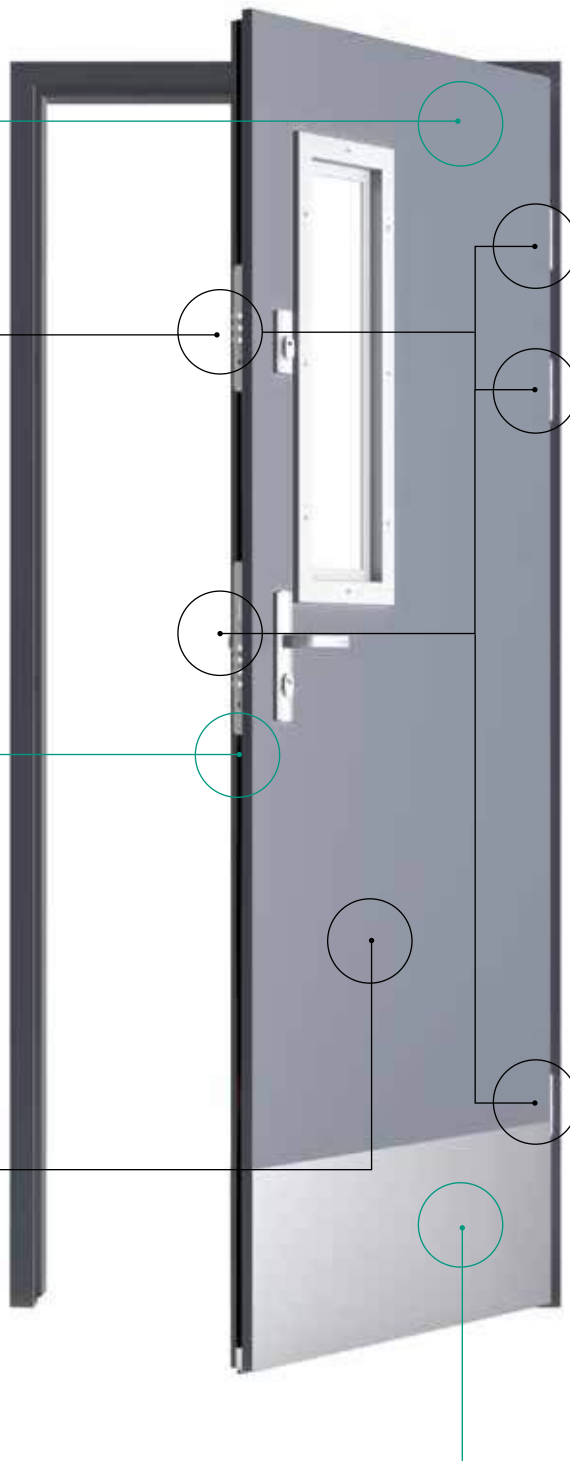

Odporność na warunki atmosferyczne

SPECJALISTYCZNE

Drzwi o nietypowej konstrukcji wykonane z materiałów spełniających specyficzne wymagania projektanta i użytkownika.

Skanuj QR kod,
Zobacz więcej
zdjęć z inwestycji
z drzwiami PORTA





Wybierz drzwi po typie obiektu

BUDYNKI MIESZKALNE / DEWELOPERSKIE	22
DOM / DOMY SEGMENTOWE, SZEREGOWE	24
BUDYNKI BIUROWE	26
OBIEKTY MEDYCZNE / SZPITALA, PRZYCHODNIE	28
EDUKACJA / SZKOŁY, PRZEDSZKOLA	30
GASTRONOMIA / RESTAURACJE, KAWIARNIE	32
HOTELE / AKADEMICKIE / PENSJONATY, DPS	34
KULTURA / SZTUKA, SPORT, REKREACJA	36
PRZEMYSŁ / HALE MAGAZYNOWE	38

OKRZEI Gdańsk

/ Inwestor: INVEST KOMFORT

ROZWIĄZANIE PRODUKTOWE

PORTA EXTREME RC 3 z ościeżnicą metalową oraz zabudową stolarską

**ZWRÓĆ UWAGĘ NA:**

Cechy, które zapewnią komfort użytkowania.

**ZABUDOWA
PANELOWA**

Wybierz zabudowę panelową, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Zainspiruj się lub skorzystaj z gotowych zestawów.

Zabudowy panelowe, zobacz str. 44

**NIETYPOWY
KOLOR**

W naszej ofercie posiadamy starannie wyselekcjonowane laminaty CPL, płyty drewnopodobne oraz okleiny naturalne, zobacz str. 172-183. Możliwy jest też wybór koloru spoza oferty PORTA. Okleiny naturalne barwimy na życzenie klienta.

Tabela obiektowa / ZASTOSOWANIE / PARAMETRY

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE	KLUCZOWE PARAMETRY PROPONOWANE PRZEZ PORTA	DRZWI PROPONOWANE PRZEZ PORTA	STR.
DRZWI WEJŚCIOWE DO MIESZKAŃ	       RC 2 RC 3 RC 4 Sa S200 EI 30 32 dB 0,30 37 dB 0,35	OPAL Steel SECURE EXTREME RC2, EI 30 EXTREME RC3, EI 60 EXTREME RC 4	96 98 100 102 108
DRZWI DO HALI GARAŻOWEJ	  EI 30 EI 60	Steel EI30 PLUS Steel EI60 PLUS	90 90
DRZWI DO KOMÓREK LOKATORSKICH	   kl. 1 kl. 2 kl. 3	Uniwersalne drzwi do pom. gospodarczych i komórek lokatorskich Steel BASIC Steel SOLID	66 68 70

UWAGA!

Powyższa tabela zawiera ogólne wymogi p.poż. dotyczące budynków, podane w niej parametry należy zweryfikować i dostosować indywidualnie do określonego obiektu. Na podst. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002, poz. 690).

BUDYNKI MIESZKALNE / DEWELOPERSKIE



NOHO, Katowice

/ **Fotograf:** Emi Karpowicz

ROZWIĄZANIE PRODUKTOWE

Steel SOLID model P, ościeżnica Stalowa

Kątowa Duża malowana

**ZWRÓĆ UWAGĘ NA:**

Cechy, które zapewnią komfort użytkowania.

**DRZWI ZEWNĘTRZNE
NA WYMIAR**

Poznaj kompleksowe możliwości
PORTA THERMO – drzwi na wymiar.
Dopasowanie wysokości i szerokości co
10 mm. Dopasujesz drzwi do każdego
projektu architektonicznego.

KLAMKI

Poznaj nasze nowe klamki do drzwi
wejściowych zewnętrznych. Dostępne
w trzech popularnych kolorach dzięki
czemu z łatwością dopasujesz kolor
klamki do wykończenia drzwi. Zobacz
str. 122.

Skanuj QR kod
i dowiedz się więcej
o PORTA THERMO

**Tabela obiektowa / ZASTOSOWANIE / PARAMETRY**

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE	KLUCZOWE PARAMETRY PROPONOWANE PRZEZ PORTA	DRZWI PROPONOWANE PRZEZ PORTA	STR.
DRZWI ZEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE DO DOMU	Ud = od 0,57 (izolacyjność termiczna) patrz str. 114 	PORTA THERMO	114
DRZWI DO GARAŻU	 	Drzwi wzmocnione: AGAT Rozwiązania ekonomiczne: Steel BASIC, Steel SOLID	94 68 70
DRZWI DO KOTŁOWNI	     	Przeciwpżarowe EI 30 Przeciwpżarowe EI 60 Steel EI 30 PLUS Steel EI 60 PLUS	88 88 90 90

UWAGA!

Powyższa tabela zawiera ogólne wymogi p.poż. dotyczące budynków, podane w niej parametry należy zweryfikować i dostosować indywidualnie do określonego obiektu. Na podst. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002, poz. 690).

DOMY / DOMY SEGMENTOWE, SZEREGOWE



- 1. Osiedle Michałkowo
- 2. Osiedle Wrocław
- 3. Dom prywatny Gdynia

**ZWRÓĆ UWAGĘ NA:**

Cechy, które zapewnią komfort użytkowania.

**IZOLACJĘ
AKUSTYCZNĄ**

Wybierz drzwi akustyczne min. 32 dB, aby zapewnić komfort pracy lub wewnętrzne z pakietem akustycznym (wypełnienie płyta otworowa + uszczelka opadająca).

**CICHY
DOMYK**

System samozamykający, zapewniający domknięcie drzwi po wejściu i wyjściu bez efektu trzaskania.

Tabela obiektowa / ZASTOSOWANIE / PARAMETRY

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE	KLUCZOWE PARAMETRY PROPONOWANE PRZEZ PORTA	DRZWI PROPONOWANE PRZEZ PORTA	STR.
DRZWI DO POMIESZCZEŃ BIUROWYCH	  kl. 3 kl. 4	PORTA CPL PORTA 4 KLASA MECHANICZNA ENDURO Steel SOLID	58 62 64 70
DRZWI DO POKOI GABINETOWYCH	     kl. 3 Sa S200 EI 30 37 dB D ₃₅ 42 dB D ₄₀	PORTA CPL INNOVO 37dB, Akustyczne 42 dB Przeciwpożarowe EI 30 SILENCE 37dB, EI 30 Przeciwpożarowe EI 30	58 78 84 88 80 90
DRZWI DO ŁAZIENEK	 kl. 3	PORTA CPL ENDURO	58 64
DRZWI DO SAL KONFERENCYJNYCH	    Sa S200 EI 30 37 dB D ₃₅ 42 dB D ₄₀	PORTA CPL SILENCE 37 dB, EI 30 Akustyczne 42 dB Przeciwpożarowe EI 30	58 80 84 88
DRZWI DO POKOI WYMAGAJĄCYCH KONCENTRACJI	    Sa S200 EI 30 37 dB D ₃₅ 42 dB D ₄₀	SILENCE 37 dB, EI 30 Akustyczne 42 dB	80 84

UWAGA!

Powyższa tabela zawiera ogólne wymogi p.poż. dotyczące budynków, podane w niej parametry należy zweryfikować i dostosować indywidualnie do określonego obiektu. Na podst. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002, poz. 690).

BUDYNKI BIUROWE



WISE HABIT, Warszawa

/ **Inwestor:** INVEST KOMFORT / MAŁOKACKA

/ **Projekt:** Józef Białasik, B2 STUDIO

ROZWIĄZANIE PRODUKTOWE

Steel SOLID model P, ościeżnica Stalowa

Kątowa Duża składana ze stali nierdzewnej

Natura CLASSIC model 1.1, ościeżnica bezprzylgowa
regulowana LEVEL, panel 100 cm LEVEL

**ZWRÓĆ UWAGĘ NA:**

Cechy, które zapewnią komfort użytkowania.

**ODPORNE
WYKOŃCZENIE**

Laminat CPL - odporny na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne, co umożliwia częste/regularne czyszczenie, również z użyciem środków dezynfekujących.

**TRWAŁE
MATERIAŁY**

Dodatkowe panele ze stali nierdzewnej chronią drzwi przed uderzeniami np. obuwem lub wózkami sprzątającymi. Zobacz str. 159

Tabela obiektowa / ZASTOSOWANIE / PARAMETRY

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE	KLUCZOWE PARAMETRY PROPONOWANE PRZEZ PORTA	DRZWI PROPONOWANE PRZEZ PORTA	STR.
DRZWI DO SAL ZABIEGOWYCH	 kl. 3  kl. 4  RTG  32 dB D ₃₀  37 dB D ₃₅	AGAT RTG SILENCE 37 dB, Akustyczne 32 dB EBDURO PORTA 4 KLASA MECHANICZNA PORTA CPL	94 80 76 64 62 58
DRZWI DO SAL CHORYCH	 kl. 3  kl. 4  32 dB D ₃₀  37 dB D ₃₅	SILENCE 37 dB ENDURO	80 64
DRZWI DO GABINETÓW LEKARSKICH	 kl. 3  kl. 4  32 dB D ₃₀	SILENCE 37 dB ENDURO PORTA 4 KLASA MECHANICZNA PORTA CPL	80 64 62 58
DRZWI DO POKOI LEKARZY I PIELEGNIAREK	 kl. 3  kl. 4  32 dB D ₃₀	SILENCE 37 dB ENDURO PORTA 4 KLASA MECHANICZNA PORTA CPL	80 64 62 58
DRZWI DO POMIESZCZEŃ SŁUŻBOWYCH	 kl. 3  kl. 4  EI 30  EI 60	ENDURO PORTA 4 KLASA MECHANICZNA Steel SOLID Steel EI 30 PLUS Steel EI 60 PLUS PORTA CPL	64 62 70 90 90 58
DRZWI DO ŁAZIENEK	 kl. 3	ENDURO PORTA CPL	64 58
DRZWI DO KOTŁOWNI	 EI 30  EI 60	Steel EI 30 PLUS Steel EI 60 PLUS	90 90
DRZWI DO HALI GARAŻOWEJ	 EI 30  EI 60	Steel EI 30 PLUS Steel EI 60 PLUS	90 90

UWAGA!

Powyższa tabela zawiera ogólne wymogi p.poż. dotyczące budynków, podane w niej parametry należy zweryfikować i dostosować indywidualnie do określonego obiektu. Na podst. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002, poz. 690).

OBIEKTY MEDYCZNE



1. CENTRUM MEDYCZNE (CMN) Szpital, Gdańsk

2. Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy, Wejherowo
ROZWIĄZANIE PRODUKTOWE
Drzwi AGAT RTG z ościeżnicą metalową.

**ZWRÓĆ UWAGĘ NA:**

Cechy, które zapewnią komfort użytkowania.

**BEZPIECZNE
PRZESZKLENIA**

Wybierz drzwi z szybą bezpieczną dla nadzoru bezpieczeństwa w sali lub zastosuj naświetle, które dodatkowo doświetli przestrzeń.

**TRWAŁE
OŚCIEŻNICE**

Rekomendujemy ościeżnicę stalową - odporną na uderzenia, uszkodzenia i zalania wodą.

Tabela obiektowa / ZASTOSOWANIE / PARAMETRY

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE	KLUCZOWE PARAMETRY PROPONOWANE PRZEZ PORTA	DRZWI PROPOWANE PRZEZ PORTA	STR.
DRZWI DO SAL LEKCYJNYCH	 kl. 3  kl. 4  32 dB D ₃₀  37 dB D ₃₅	SILENCE 37 dB, Akustyczne 32 dB ENDURO PORTA 4 KLASA MECHANICZNA Steel SOLID PORTA CPL	80 76 64 62 70 58
DRZWI DO GABINETÓW NAUCZYCIELSKICH, SAL KONFERENCYJNYCH	 kl. 3  kl. 4  37 dB D ₃₅	SILENCE 37 dB PORTA 4 KLASA MECHANICZNA PORTA CPL	80 62 58
DRZWI DO POMIESZCZEŃ SŁUŻBOWYCH	 kl. 3  kl. 4  SaS200  EI 30  37 dB D ₃₅	SILENCE 37 dB, Przeciwpożarowe EI 30 ENDURO PORTA 4 KLASA MECHANICZNA PORTA CPL	80 88 64 62 58
DRZWI DO ŁAZIENEK	 kl. 3	ENDURO PORTA CPL	64 58
DRZWI DO SZATNI	 kl. 3  kl. 4	ENDURO PORTA 4 KLASA MECHANICZNA Steel SOLID	64 62 70
DRZWI DO KOTŁOWNI	 EI 30  EI 60	Steel EI 30 PLUS Steel EI 60 PLUS	90 90

UWAGA!

Powyższa tabela zawiera ogólne wymogi p.poż. dotyczące budynków, podane w niej parametry należy zweryfikować i dostosować indywidualnie do określonego obiektu. Na podst. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002, poz. 690).

EDUKACJA / SZKOŁY, PRZEDSZKOLA



Zespół szkolno przedszkolny nr 4 / Tychy

/ Inwestor: URZĄD MIASTA TYCHY

ROZWIĄZANIE PRODUKTOWE

Drzwi Steel SOLID z bulajem i naświetlem malowana na kolor RAL.
Ościeżnica Kątowa Duża + zamykające dostawki.

**ZWRÓĆ UWAGĘ NA:**

Cechy, które zapewnią komfort użytkowania.

**TRWAŁE
OŚCIEŻNICE**

Odpowiedni dobór ościeżnicy w miejscach o natężonym ruchu jest ważny. My rekomendujemy ościeżnicę stalową, która jest odporna na uderzenia oraz na wodę lub ościeżnicę HYDRO PROTECT w 100% wodoodporną, w wykończeniu CPL.

**ROZWIĄZANIA
FUNKCJONALNE**

Zamek elektroniczny z kontrolą dostępu, samozamykacz, zawias umożliwiający otwieranie wahadłowe.

Chcesz dowiedzieć się więcej skontaktuj się z nami.

Zobacz str. 184

Tabela obiektowa / ZASTOSOWANIE / PARAMETRY

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE	KLUCZOWE PARAMETRY PROPONOWANE PRZEZ PORTA	DRZWI PROPONOWANE PRZEZ PORTA	STR.
DRZWI DO KUCHNI	 kl. 3	ENDURO wahadłowe PORTA CPL	64 58
DRZWI DO ŁAZIENEK	 kl. 3	ENDURO PORTA CPL	64 58

UWAGA!

Powyższa tabela zawiera ogólne wymogi p.poż. dotyczące budynków, podane w niej parametry należy zweryfikować i dostosować indywidualnie do określonego obiektu. Na podst. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002, poz. 690).

GASTRONOMIA / RESTAURACJE



HOTEL MERCURE, Białystok

ROZWIĄZANIE PRODUKTOWE
Drzwi PORTA CPL z bulajem

**ZWRÓĆ UWAGĘ NA:**

Cechy, które zapewnią komfort użytkowania.

**ODPORNOŚĆ OGNIOWĄ
+ IZOLACJA AKUSTYCZNA**

Drzwi do pokoi w budynkach wysokich (od 4 piętra) muszą posiadać parametr EI 30. Parametr ognioodporności możesz połączyć z izolacją akustyczną. Najpopularniejszy model to SILENCE 37 dB, EI 30.

Zobacz str. 80

**ZABUDOWA
PANELOWA**

Wybierz zabudowę panelową, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Zainspiruj się lub skorzystaj z gotowych zestawów.

Zabudowy panelowe, zobacz str. 44

Tabela obiektowa / ZASTOSOWANIE / PARAMETRY

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE	KLUCZOWE PARAMETRY PROPONOWANE PRZEZ PORTA	DRZWI PROPONOWANE PRZEZ PORTA	STR.
DRZWI WEJŚCIOWE DO POKOI	 kl. 3  kl. 4  Sa S200  EI 30  32 dB D,30  37 dB D,35  42 dB D,40	SILENCE 37 dB, EI 30 Akustyczne 42 dB Akustyczne 32 dB	80 84 76
DRZWI DO POMIESZCZEŃ SŁUŻBOWYCH	 kl. 3  kl. 4  Sa S200  32 dB D,30  42 dB D,40	SILENCE 37 dB Akustyczne 42 dB PORTA CPL	80 84 58
DRZWI DO ŁAZIENEK	 kl. 3	ENDURO PORTA CPL	64 58
DRZWI DO SAL KONFERENCYJNYCH	 kl. 3  kl. 4  Sa S200  EI 30  32 dB D,30  42 dB D,40	SILENCE 37 dB, EI 30 Akustyczne 42 dB PORTA CPL	80 84 58

UWAGA!

Powyższa tabela zawiera ogólne wymogi p.poż. dotyczące budynków, podane w niej parametry należy zweryfikować i dostosować indywidualnie do określonego obiektu. Na podst. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002, poz. 690).

HOTELE / AKADEMICKI, PENSJONATY, DPS



HAMPTON BY HILTON, hotel, Olsztyn

ROZWIĄZANIE PRODUKTOWE
SILENCE 37 dB, EI 30, ościeżnica PORTA SYSTEM

**ZWRÓĆ UWAGĘ NA:**

Cechy, które zapewnią komfort użytkowania.

**NIETYPOWY KOLOR**

W naszej ofercie posiadamy starannie wyselekcjonowane laminaty CPL, płyty drewnopodobne oraz okleiny naturalne, zobacz str. 172-183. Możliwy jest też wybór koloru spoza oferty PORTA. Okleiny naturalne barwimy na życzenie klienta.



IZOLACJĘ AKUSTYCZNĄ

Wybierz drzwi akustyczne min. 32 dB, aby zapewnić komfort i odpowiednie wyciszenie.

CICHY DOMYK

System samozamykający, zapewniający domknięcie drzwi po wejściu i wyjściu bez efektu trzaskania.

Tabela obiektowa / ZASTOSOWANIE / PARAMETRY

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE	KLUCZOWE PARAMETRY PROPONOWANE PRZEZ PORTA	DRZWI PROPONOWANE PRZEZ PORTA	STR.
DRZWI DO GABINETÓW	 kl. 3 kl. 4 Sa S200 EI 30 37 dB _{D,35}	SILENCE 37 dB, EI 30 PORTA CPL	80 58
DRZWI DO SAL TEATRALNYCH	 Sa S200 EI 30 37 dB _{D,35} 42 dB _{D,40}	SILENCE 37 dB, EI 30 Akustyczne 42 dB	80 84
DRZWI DO ŁAZIENEK	 kl. 3 kl. 4	ENDURO PORTA 4 KLASA MECHANICZNA PORTA CPL	64 62 58
DRZWI DO SZATNI	 kl. 3 kl. 4 37 dB _{D,35}	SILENCE 37 dB ENDURO PORTA 4 KLASA MECHANICZNA	80 64 62
DRZWI DO POMIESZCZEŃ SŁUŻBOWYCH	 kl. 3 kl. 4 Sa S200 EI 30 37 dB _{D,35}	SILENCE 37 dB, EI 30 PORTA 4 KLASA MECHANICZNA PORTA CPL	80 62 58
DRZWI DO KOTŁOWNI	 EI 30 EI 60 32 dB _{D,30} 37 dB _{D,35}	Steel EI 30 PLUS Steel EI 60 PLUS	90 90

UWAGA!

Powyższa tabela zawiera ogólne wymogi p.poż. dotyczące budynków, podane w niej parametry należy zweryfikować i dostosować indywidualnie do określonego obiektu. Na podst. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002, poz. 690).

KULTURA / SZTUKA, SPORT, REKREACJA



Teatr Szekspirowski, Gdańsk

ROZWIĄZANIE PRODUKTOWE

Drzwi wewnątrzlokalowe Natura Classic o specjalnej pogrubiłej konstrukcji dostosowane do charakterystyki obiektu

**ZWRÓĆ UWAGĘ NA:**

Cechy, które zapewnią komfort użytkowania.

**ROZWIĄZANIA
FUNKCJONALNE**Możliwość wyposażenia w elektrozaczep,
samozamykacz i kontrolę dostępu.**WENTYLACJĘ**Pamiętaj o wentylacji - drzwi do
pomieszczeń jak np. serwerownia
wybierz z panelem wentylacyjnym.

Zobacz str. 155

Tabela obiektowa / ZASTOSOWANIE / PARAMETRY

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE	KLUCZOWE PARAMETRY PROPONOWANE PRZEZ PORTA	DRZWI PROPONOWANE PRZEZ PORTA	STR.
DRZWI DO POMIESZCZEŃ SŁUŻBOWYCH	 kl. 3  kl. 4  SaS200  EI 30	SILENCE 37 dB ENDURO PORTA 4 KLASA MECHANICZNA UNIWERSALNE DRZWI DO POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH I KOMÓREK LOK. Steel BASIC Steel SOLID PORTA CPL	80 64 62 66 68 70 58
DRZWI DO ŁAZIENEK	 kl. 3	ENDURO	64
DRZWI DO KOTŁOWNI	 kl. 3  EI 30  EI 60	Przeciwpożarowe EI 30 Przeciwpożarowe EI 60 Steel EI 30 PLUS Steel EI 60 PLUS	88 88 90 90
SZACHTY	 kl. 3  EI 30  EI 60	Przeciwpożarowe EI 30 Przeciwpożarowe EI 60 Steel EI 30 PLUS Steel EI 60 PLUS PORTA CPL	88 88 90 90 58

UWAGA!

Powyższa tabela zawiera ogólne wymogi p.poż. dotyczące budynków, podane w niej parametry należy zweryfikować i dostosować indywidualnie do określonego obiektu. Na podst. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002, poz. 690).

PRZEMYSŁ / HALE MAGAZYNOWE



PORTA STEEL / Elk

ROZWIĄZANIE PRODUKTOWE
Steel EI 60 PLUS

DRZWI DO SZACHTÓW

Zobacz nasze możliwości produkcyjne.

DRZWI DO SZACHTÓW:

- instalacyjnych
- teletechnicznych
- wentylacyjnych

JEDNOLITY WYGLĄD

Zastosowanie naszych rozwiązań drzwi do szachtów to spójny wygląd z pozostałymi drzwiami w korytarzu - dzięki użyciu tych samych wykończeń do wszystkich rodzajów drzwi. W ofercie posiadamy również rozwiązania na bazie stalowych drzwi przeciwpożarowych.



DYMOSZCZELNOŚĆ

W przypadku pożaru, nasze rozwiązania skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się dymu i ognia pomiędzy kondygnacjami.

	KLUCZOWE PARAMETRY PROPONOWANE PRZEZ PORTA	DRZWI PROPONOWANE PRZEZ PORTA	STR.
SZACHTY	  EI 30 EI 60	Przeciwpożarowe EI 30 Przeciwpożarowe EI 60	88 88




ODPORNOŚĆ OGNIOWA

Drzwi do szachtów instalacyjnych powinny spełniać wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej, zapewniając bezpieczeństwo oraz łatwość konserwacji. Wykonujemy drzwi na bazie produktów EI 30 lub EI 60 - w zależności od przepisów i klasyfikacji budynku.

ELASTYCZNOŚĆ

Oferujemy również szeroką gamę rozwiązań indywidualnych, dostosowanych do wszystkich rodzajów projektów.





WYKONANIE NIESTANDARDOWE / CUSTOMOWE


Poznaj nasze możliwości



**Nietypowe kolory laminatów
i lakierów (palety RAL, NCS)**
Wersje dwukolorowe,
blachy RTG, nietypowe frezowania

Panele ochronne ze stali nierdzewnej,
listwy krawędziowe ze stali nierdzewnej


Nietypowe wentylacje, podcięcia
wentylacyjne, rekuperacja

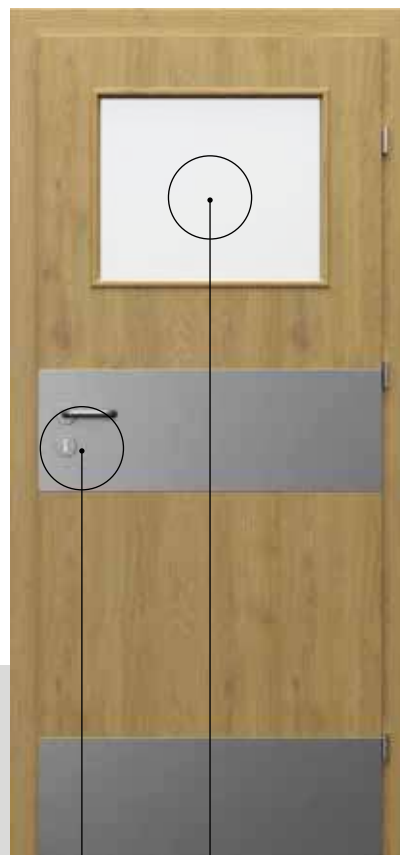


Nietypowe rodzaje szyb,
nietypowe wymiary
przeszkleń

Zamki hotelowe,
zamki i dźwignie antypaniczne,
zamki elektromotoryczne


DODATKOWE
OPCJE



WYŻSZE
do wysokości
2500 mm



SZERSZE
do szerokości
1300 mm



PODWÓJNE

**ZABUDOWY
PANELOWE**
patrz strona 44



Nietypowe profile ościeżnic


Uszczelnienia dolne opadające, nietypowe progi

Nietypowe panele ściennie



Samozamykacze
nawierzchniowe i chowane, automatyka otwierania, automatyka drzwi przesuwnych

Dodatkowe zawiasy
drzwi wahadłowe, nietypowe zawiasy



ZABUDOWY PANELOWE

01 / Gdzie stosować

ZASTOSOWANIE ZABUDÓW

Głównie do drzwi wejściowych wewnętrznych stosowane najczęściej w budynkach mieszkalnych, ale i innych obiektach typu hotele, akademiki czy sądy.

02 / Możliwości kolorystyczne

OKLEINY SYNTETYCZNE

W naszej ofercie posiadamy starannie wyselekcjonowane laminaty CPL oraz płyty drewnopodobne. Na inwestycjach stosowane są tylko wykończenia o wysokiej i najwyższej odporności. Nasze kolory podzieliśmy na trzy kategorie: Uni kolory, okleiny z rysunkiem drewna o różnym charakterze i usłojeniu (Modern, Traditional, Rustic) oraz forniry. Dzięki temu łatwiej znajdziesz to, czego potrzebujesz.

Zobacz wszystkie kolory ➔ 170

Modern

Traditional

Rustic

Uni kolory

(3) Grupa cenowa Wysoka odporność

Laminat CPL



Dąb Vicenza Dąb Vicenza Szary Dąb Bookmatch

Laminat CPL



Akacja Lake-land Jasna Dąb Lorenzo Dąb Kendal Naturalny



Hikora Naturalna Dąb Naturalny Orzech Naturalny

Laminat CPL



Dąb Craft Złoty

Laminat CPL



Biały Struktura Popielaty Euroinvest Struktura Antracyt Struktura Czarny Struktura

(4) Grupa cenowa Najwyższa odporność

Płyta Synchroniczna 3mm



Dąb Casella Biały Dąb Casella Naturalny Dąb Casella Brązowy Dąb Casella Marone

Płyta Synchroniczna 3mm



Halifax Naturalny Halifax Tabak Dąb Sherman

Laminat CPL Matowy



Kaszmir Szary Piaskowy Szary Przykurzony

OKLEINA NATURALNA

Wykonujemy ZABUDOWY PANELOWE w okleinach naturalnych.

KOLORY SPOZA OFERTY PORTA

Możliwe zastosowanie laminatów i oklein spoza oferty PORTA od renomowanych dostawców.

Zabudowy panelowe w okleinach syntetycznych

03 / Gotowe rozwiązania

WYBIERZ RODZAJ ZABUDOWY



wersja 1 / str. 46

**Nakładka PROJEKT
+ panele z płyty**



wersja 2 / str. 47

**Nakładka PROJEKT z górnym
panelem LEVEL**



wersja 3 / str. 48

**Nakładka PROJEKT z górnym
panelem LEVEL
+ panel boczny z płyty**




wersja 4 / str. 49

**Nakładka projekt z górnym
panelem LEVEL
z jednym wydłużonym kątownikiem pionowym**




wersja 5 / str. 50

**Nakładka projekt z wydłużonym
kątownikiem poziomym pomiędzy pionami**

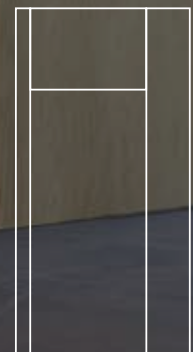


wersja 6 / str. 51

**Nakładka PROJEKT z panelem LEVEL
pomiędzy pionami**




wersja 1 / Nakładka PROJEKT + panele z płyty

Panele z krawędziami w wersji „na kant” z obrzeżem na krawędziach lub wykończone z promieniem R5. Opcja wykonania z materiału trudnospalnego oklejonego w kolorystyce drzwi.

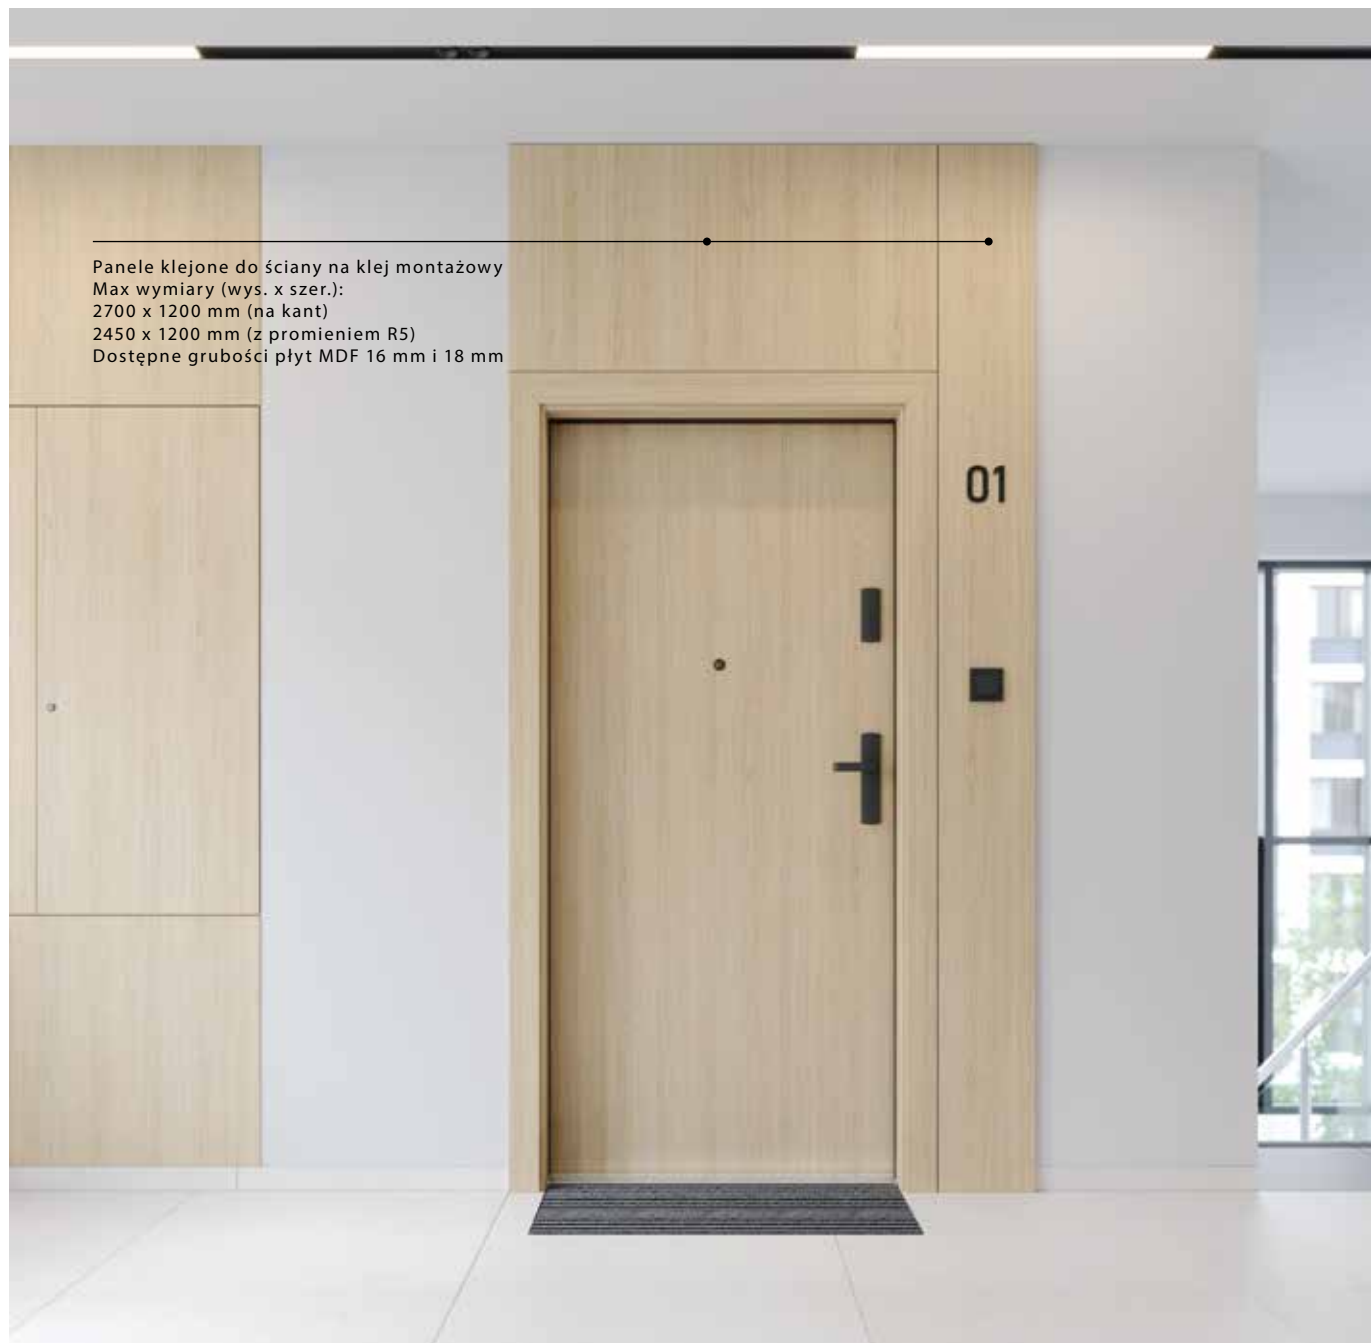


Panele klejone do ściany na klej montażowy
Max wymiary (wys. x szer.):
2700 x 1200 mm (na kant)
2450 x 1200 mm (z promieniem R5)
Dostępne grubości płyt MDF 16 mm i 18 mm



wersja 2 / Nakładka PROJEKT z górnym panelem LEVEL


Pionowe krawędzie panela oraz kątowników pionowych wykonane z promieniem R5.
Opcja wykonania z materiału trudnozapalnego oklejonego w kolorystyce drzwi.

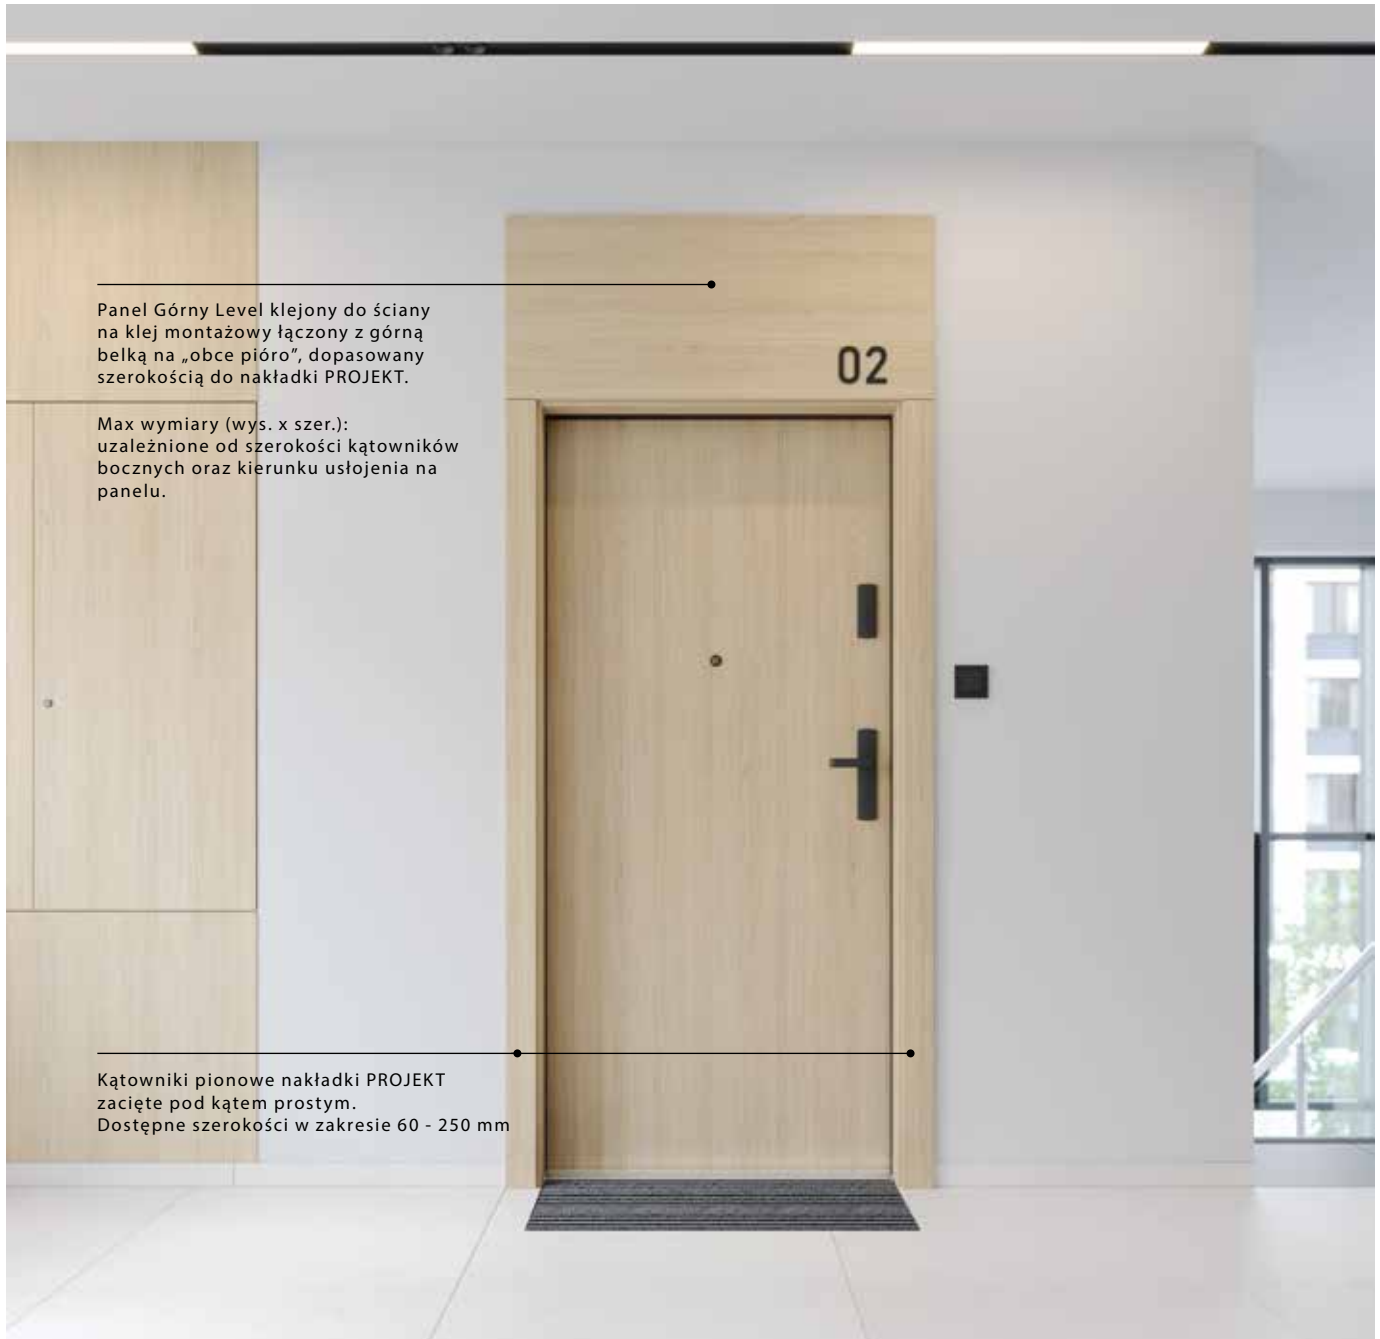

Panel Górny Level klejony do ściany na klej montażowy łączony z górną belką na „obce pióro”, dopasowany szerokością do nakładki PROJEKT.


Max wymiary (wys. x szer.):
uzależnione od szerokości kątowników bocznych oraz kierunku usłojenia na panelu.

Kątowniki pionowe nakładki PROJEKT
zcięte pod kątem prostym.
Dostępne szerokości w zakresie 60 - 250 mm



wersja 3 / Nakładka PROJEKT z górnym panelem LEVEL + panel boczny z płyty

Pionowe krawędzie panelu oraz kątowników pionowych wykonane z promieniem R5.
Opcja wykonania z materiału trudnopalnego oklejonego w kolorystyce drzwi.

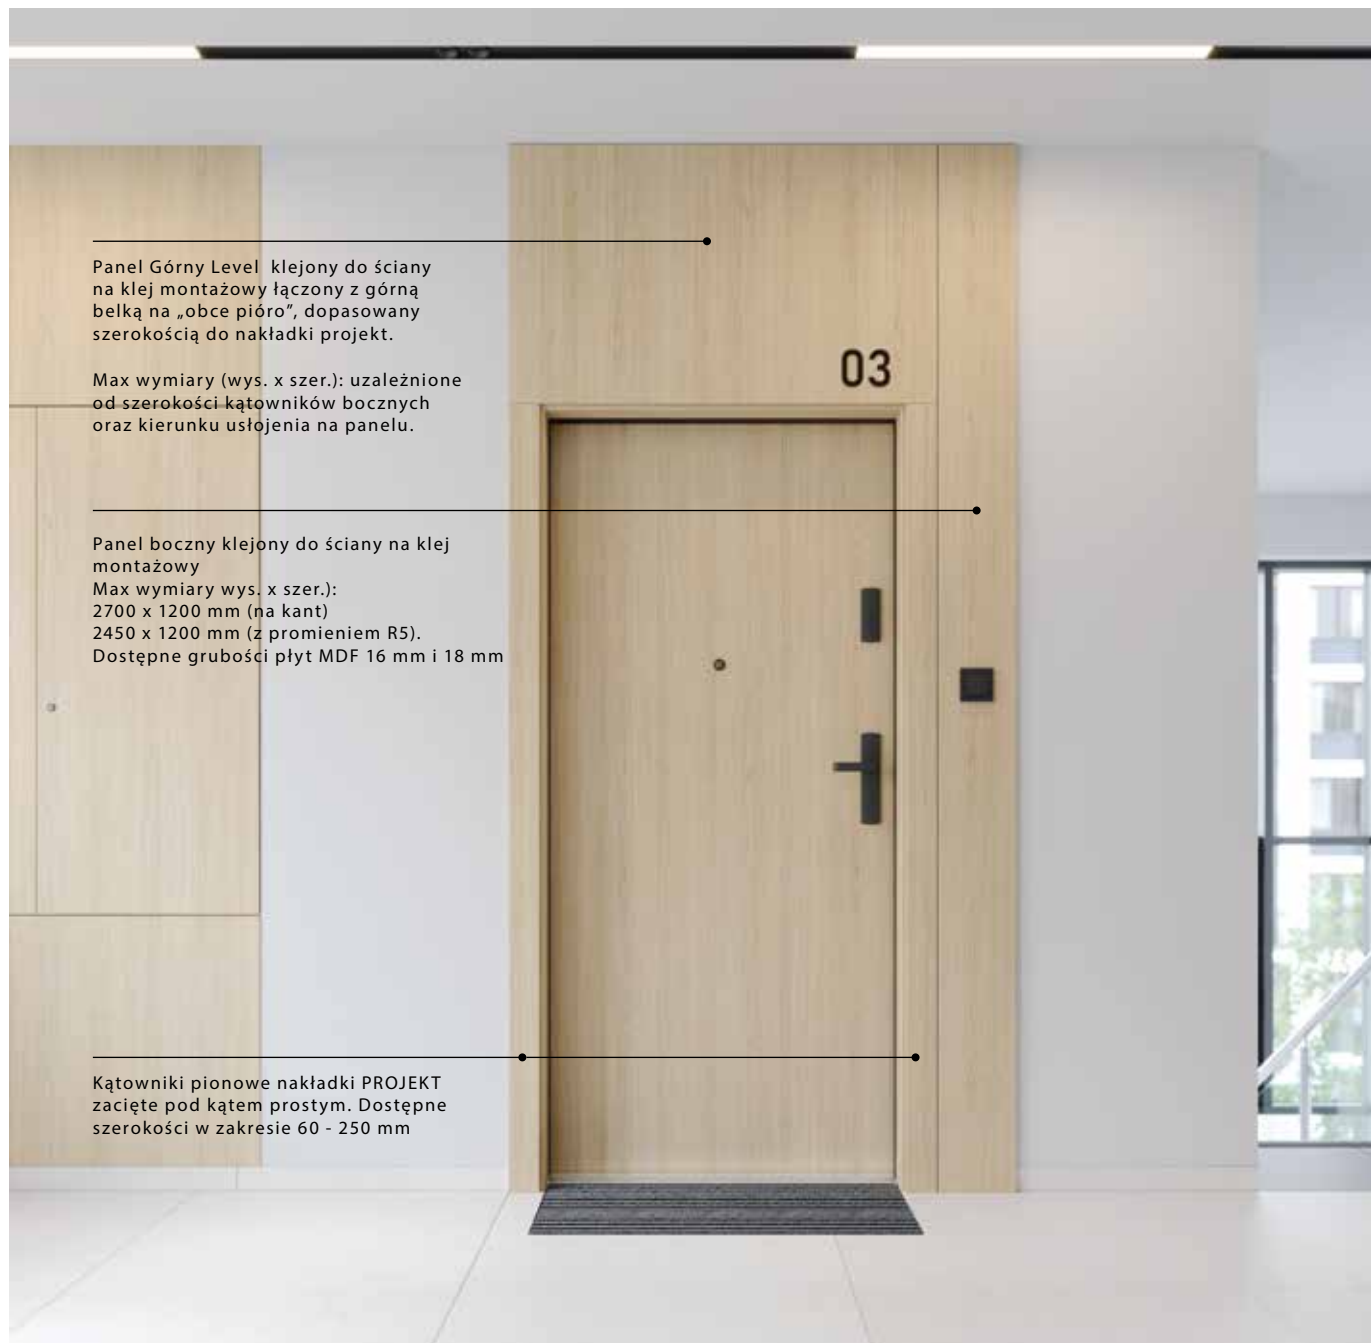

Panel Górny Level klejony do ściany na klej montażowy łączony z górną belką na „obce pióro”, dopasowany szerokością do nakładki projekt.

Max wymiary (wys. x szer.): uzależnione od szerokości kątowników bocznych oraz kierunku usłojenia na panelu.

Panel boczny klejony do ściany na klej montażowy


Max wymiary wys. x szer.):

2700 x 1200 mm (na kant)

2450 x 1200 mm (z promieniem R5).

Dostępne grubości płyt MDF 16 mm i 18 mm

Kątowniki pionowe nakładki PROJEKT zcięte pod kątem prostym. Dostępne szerokości w zakresie 60 - 250 mm




wersja 4 / Nakładka PROJEKT z górnym panelem LEVEL z jednym wydłużonym kątownikiem pionowym


Boczne krawędzie panela oraz kątowników pionowych wykonane z promieniem R5.
Opcja wykonania z materiału trudnozapalnego oklejonego w kolorystyce drzwi.

Panel Górny Level klejony do ściany na klej montażowy łączony z górną belką na „obce pióro”, dopasowany wymiarowo do nakładki projekt.

Max wymiary (wys. x szer.):
uzależnione od szerokości kątownika bocznego oraz kierunku usłojenia na panelu.


Kątowniki pionowe nakładki PROJEKT zcięte pod kątem prostym. Dostępne szerokości w zakresie 60 - 250 mm. Wyższy kątownik pionowy na max wysokość 2700mm (górna krawędź nie oklejona).

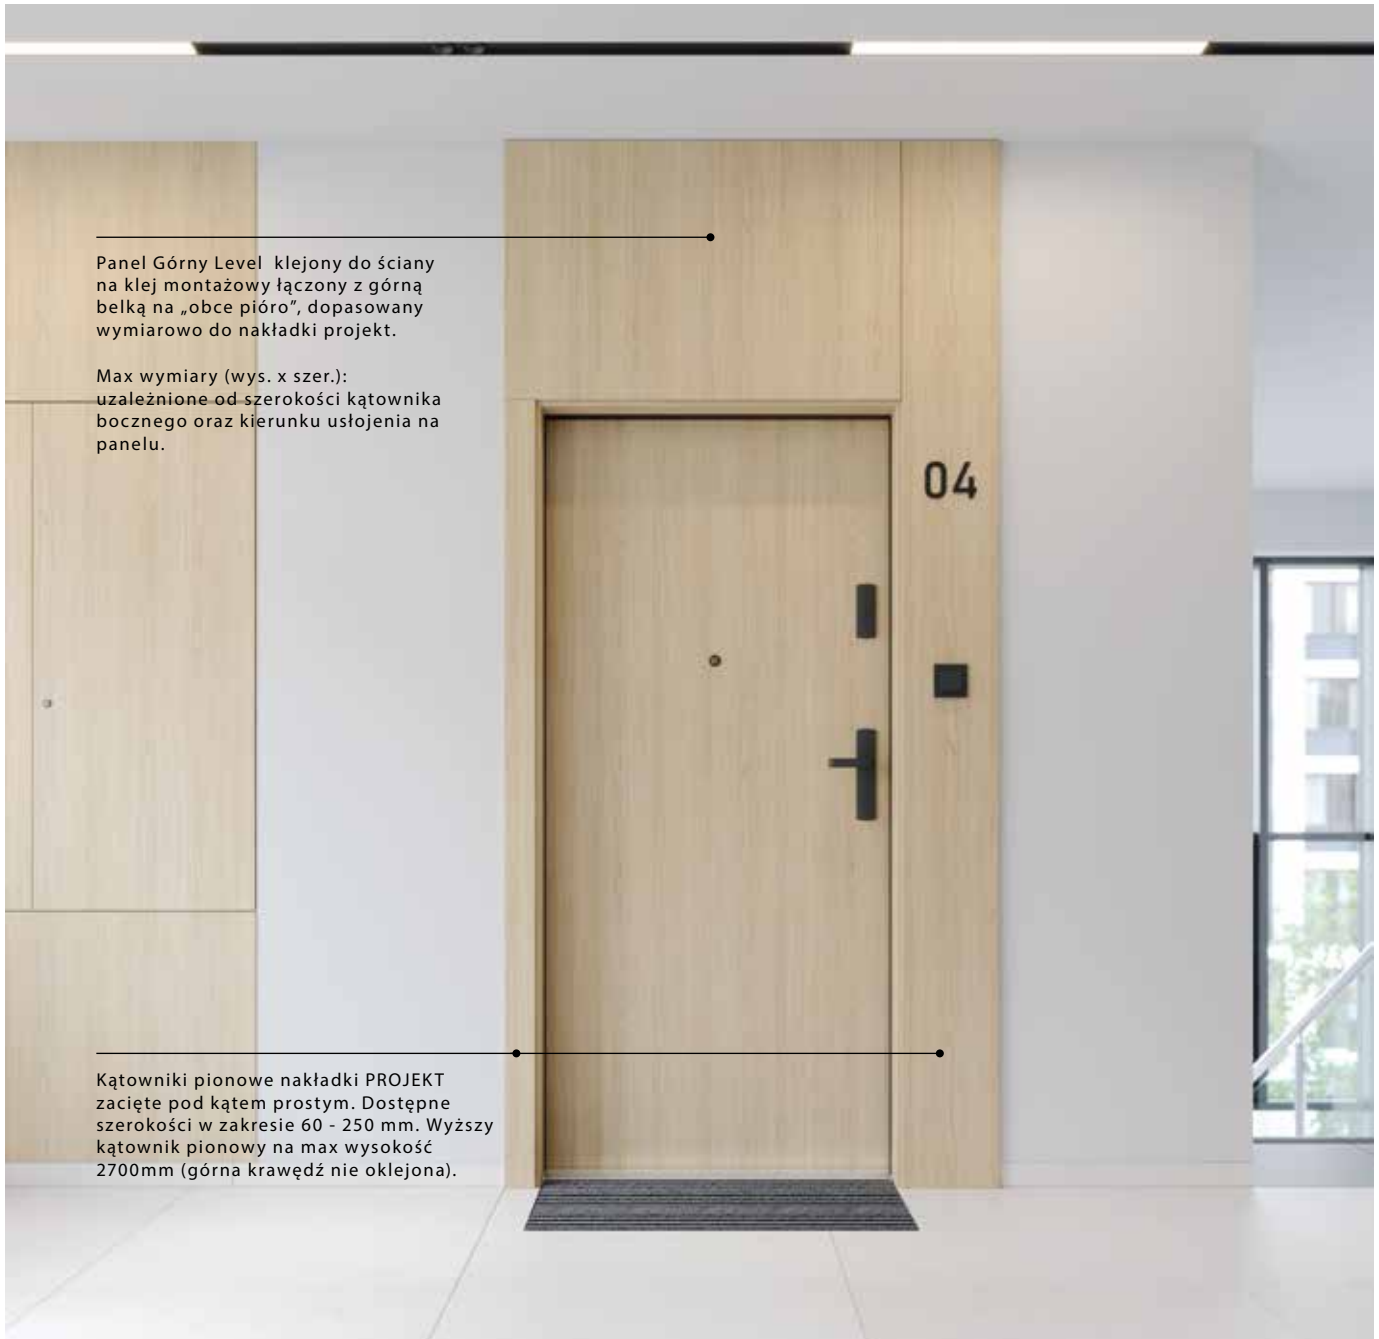




wersja 5 / Nakładka PROJEKT z wydłużonym kątownikiem poziomym pomiędzy pionami

Boczne krawędzie kątowników wykonane z promieniem R3. Górne krawędzie kątowników pionowych nieoklejone. Opcja wykonania z materiału trudnozapalnego oklejonego w kolorystyce drzwi.

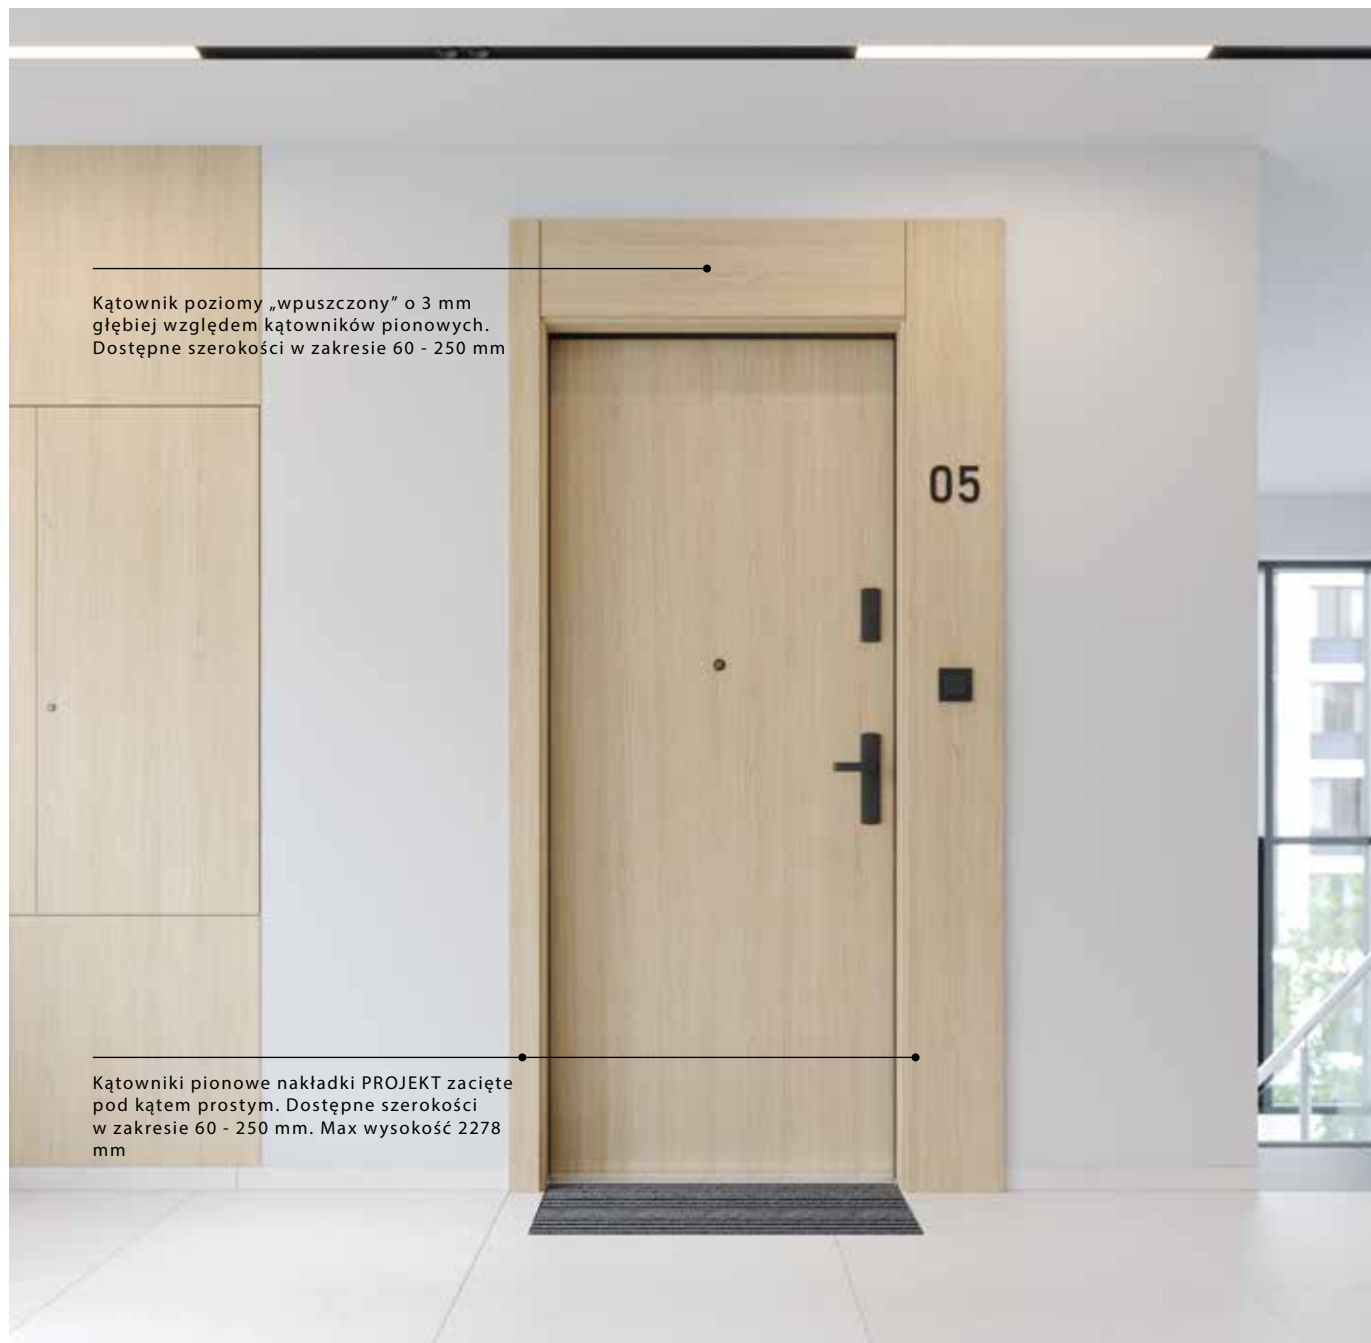

Kątownik poziomy „wpuszczony” o 3 mm głębiej względem kątowników pionowych. Dostępne szerokości w zakresie 60 - 250 mm

Kątowniki pionowe nakładki PROJEKT zcięte pod kątem prostym. Dostępne szerokości w zakresie 60 - 250 mm. Max wysokość 2278 mm



wersja 6 / Nakładka PROJEKT z Panelem LEVEL pomiędzy pionami

Boczne krawędzie kątowników pionowych wykonane z promieniem R3.
 Panel LEVEL z krawędziami w wersji „na kant” z obrzeżem na krawędziach. Opcja wykonania z materiału trudnozapalnego oklejonego w kolorystyce drzwi.



Panel Górny Level klejony do ściany na klej montażowy łączony z górną belką na „obce pióro”, dopasowany wymiarowo do nakładki PROJEKT. Panel „wpuszczony” o 3 mm głębiej względem kątowników pionowych.

Kątowniki pionowe nakładki PROJEKT zcięte pod kątem prostym. Dostępne szerokości w zakresie 60 - 250 mm. Kątowniki pionowe na max wysokość 2700 mm (górna krawędź nie oklejona).





Drzwi Wewnętrzne

PORTA DECOR BASIC, PORTA CPL BASIC	54
PORTA DECOR	56
PORTA CPL	58
PORTA RESIST	60
PORTA 4 klasa mechaniczna	62
ENDURO	64
Uniwersalne drzwi do pomieszczeń gospodarczych i komórek lokatorskich	66
Steel BASIC, Steel BASIC PLUS	68
Steel SOLID	70

RESTAURACJA

ROZWIĄZANIE PRODUKTOWE

PORTA CPL, laminat CPL czarny, podcięcie wentylacyjne



PORTA DECOR BASIC, Szary, z ościeżnicą stalową KĄTOWĄ DUŻĄ BASIC, klamka EDEL



AQUA STOP



40 mm



60 - 110
60 - 100



Przylgowa



PAKIET
AKUSTYCZNY



PORTA CPL
BASIC, model 1.1



PORTA DECOR
BASIC, model P

SUPER CENA
W KOMPLECIE
TANIEJ*



ościeżnica STALOWA KĄTOWA BASIC



ościeżnica STALOWA REGULOWANA
BASIC

Drzwi płaskie z oferty BASIC są przeznaczone do stosowania w budownictwie mieszkaniowym, zamieszkania zbiorowego i budynkach użyteczności publicznej jako drzwi wewnętrzne. Z uwagi na właściwości wytrzymałościowe drzwi mogą być stosowane w warunkach odpowiadających 2 klasie wytrzymałości mechanicznej wg PN-EN 1192:2001 tj. w lekkich, średnich warunkach eksploatacji.

DOBIERZ DO ZESTAWU KLAMKE



EDEL
stal nierdzewna
40 | 49,20

lub



MAGNA
stal nierdzewna
40 | 49,20



Zwykła
12 | 14,76



Patentowa
12 | 14,76



Z blokadą WC
30 | 36,90

od 360 | **442,80**
cena skrzydła netto | brutto (PLN)


PORTA CPL BASIC

PORTA DECOR BASIC

KOLORYSTYKA PORTA DECOR BASIC

Zobacz większe próbki ➔ 170

Okleina syntetyczna



KOLORYSTYKA PORTA CPL BASIC

Laminat CPL 0,2



ZWRÓĆ UWAGĘ! Cyfra w nawiasie, np. (3) to grupa cenowa

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

MODELE CPL BASIC	(3) Laminat CPL 0,2 - Popielaty Euroinvest Struktura	(3) Laminat CPL 0,2 - pozostałe kolory
1.1	400 492,00	450 553,50
MODELE DECOR BASIC	(1) Okl. Syntetyczna - Biały	(1) Okl. Syntetyczna - pozostałe kolory
P	360 442,80	390 479,70

W KOMPLECIE TANIEJ

* Przy zakupie skrzydła w komplecie z ościeżnicą BASIC niższa cena ościeżnicy.

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Rama skrzydła z MDF. Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowa. Całość obłożona jest płytą HDF. Krawędzie skrzydła są okleinowane taśmą obrzeżową w kolorze skrzydła.

AKCESORIA

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową

OŚCIEŻNICE patrz str. 202

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- STAŁOWA KĄTOWA BASIC, STAŁOWA REGULOWANA BASIC

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Wypełnienie płytą wiórową zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie (do 4 cm).
- Rozmiar „110” dostępny tylko z wypełnieniem płytą wiórową.
- Rozmiar „80” i „90” w normie inwestycyjnej dla drzwi przylgowych (światło przejścia 800, 900 mm) dostępny jako standard bez dopłaty.
- Przy szerokości „100” i „110” wymagany jest 3 zawias.
- Dolna krawędź zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA i AQUA STOP.

CPL BASIC:

- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias. Opcja dostępna z wypełnieniem płytą wiórową otworową, w rozmiarach „60” ÷ „100”.

DOPLATY

CPL BASIC, DECOR BASIC

- podcięcie, tuleje lub kratka wentylacyjna 39 | 47,97
- rozmiar „100” 59 | 72,57
- rozmiar „110” 99 | 121,77
- wypełnienie płytą wiórową otworową 120 | 147,60

CPL BASIC

- wzmocnienie pod samozamykacz 28 | 34,44
- wzmocnienie pod samozamykacz - rozm. „100” 58 | 71,34
- uszczelka akustyczna opadająca 99 | 121,77
- **PROMOCJA** - pakiet akustyczny 188 | 231,24



PORTA DECOR P, Szary, klamka DORO czarna



Opcja 220



AQUA STOP



Klasa 3



60 - 110



90 - 200



40 mm



Skrzydło suwane



Przylgowa



Bezprzylgowa



TechnoPORTA TECHNOLOGY



OŚCIEŻNICA HYDRO PROTECT™



model P



model M



ramka z szybą „chinchilla”



krawędź skrzydła ABS



model D



model L



PORTA CPL 1.1, Dąb Vicenza, klamka ELEGANTO czarny



Opcja 220



AQUA STOP



Klasa 3



60 - 110



90 - 200



40 mm



Skrzydło suwane



Odwrotna przylga



Przylgowa



Bezprzylgowa



TechnoPORTA TECHNOLOGY



OŚCIEŻNICA HYDRO PROTECT™




model 1.1



model 1.2



model 1.3



ramka z szybą



model 1.4




model 1.5



model 1.1 z bulajem



4 klasa mechaniczna, Antracyt, klamka Edel



70 - 100

40 mm

Przyłgowa

AQUA STOP

Klasa 4



wzmocniony zawias trójelementowy



zamek o najwyższej 3 klasie kategorii użytkowania wg PN-EN 12209

W cenie kompletu drzwi


- skrzydło
- ościeżnica

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

Typ ościeżnicy	(3) Laminat CPL 0,2	(3) Laminat CPL 0,7	(4) Płyta Synchroniczna 3mm	Okleiny Naturalne
stalowa KĄTOWA DUŻA	1 619 1 991,37	1 749 2 151,27	1 879 2 311,17	2 276 2 799,48
stalowa PORTA SYSTEM zakres A	1 938 2 383,74	2 068 2 543,64	2 198 2 703,54	2 595 3 191,85
stalowa REGULOWANA zakres A	1 934 2 378,82	2 064 2 538,72	2 194 2 698,62	2 591 3 186,93



ENDURO, Antracyt



W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica



pełne

model 1

model 2

model 3

model 4

PRZYKŁADOWE PRZEZNACZENIE DRZWI ENDURO:

- Laboratoria
- Kliniki dentystyczne
- Szpitale



panel górny



panel dolny



panel dolny wentylacyjny



kratka wentylacyjna

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	(3) Laminat CPL 0,7 / HPL
pełne	1 865 2 293,95
1, 2, 3	2 029 2 495,67
4	2 419 2 975,37

KOLORYSTYKA

Zobacz większe próbki ➔ 170

Laminat HPL / Laminat CPL 0,7

(3) Uni Kolory




Białą Struktura

Popielaty Euroinvest Struktura

Antracyt HPL/CPL Struktura

Czarny Struktura*

(3) Modern




Dąb Vicenza

Dąb Vicenza Szary

Dąb Bookmatch

(3) Traditional



Akacja Lakeland Jasna

Dąb Lorenzo*

Hikora Naturalna*

Orzech Naturalny

Dąb Naturalny

Dąb Kendal Naturalny

Dąb Craft Złoty

(3) Rustic

ZWRÓĆ UWAGĘ! Cyfra w nawiasie, np. (3) to grupa cenowa

INFORMACJE TECHNICZNE

AKCESORIA

- W wersji przylgowej trzy zawiasy trójelementowe
- W wersji wahadłowej dwa („60°”), trzy („70°”, „80°”), cztery („90°”) zawiasy
- Szyba hartowana przezroczysta lub matowa (w modelu 4 szyba bezpieczna)
- Zamek dostępny w trzech wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Skrzydło zawiera wzmocnienie pod samozamykacz

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica stalowa kątowna, o szerokości profilu 105 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,2 mm. Wyposażona w trzy zawiasy trójelementowe (pakowane przy skrzydle), uszczelkę gumową obwodniową, sześć dybli montażowych. Lakierowana farbą proszkową podkładową.
- Możliwość zamówienia ościeżnicy w dwóch wersjach:
 - do postawienia na gotowej posadzce – poziom „0”
 - do zalania w wylewce posadzki – poziom „-30”.

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12, dla drzwi wahadłowych ITB-KOT-2017/0184 wyd. 2.
- System montażu listwy krawędziowej bez ingerencji w strukturę okleiny.
- Maksymalny rozmiar skrzydła wahadłowego to „90”.
- **Dolna krawędź zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA i AQUA STOP.**

DOPLATY

- wykonanie w wersji wahadłowej 821 | 1 009,83
- rozmiar „100” 59 | 72,57
- regulowany zaczep zamka w ośc. stalowej 27 | 33,21
- ościeżnica: Farba Poliesterowa Premium – GRUPA II 22 | 27,06
- ościeżnica: Farba Poliesterowa Premium – GRUPA III 54 | 66,42
- lam. HPL i CPL 0,7: kolory oznaczone * 55 | 67,65
- profil ośc. stalowej od 106 do 150 mm 59 | 72,57
- profil ośc. stalowej od 155 do 270 mm 118 | 145,14
- profil ośc. stalowej od 275 do 390 mm 178 | 218,94
- profil ośc. stalowej od 80 do 100 mm bez dopłaty
- wzmocnienie pod samozamykacz w ośc. stalowej 42 | 51,66
- panel dolny (kpl. na dwie strony) 350 | 430,50
- panel dolny wentylacyjny (kpl. na dwie strony) 370 | 455,10
- panel górny (kpl. na dwie strony) 350 | 430,50
- kratka ze stali nierdzewnej 260 | 319,80
- klamka z szylem (str. 151)



Uniwersalne drzwi do pom. gospodarczych, model 2 popielate



LEWE / PRAWE



70 - 90



Bezprzylgowa



Blacha
ocynkowana




klamka



kratka wentylacyjna

prawe czy lewe?
uniwersalne!

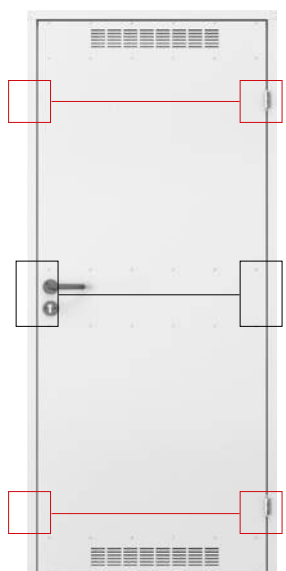

gniazdo
zawiasowe

zaczep
zamka

gniazdo
zawiasowe

przód skrzydła



tył skrzydła

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica
- klamka
- zamek



Wzór Przemysłowy
W.121254

SYSTEM ZABEZPIECZENIA POWIERZCHNI STAŁOWYCH



od 785 | **965,55**
cena drzwi netto | brutto (PLN)

Uniwersalne drzwi do pomieszczeń gospodarczych i komórek lokatorskich

KOLORYSTYKA

Zobacz większe próbki ➔ 170

Blacha ocynkowana



Farba Poliestrowa Premium (GRUPA I)



Biały MAT



Popielaty MAT



Antracyt Struktura

Farba Poliestrowa Premium (GRUPA II)



Czarny Struktura

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

MODELE	Blacha Ocynkowana	Farba Poliestrowa Premium gr. I
pełne	785 965,55	869 1 068,87
model 2 (z wentylacją)	799 982,77	885 1 088,55

INFORMACJE TECHNICZNE

DRZWI ZAWIERAJĄ W KOMPLECIE

- Skrzydło (blacha lakierowana, ocynk)
- Kratka wentylacyjna (opcja)
- Dwa zawiasy czopowe standard
- Zamek pod wkładkę patentową
- Ekonomiczna, plastikowa klamka z szyldem okrągłym i rozetą
- Ościeżnica stalowa kątowna

OŚCIEŻNICA

- Ościeżnica stalowa kątowna o szerokości profilu 48 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej ogniowo, o grubości 0,8 mm.

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Dzięki symetrycznej konstrukcji drzwi i uniwersalnym okuciom (zamek, zawiasy), możliwość montażu jako prawe lub lewe.
- **Płyta stalowa ocynkowana wzmocniona na trzech poziomach.**

DOPLATY

- Farba Poliestrowa Premium – GRUPA II

54 | 66,42



Steel BASIC, Popielaty



80 - 100



40 mm



Przyłgowa



Blacha ocynkowana



zamek i klamka



kratka wentylacyjna




próg malowany proszkowo (Steel BASIC PLUS)



okapnik (Steel BASIC PLUS)



wypełnienie „plaster miodu”



wypełnienie styropian

W cenie комплекtu drzwi wewnętrznych Steel BASIC

- skrzydło
- ościeżnica
- klamka
- konstrukcja z blachy ocynkowanej

W cenie комплекtu drzwi zewnętrznych Steel BASIC PLUS

- skrzydło
- ościeżnica
- próg
- klamka
- konstrukcja z blachy ocynkowanej

KOLORYSTYKA

Zobacz większe próbki ➔ 170



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

Steel BASIC (wewnętrzne)		80	90	100
Skrzydło Steel BASIC „plaster miodu”	Blacha ocynkowana	625 768,75	655 805,65	705 867,15
	Blacha powlekana	690 848,70	720 885,60	770 947,10
Skrzydło Steel BASIC styropian	Blacha ocynkowana	725 891,75	755 928,65	805 990,15
	Blacha powlekana	790 971,70	820 1 008,60	870 1 070,10
Drzwi Steel BASIC „plaster miodu”	Blacha ocynkowana	850 1 045,50	880 1 082,40	930 1 143,90
	Blacha powlekana	919 1 130,37	949 1 167,27	999 1 228,77
Drzwi Steel BASIC styropian	Blacha ocynkowana	950 1 168,50	980 1 205,40	1 030 1 266,90
	Blacha powlekana	1 019 1 253,37	1 049 1 290,27	1 099 1 351,77

Steel BASIC PLUS (zewnętrzne)		80	90	100
Drzwi Steel BASIC PLUS styropian	Blacha powlekana	1 105 1 359,15	1 140 1 402,20	1 190 1 463,70

INFORMACJE TECHNICZNE

DRZWI ZAWIERAJĄ W KOMPLECIE

- Skrzydło (blacha o gr. 0,5 mm: ocynkowana lub ocynkowana pokryta poliuretanem)
- Dwa zawiasy czopowe standard
- Zamek pod wkładkę patentową
- Komplet klamek z szyldami
- Ościeżnica (blacha ocynkowana)
- Próg (Steel BASIC PLUS)
- Okapnik (Steel BASIC PLUS) (patrz Dopłaty)

SKRZYDŁO ZAWIERA W KOMPLECIE

- Skrzydło (blacha o gr. 0,5 mm: ocynkowana lub ocynkowana pokryta poliuretanem)
- Dwa zawiasy czopowe standard
- Zamek pod wkładkę patentową

OŚCIEŻNICA

- Ościeżnica stalowa kątowna o szerokości profilu 64 mm (jak Kątowna MAŁA PLUS).
- Wykonana z blachy stalowej o gr. 1,2 mm, ocynkowana lub malowana proszkowo.
- Ościeżnica do drzwi Steel BASIC wyposażona w uszczelkę przymykową, do drzwi Steel BASIC PLUS w uszczelkę przymykową, uszczelniającą drzwi po całym obwodzie.
- Ościeżnica wykonana jako kierunkowa (prawa/lewa), do postawienia na gotowej posadzce.

UWAGI


- Steel BASIC Norma PN EN 14351-2:2018-12 drzwi wewnętrzne.
- Steel BASIC PLUS: PN-EN 14351-1+A2:2016 drzwi zewnętrzne.
- Drzwi Steel BASIC wykonane są w normie inwestycyjnej, patrz str. 165, TABELA 3.
- Skrzydło Steel BASIC wykonujemy w normie inwestycyjnej oraz polskiej.
- Drzwi Steel BASIC Plus otwierane do wewnątrz wyposażone są w okapnik (patrz Dopłaty).
- Z uwagi na charakter stosowanego materiału (blacha powlekana), kolorystyka produktów jest zbliżona do podanych z palety RAL.

DOPŁATY

- kratka wentylacyjna (Steel BASIC) 42 | 51,66
- okapnik (Steel BASIC PLUS) 27 | 33,21



Steel SOLID, pełne, Popielaty



pełne model 1 model 2



model 3 model 4 model 5

W cenie

- skrzydło
- konstrukcja z blachy ocynkowanej


ZASTOSOWANIE DRZWI

- przeznaczone do użytkowania w ciężkich warunkach eksploatacji
- pomieszczenia gospodarcze
- pomieszczenia przemysłowe
- zaplecza
- piwnice
- garaże
- warsztaty
- hale przemysłowe
- nowoczesne wnętrza mieszkalne i biurowe (loft design)


SYSTEM ZABEZPIECZENIA POWIERZCHNI STAŁOWYCH



wypełnienie „plaster miodu”



wypełnienie styropian



wypełnienie wełna mineralna

KOLORYSTYKA

Zobacz większe próbki ➔ 170

Blacha ocynkowana



Farba Poliesterowa Premium (GRUPA I)



Biały MAT



Popielaty MAT



Antracyt Struktura

Farba Poliesterowa Premium (GRUPA II)



Czarny Struktura

Stal nierdzewna



Blacha Stalowa Laminowana PVC



Antracyt



Złoty Dąb



Orzech



Możliwość wykonania w kolorach niestandardowych z PORTA KONTRAKT.

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Farba Poliesterowa Premium gr. I	Farba Poliesterowa Premium gr. I	Blacha Stalowa Laminowana PVC	Stal nierdzewna
wypełnienie: „plaster miodu”	ramka standard	ramka nierdzewna 45°	ramka nierdzewna 45°	ramka nierdzewna
pełne	890 1 094,70	–	1 265 1 555,95	2 265 2 785,95
1, 2, 3	1 069 1 314,87	1 215 1 494,45	1 599 1 966,77	2 665 3 277,95
4	–	1 575 1 937,25	1 959 2 409,57	2 939 3 614,97
5	1 265 1 555,95	1 415 1 740,45	1 785 2 195,55	–

MODELE	Blacha ocynkowana	Blacha Stalowa Laminowana PVC	Stal nierdzewna
wypełnienie: styropian	ramka standard	ramka nierdzewna 45°	ramka nierdzewna 45°
pełne	890 1 094,70	1 265 1 555,95	2 335 2 872,05
4	1 585 1 949,55	1 949 2 397,27	3 005 3 696,15

MODELE	Farba Poliesterowa Premium gr. I	Blacha stalowa Laminowana PVC	Stal Nierdzewna
wypełnienie: wełna mine-ralna	ramka standard	ramka nierdzewna 45°	ramka nierdzewna 45°
pełne	1 039 1 277,97	1 399 1 720,77	2 479 3 049,17

INFORMACJE TECHNICZNE

SKRZYDŁO ZAWIERA W KOMPLECIE

- Skrzydło (blacha lakierowana proszkowo o grubości 0,6 mm, ocynk)
- Dwa zawiasy czopowe standard (trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze „100”)
- Zamek pod wkładkę patentową
- Szyba hartowana przezroczysta lub matowa

DEDYKOWANE OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica Kątowa MAŁA PLUS, Kątowa DUŻA
- Ościeżnica REGULOWANA (standard)
- Ościeżnica Stalowa PORTA SYSTEM

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Skrzydła z wypełnieniem styropianowym nie są dostępne w wersji lakierowanej.

- Dla skrzydeł pokrytych laminatem PVC, przeszklenie tylko z ramką płaską nierdzewną.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydła podwójne z blachy nierdzewnej dostępne tylko w ofercie PORTA KONTRAKT.

DOPŁATY

- rozmiar „100” (skrzydła z blachy ocynkowanej) 59 | 72,57
- rozmiar „100” (skrzydła z blachy nierdzewnej) 142 | 174,66
- Farba Poliesterowa Premium – GRUPA II 54 | 66,42
- farba Antracyt struktura, Blacha PVC Antracyt 33 | 40,59
- tuleje lub kratka wentylacyjna (skr. z blachy ocynk.) 42 | 51,66
- kratka wentylacyjna z blachy nierdzewnej opcja kontraktowa 28 | 34,44
- wzmocnienie pod samozamykacz 28 | 34,44
- klamka z szyldem (str. 151)

KAKADU





Drzwi Akustyczne

Akustyczne 27 dB	74
Akustyczne 32 dB	76
INNOVO 37 dB	78
SILENCE 37 dB, EI 30	80
INNOVO 42 dB	82
Akustyczne 42 dB	84

KARAOKE & BAR / KAKADU Warszawa

/ **Projekt:** JUST INTERIORS

/ **Fotograf:** Tomo Yarmush

ROZWIĄZANIE PRODUKTOWE

Akustyczne 42 dB z ościeżnicą regulowaną PORTA SYSTEM 42 dB



Akustyczne 27 dB, Białe Struktura, klamka Gardo Oval Top



AQUA STOP



Rw 27dB
D,25



PROJEKT



60 - 100



40 - 41 mm



Przylgowa



TechnoPORTA
TECHNOLOGY

wszystkie dostępne modele patrz str. 111

W cenie

- skrzydło
- ościeznica

**DRZWI POSIADAJĄ
KLASĘ IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ:**

Rw=27 dB (27÷31 dB)*

* Szczegółowe wyniki badań dostępne u producenta



zamek pod wkładkę patentową



zawias trójelementowy

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

AKUSTYCZNE 27 dB

typ ościeznicy	(3) Laminat CPL 0,2	(3) Laminat CPL 0,7	(4) Płyta Synchroniczna 3mm (ukł. poziomy)	Okleiny Naturalne
stalowa	1 675 2 060,25	1 805 2 220,15	1 805 2 220,15	2 215 2 724,45
regulowana zakres A	1 660 2 041,80	1 790 2 201,70	1 790 2 201,70	2 565 3 154,95

KOLORYSTYKA


Zobacz większe próbki ➔ 170

Laminat CPL 0,2/0,7


(3) Uni Kolory



(3) Modern



(3) Traditional



Laminat CPL 0,2 matowy

(4) Uni Kolor




Płyta Synchroniczna 3 mm

(4) Modern



(4) Rustic



Fornir

Okleina Naturalna




Okleina Naturalna Select Mat



Okleina Naturalna Dąb Satin



Okleina Naturalna Uni



ZWRÓĆ UWAGĘ! Cyfra w nawiasie, np. (3) to grupa cenowa

UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okl. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).

INFORMACJE TECHNICZNE

AKCESORIA

- Trzy zawiasy czopowe (ośc. regulowana PORTA SYSTEM 27 dB), lub trójelementowe (ośc. stalowa 27 dB)
- Zamek dostosowany pod wkładkę patentową
- Uszczelka progowa samoopadająca
- Uszczelka w ościeżnicy
- Ościeżnica
- W wykonaniu CPL oraz Płyta synchroniczna 3 mm boki skrzydła pokryte są taśmą ABS

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica PORTA SYSTEM regulowana. Prezentowana cena drzwi obejmuje ościeżnicę o zakresie szerokości „A”.
- Ościeżnica stalowa kątowna, o szerokości 100 mm.
- Ościeżnica PROJEKT BIS, PROJEKT Premium.

UWAGI


- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0096 wydanie 2.
- Podane ceny drzwi 27 dB z ościeżnicą regulowaną dotyczą drzwi z ościeżnicą na największą szerokość muru.
- Klasa izolacyjności akustycznej $R_w=27$ dB (zakres 27÷31 dB) $D_{f1}=25$ dB.
- Rozmiar „60” tylko dla skrzydeł płaskich.
- **Dolna krawędź skrzydła w wykonaniu syntetycznym zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA i AQUA STOP.**

DOPLATY

- rozmiar „100”	59 72,57
- dyble lub kotwy montażowe (ościeżnica stalowa)	39 47,97
- regulowany zaczep zamka w ośc. stalowej	27 33,21
- zawiasy trójelementowe z ośc. PORTA SYSTEM 27 dB	129 158,67
- modele z grupy J (na 1 str., na dwie str. cena x 2)	50 61,50
- ościeżnica: Farba Poliesterowa Premium – GRUPA II	22 27,06
- ościeżnica: Farba Poliesterowa Premium – GRUPA III	54 66,42
- ościeżnica: lam. CPL 0,2: kolory oznaczone *	55 67,65
- ościeżnica: lam. CPL 0,2: 4 gr. cenowa Uni Kolory	80 98,40
- ościeżnica: okl. Nat. Czarna	161 198,03
- ościeżnica: okl. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory)	54 66,42
- ościeżnica: okl. Nat. Dąb Satin Białe	161 198,03
- ościeżnica: okl. Nat. Orzech	86 105,78
- skrzydło: Płyta Synchroniczna 3mm w ukl. pionowym	140 172,20
- skrzydło: lam. CPL 0,2 i CPL 0,7: kolory oznaczone *	55 67,65
- skrzydło: lam. CPL 0,2: 4 gr. cenowa Uni Kolory	80 98,40
- skrzydło: model z mieszanym ukl. okl. Nat. Dąb, Jesion, Orzech	321 394,83
- skrzydło: model z mieszanym ukl. okl. Nat. Select	321 394,83
- skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory)	81 99,63
- skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin Białe	321 394,83
- skrzydło: okl. Nat. Orzech	140 172,20
- skrzydło: okl. Nat. Select Czarna	321 394,83
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS	59 72,57
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT Premium	95 116,85
- profil ośc. stalowej od 101 do 150 mm	59 72,57
- profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm	118 145,14
- profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm	178 218,94
- profil ośc. stalowej od 80 do 100 mm	bez dopłaty
- wzmocnienie pod samozamykacz w ośc. PORTA SYSTEM	42 51,66
- wzmocnienie pod samozamykacz - skrzydło 27 dB	28 34,44
- wzmocnienie pod samozamykacz w ośc. stalowej	42 51,66
- klamka z szyldem	(str. 151)



Akustyczne 32 dB, Białe



wszystkie dostępne modele patrz str. 111

W cenie

- skrzydło
- ościeżnica

DRZWI POSIADAJĄ KLASĘ IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ:

Rw=32 dB (32÷36 dB)*

* Szczegółowe wyniki badań dostępne u producenta



zamek pod wkładkę patentową



zawias trójelementowy

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

AKUSTYCZNE 32 dB

typ ościeżnicy	(3) Laminat CPL 0,2	(3) Laminat CPL 0,7	(4) Płyta Synchroniczna 3mm (ukł. poziomy)	Okleiny Naturalne
stalowa kątowna	1 880 2 312,40	2 010 2 472,30	2 010 2 472,30	2 420 2 976,60
regulowana zakres A	1 840 2 263,20	1 970 2 423,10	1 970 2 423,10	2 720 3 345,60
regulowana zakres B, C	1 915 2 355,45	2 045 2 515,35	2 045 2 515,35	2 815 3 462,45
regulowana zakres D, E	1 960 2 410,80	2 090 2 570,70	2 090 2 570,70	2 860 3 517,80
regulowana zakres F	1 985 2 441,55	2 115 2 601,45	2 115 2 601,45	2 905 3 573,15
regulowana zakres G, H	2 045 2 515,35	2 175 2 675,25	2 175 2 675,25	2 965 3 646,95
regulowana zakres I, J, K	2 100 2 583,00	2 230 2 742,90	2 230 2 742,90	3 040 3 739,20

KOLORYSTYKA


Zobacz większe próbki ➔ 170

Laminat CPL 0,2/0,7


(3) Uni Kolory




(3) Modern



(3) Traditional



(3) Rustic



Laminat CPL 0,2 matowy

(4) Uni Kolor




Płyta Synchroniczna 3 mm

(4) Modern



(4) Rustic



Fornir

Okleina Naturalna




Okleina Naturalna Select Mat



Okleina Naturalna Dąb Satin



Okleina Naturalna Uni



ZWRÓĆ UWAGĘ! Cyfra w nawiasie, np. (3) to grupa cenowa

UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okl. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).

INFORMACJE TECHNICZNE

AKCESORIA

- Trzy zawiasy trójelementowe
- Zamek dostosowany pod wkładkę patentową
- Uszczelka progowa samoopadająca
- Uszczelka w ościeżnicy
- Ościeżnica
- W wykonaniu CPL oraz Płyta synchroniczna 3 mm boki skrzydła pokryte są taśmą ABS

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica PORTA SYSTEM regulowana wzmocniona.
- Ościeżnica stalowa kątowna, o szerokości 100 mm.
- Ościeżnica PROJEKT BIS, PROJEKT Premium.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0007 wydanie 2.
- Klasa izolacyjności akustycznej $R_w=32$ dB (zakres $32 \div 36$ dB) $D_{11}=30$ dB.
- Skrzydło 32 dB przystosowane do montażu samozamykacza.
- Rozmiar „60” tylko dla skrzydeł płaskich.
- **Dolna krawędź skrzydła w wykonaniu syntetycznym zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA i AQUA STOP.**

DOPLATY

- rozmiar „100”	59 72,57
- dyble lub kotwy montażowe (ościeżnica stalowa)	39 47,97
- regulowany zaczep zamka w ośc. stalowej	27 33,21
- modele z grupy J (na 1 str., na dwie str. cena x 2)	50 61,50
- ościeżnica: Farba Poliesterowa Premium – GRUPA II	22 27,06
- ościeżnica: Farba Poliesterowa Premium – GRUPA III	54 66,42
- ościeżnica: lam. CPL 0,2: kolory oznaczone *	55 67,65
- ościeżnica: lam. CPL 0,2: 4 gr. cenowa Uni Kolory	80 98,40
- ościeżnica: okl. Nat. Czarna	161 198,03
- ościeżnica: okl. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory)	54 66,42
- ościeżnica: okl. Nat. Dąb Satin Białe	161 198,03
- ościeżnica: okl. Nat. Orzech	86 105,78
- skrzydło: Płyta Synchroniczna 3mm w ukl. pionowym	140 172,20
- skrzydło: lam. CPL 0,2 i CPL 0,7: kolory oznaczone *	55 67,65
- skrzydło: lam. CPL 0,2: 4 gr. cenowa Uni Kolory	80 98,40
- skrzydło: model z mieszanym ukl. okl. Nat. Dąb, Jesion, Orzech	321 394,83
- skrzydło: model z mieszanym ukl. okl. Nat. Select	321 394,83
- skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory)	81 99,63
- skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin Białe	321 394,83
- skrzydło: okl. Nat. Orzech	140 172,20
- skrzydło: okl. Nat. Select Czarna	321 394,83
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS	59 72,57
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT Premium	95 116,85
- profil ośc. stalowej od 101 do 150 mm	59 72,57
- profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm	118 145,14
- profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm	178 218,94
- profil ośc. stalowej od 80 do 100 mm	bez dopłaty
- klamka z szyldem	(str. 151)



INNOVO 37 dB, Czarny



AQUA STOP



Rw 37dB
D,35



60 - 100



44 mm



Przylgowa



TechnoPORTA
TECHNOLOGY



zamek pod wkładkę patentową



uszczelka progowa automatyczna



zawiasy trójelementowe



zawiasy trójelementowe

wszystkie dostępne modele patrz str. 111

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica

DRZWI PORTA INNOVO 37 dB POSIADAJĄ KLASĘ IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ:

- Rw=37 dB (37÷41 dB)

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

typ ościeżnicy	(3) Laminat CPL 0,2	(3) Laminat CPL 0,7	(4) Płyta Synchroniczna 3mm (ukł.poziomy)
stalowa	2 240 2 755,20	2 370 2 915,10	2 370 2 915,10
regulowana zakres C	2 440 3 001,20	2 570 3 161,10	2 570 3 161,10
regulowana zakres D-E	2 535 3 118,05	2 665 3 277,95	2 665 3 277,95
regulowana zakres F-H	2 560 3 148,80	2 690 3 308,70	2 690 3 308,70
regulowana zakres I-K	2 635 3 241,05	2 765 3 400,95	2 765 3 400,95

KOLORYSTYKA

Zobacz większe próbki ➔ 170


Laminat CPL 0,2/0,7

(3) Uni Kolory




Biały Struktura
Popielaty Euroinvest Struktura
Antracyt Struktura
Czarny Struktura*

(3) Modern




Dąb Vicenza
Dąb Vicenza Szary
Dąb Bookmatch

(3) Traditional



Akacja Lakeland Jasna
Dąb Lorenzo*
Hikora Naturalna*

(3) Rustic



Orzech Naturalny
Dąb Kendal Naturalny
Dąb Craft Złoty

Laminat CPL 0,2 matowy

(4) Uni Kolor



Kaszmir
Szary Piaskowy
Szary Przykurzony


Płyta Synchroniczna 3 mm

(4) Modern



Dąb Casella Białe
Dąb Casella Naturalny
Dąb Casella Brązowy

(4) Rustic



Halifax Naturalny
Halifax Tabak
Dąb Sherman

ZWRÓĆ UWAGĘ! Cyfra w nawiasie, np. (3) to grupa cenowa

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi specjalna 3 warstwowa konstrukcja akustyczna INNOVO w ramie z klejonki drewna iglastego. Całość obłożona jest płytą HDF. Dostępne w wersji przylgowej. Boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

AKCESORIA

- Dwa lub trzy zawiasy trójelementowe
- Zamek o najwyższej 3 klasie kategorii użytkowania wg PN-EN 12209
- Uszczelka progowa, automatyczna

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica regulowana wzmocniona PORTA SYSTEM o zakresie grubości muru od 120 do 300 mm.
- Ościeżnica stalowa kątowna o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej, o grubości 1,5 mm

UWAGI


- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez firmę PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.
- Dostępne wyłącznie w wersji płaskiej, z intarsjami.
- Skrzydło przystosowane do montażu samozamykacza.
- Drzwi wyposażone w zamek z trzpieniem 9 x 9 mm. Wybierając dedykowane klamki z oferty PORTA należy dokupić metalową redukcję zamka 9/8.
- **Dolna krawędź zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA i AQUA STOP.**

DOPLATY

- rozmiar „100” 59 | 72,57
- modele z grupy J (na 1 str., na dwie str. cena x 2) 50 | 61,50
- ościeżnica: Farba Poliesterowa Premium – GRUPA II 22 | 27,06
- ościeżnica: Farba Poliesterowa Premium – GRUPA III 54 | 66,42
- ościeżnica: lam. CPL 0,2: kolory oznaczone * 55 | 67,65
- ościeżnica: lam. CPL 0,2: 4 gr. cenowa Uni Kolory 80 | 98,40
- skrzydło: Płyta Synchroniczna 3mm w ukł. pionowym 140 | 172,20
- skrzydło: lam. CPL 0,2 i CPL 0,7: kolory oznaczone * 55 | 67,65
- skrzydło: lam. CPL 0,2: 4 gr. cenowa Uni Kolory 80 | 98,40
- profil ośc. stalowej od 101 do 150 mm 59 | 72,57
- profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm 118 | 145,14
- profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm 178 | 218,94
- wzmocnienie pod samozamykacz w ośc. PORTA SYSTEM 42 | 51,66
- wzmocnienie pod samozamykacz w ośc. stalowej 42 | 51,66 (str. 151)
- klamka z szyldem



SILENCE, Dąb Vicenza (niestandardowe wykonanie PORTA KONTRAKT)



zamek pod wkładkę patentową



zawiasy obiektowe



uszczelka progowa automatyczna

wszystkie dostępne modele patrz str. 111

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica

**DRZWI PORTA SILENCE
POSIADAJĄ KLASĘ
IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ:**

• $R_w=37 \text{ dB}$ ($37\pm41 \text{ dB}$)*

* Szczegółowe wyniki badań dostępne u producenta

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

37 dB

typ ościeżnicy	(3) Laminat CPL 0,2	(3) Laminat CPL 0,7	(4) Płyta Synchroniczna 3mm (ukł. poziomy)	Okleiny Naturalne
stalowa kątowna	2 550 3 136,50	2 680 3 296,40	2 680 3 296,40	3 450 4 243,50
MDF przylgowa	2 280 2 804,40	2 410 2 964,30	2 410 2 964,30	3 570 4 391,10
MDF bezprzylgowa	2 775 3 413,25	2 905 3 573,15	2 905 3 573,15	4 045 4 975,35
regulowana zakres C	2 935 3 610,05	3 065 3 769,95	3 065 3 769,95	4 310 5 301,30
regulowana zakres D, E	3 025 3 720,75	3 155 3 880,65	3 155 3 880,65	4 400 5 412,00
regulowana zakres F, G, H	3 040 3 739,20	3 170 3 899,10	3 170 3 899,10	4 415 5 430,45
regulowana zakres I, J, K	3 130 3 849,90	3 260 4 009,80	3 260 4 009,80	4 500 5 535,00

37 dB, EI 30

typ ościeżnicy	(3) Laminat CPL 0,2	(3) Laminat CPL 0,7	(4) Płyta Synchroniczna 3mm (ukł. poziomy)	Okleiny Naturalne
stalowa kątowna	2 725 3 351,75	2 855 3 511,65	2 855 3 511,65	3 585 4 409,55
MDF przylgowa	2 455 3 019,65	2 585 3 179,55	2 585 3 179,55	3 705 4 557,15
MDF bezprzylgowa	2 965 3 646,95	3 095 3 806,85	3 095 3 806,85	4 195 5 159,85
regulowana zakres C	3 125 3 843,75	3 255 4 003,65	3 255 4 003,65	4 460 5 485,80
regulowana zakres D, E	3 215 3 954,45	3 345 4 114,35	3 345 4 114,35	4 550 5 596,50
regulowana zakres F, G, H	3 230 3 972,90	3 360 4 132,80	3 360 4 132,80	4 565 5 614,95
regulowana zakres I, J, K	3 320 4 083,60	3 450 4 243,50	3 450 4 243,50	4 650 5 719,50

KOLORYSTYKA


Zobacz większe próbki ➔ 170

Laminat CPL 0,2/0,7


(3) Uni Kolory




(3) Modern



(3) Traditional



(3) Rustic



Laminat CPL 0,2 matowy

(4) Uni Kolor




Płyta Synchroniczna 3 mm

(4) Modern



(4) Rustic



Fornir

Okleina Naturalna




Okleina Naturalna Select Mat



Okleina Naturalna Dąb Satin



Okleina Naturalna Uni



ZWRÓĆ UWAGĘ! Cyfra w nawiasie, np. (3) to grupa cenowa

UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okl. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi specjalna 5 warstwowa konstrukcja akustyczna PortaSILENCE® w ramie z klejki drewna iglastego. Całość obłożona jest płytą HDF. Dostępne w wersji przylgowej i bezprzylgowej. W wykonaniu CPL oraz Płyta synchroniczna 3 mm boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

AKCESORIA

- Dwa zawiasy wzmocnione obiektowe (ośc. regulowana PORTA SYSTEM i wersje bezprzylgowe, zawias nie jest ukryty) lub trzy zawiasy trójelementowe (ośc. stalowa przylgowa)
- Wersja przylgowa ościeżnicy MDF – 4 zawiasy czopowe
- Zamek o najwyższej 3 klasie kategorii użytkowania wg PN-EN 12209
- Uszczelka progowa, automatyczna

OŚCIEŻNICE

- Możliwość zamówienia ościeżnicy w dwóch wariantach przylgowej i bezprzylgowej.
- Ościeżnica regulowana PORTA SYSTEM o zakresie grubości muru od 120 do 300 mm. Wykonana ze sklejek.
- Ościeżnica stalowa kątowna o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej, o grubości 1,5 mm.
- Ościeżnica stała MDF 100 mm.
- Ościeżnica PROJEKT BIS, PROJEKT Premium.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0007 wydanie 2.
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 020-UWB-2978/W
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o izolacyjności ogniowej i/ lub dymoszczelności należy stosować samozamykacz.
- Skrzydło i ościeżnica MDF przystosowane do montażu samozamykacza.
- Ościeżnica PORTA SYSTEM oraz stalowa z możliwością wykonania wzmocnienia pod samozamykacz.
- Drzwi ogniowe należy wyposażać w szyldy z klamką z rdzeniem stalowym.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez firmę PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.

- Dostępne wyłącznie w wersji płaskie i z intarsjami.
- Drzwi ogniowe – intarsje dostępne tylko w opcji na dwie strony.
- Drzwi wyposażone w zamek z trzpieniem 9 x 9 mm. Wybierając dedykowane klamki z oferty PORTA należy dokupić metalową redukcję zamka 9/8.
- **Dolna krawędź skrzydła w wykonaniu syntetycznym zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA i AQUA STOP.**

DOPLATY

- rozmiar „100”	59 72,57
- wizjer panoramiczny (okl. syntetyczne)	100 123,00
- modele z grupy J (na 1 str., na dwie str. cena x 2)	50 61,50
- modele z grupy P (na 1 str., na dwie str. cena x 2)	150 184,50
- modele z grupy R (Okl. Syntetyczna, na 1 str., na dwie str. cena x 2)	200 246,00
- modele z grupy R (Okl. Naturalna, na 1 str., na dwie str. cena x 2)	400 492,00
- ościeżnica: Farba Poliesterowa Premium – GRUPA II	22 27,06
- ościeżnica: Farba Poliesterowa Premium – GRUPA III	54 66,42
- ościeżnica: lam. CPL 0,2: kolory oznaczone *	55 67,65
- ościeżnica: lam. CPL 0,2: 4 gr. cenowa Uni Kolory	80 98,40
- ościeżnica: okl. Nat. Czarna	161 198,03
- ościeżnica: okl. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory)	81 99,63
- ościeżnica: okl. Nat. Dąb Satin Białe	161 198,03
- ościeżnica: okl. Nat. Orzech	86 105,78
- skrzydło: Płyta Synchroniczna 3mm w ukl. pionowym	140 172,20
- skrzydło: lam. CPL 0,2 i CPL 0,7: kolory oznaczone *	55 67,65
- skrzydło: lam. CPL 0,2: 4 gr. cenowa Uni Kolory	80 98,40
- skrzydło: model z mieszanym ukl. okl. Nat. Dąb, Jesion, Orzech	321 394,83
- skrzydło: model z mieszanym ukl. okl. Nat. Select	321 394,83
- skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory)	81 99,63
- skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin Białe	321 394,83
- skrzydło: okl. Nat. Orzech	140 172,20
- skrzydło: okl. Nat. Select Czarna	321 394,83
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS	59 72,57
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT Premium	95 116,85
- profil ośc. stalowej od 101 do 150 mm	88 108,24
- profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm	178 218,94
- profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm	266 327,18
- klamka z szyldem	(str. 151)



INNOVO 42 dB, Halifax Naturalny (niestandardowe wykonanie PORTA KONTRAKT)



AQUA STOP



Rw 42dB
D-35



EI 30*



Sa, Ssm**



80 - 100



62 mm



Przylgowa



TechnoPORTA
TECHNOLOGY

* nie dotyczy zestawu z ościeżnicą PORTA SYSTEM

** nie dotyczy zestawu z ościeżnicą PORTA SYSTEM i stalową




zamek pod wkładkę patentową



uszczelka progowa automatyczna



zawiasy obiektowe



zawiasy obiektowe

wszystkie dostępne modele patrz str. 111

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica

**DRZWI POSIADAJĄ
KLASĘ IZOLACYJNOŚCI
AKUSTYCZNEJ**

- Rw=42 dB (42÷46 dB)

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

INNOVO 42 dB	(3) Laminat CPL 0,2	(3) Laminat CPL 0,7	(4) Płyta Synchroniczna 3mm (ukł.poziomy)	INNOVO 42 dB + EI 30	(3) Laminat CPL 0,2	(3) Laminat CPL 0,7	(4) Płyta Synchroniczna 3mm (ukł.poziomy)
stalowa	3 745 4 606,35	3 875 4 766,25	4 025 4 950,75	stalowa	3 915 4 815,45	4 045 4 975,35	4 195 5 159,85
MDF przylgowa	3 225 3 966,75	3 355 4 126,65	3 535 4 348,05	MDF przylgowa	3 530 4 341,90	3 660 4 501,80	3 840 4 723,20
regulowana zakres C	3 615 4 446,45	3 745 4 606,35	3 895 4 790,85				
regulowana zakres D-G	3 715 4 569,45	3 845 4 729,35	3 995 4 913,85				
regulowana zakres H-K	3 875 4 766,25	4 005 4 926,15	4 155 5 110,65				

KOLORYSTYKA


Zobacz większe próbki ➔ 170

Laminat CPL 0,2/0,7

(3) Uni Kolory




(3) Modern



(3) Traditional



(3) Rustic



Laminat CPL 0,2 matowy

(4) Uni Kolor




Płyta Synchroniczna 3 mm

(4) Modern



(4) Rustic



ZWRÓĆ UWAGĘ! Cyfra w nawiasie, np. (3) to grupa cenowa

INFORMACJE TECHNICZNE

AKCESORIA

- Dwa zawiasy obiektywne – ościeżnica PORTA SYSTEM; trzy zawiasy trójelementowe – ościeżnica stalowa, cztery zawiasy – ościeżnica z MDF
- Zamek o najwyższej 3 klasie kategorii użytkowania wg PN-EN 12209
- Uszczelka progowa, automatyczna
- Uszczelka pęczniejąca pod wpływem wysokiej temperatury – skrzydło w wersji EI 30

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica regulowana PORTA SYSTEM wzmocniona o zakresie grubości muru od 120 mm do 300 mm. Belki ościeżnicy wykonano ze sklejk.
- Ościeżnica stalowa kątowna o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej o grubości 1,5 mm. Zawiera wzmocnienie pod samozamykacz w standardzie.
- Ościeżnica stała MDF 100 mm $R_w=42$ dB wyposażona w zawiasy z regulacją w trzech płaszczyznach. Możliwe wykonanie ościeżnicy w wersji z regulacją dostosowaną do szerokości ściany (od szerokości 160 mm) – zamówienie kontraktowe.

UWAGI

- Produkt dostępny z Dokumentacją Dopuszczenia Jednostkowego.
- Klasa izolacyjności akustycznej $R_w=42$ dB (zakres 42÷46 dB).
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o izolacyjności ogniowej i/lub dymoszczelności należy stosować samozamykacz.
- Skrzydło i ościeżnica MDF przystosowane do montażu samozamykacza.
- Obrzeże skrzydła: ramiak wykonany z drewna dębowego, lakierowany bezbarwnie.

- Drzwi ogniowe należy wyposażyć w szyldy z klamką z rdzeniem stalowym.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez firmę PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.
- Dostępne wyłącznie w wersji płaskie, z intarsjami.
- Drzwi wyposażone w zamek z trzpieniem 9 x 9 mm. Wybierając dedykowane klamki z oferty PORTA należy dokupić metalową redukcję zamka 9/8.
- **Dolna krawędź zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA i AQUA STOP.**

DOPLATY

- rozmiar „100”	59 72,57
- modele z grupy J (na 1 str., na dwie str. cena x 2)	50 61,50
- ościeżnica: Farba Poliesterowa Premium – GRUPA II	22 27,06
- ościeżnica: Farba Poliesterowa Premium – GRUPA III	54 66,42
- ościeżnica: lam. CPL 0,2: kolory oznaczone *	55 67,65
- ościeżnica: lam. CPL 0,2: 4 gr. cenowa Uni Kolory	80 98,40
- skrzydło: lam. CPL 0,2 i CPL 0,7: kolory oznaczone *	55 67,65
- skrzydło: lam. CPL 0,2: 4 gr. cenowa Uni Kolory	80 98,40
- profil ośc. stalowej od 101 do 150 mm	59 72,57
- profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm	118 145,14
- profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm	178 218,94
- wzmocnienie pod samozamykacz w ośc. PORTA SYSTEM	42 51,66
- wzmocnienie pod samozamykacz w ośc. stalowej	42 51,66
- klamka z szyldem	(str. 151)

PURE 57 dB



AQUA STOP	Rw 57dB	nie dotyczy zestawu z ościeżnicą PORTA SYSTEM	80 - 100	68 - 69 mm	Przyglowa

Skanuj QR kod
i dowiedz się
więcej



Możliwość zamówienia drzwi o izolacyjności akustycznej $R_w=57$ dB PORTA PURE. Produkt dostępny zarówno w opcjach standardowych jak i niestandardowych.



Akustyczne 42 dB, Orzech Naturalny (niestandardowe wykonanie PORTA KONTRAKT)



AQUA STOP



Rw 42dB
D=40



EI 30
nie dotyczy zestawu z ościeżnicą
PORTA SYSTEM



Sa, S200



PROJEKT



80 - 100




68 - 69 mm




Przylgowa




TechnoPORTA
TECHNOLOGY




zamek pod wkładkę patentową



uszczelki progowe automatyczne
(wersja na ościeżnicę PORTA SYSTEM)



zawiasy obiektowe



uszczelki progowe automatyczne
(wersja na ościeżnicę stalowej i MDF)

wszystkie dostępne modele patrz str. 111

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica

**DRZWI POSIADAJĄ
KLASĘ ISOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ**

- $R_w=42 \text{ dB}$ (42÷46 dB)*

* Szczegółowe wyniki badań dostępne u producenta

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)


typ ościeżnicy	(3) Laminat CPL 0,2	(3) Laminat CPL 0,7	(4) Płyta Synchroniczna 3mm (ukł. poziomy)	Okleiny Naturalne
stalowa	4 015 4 938,45	4 145 5 098,35	4 275 5 258,25	4 500 5 535,00
MDF (EI30)	3 660 4 501,80	3 790 4 661,70	3 950 4 858,50	4 595 5 651,85
regulowana zakres C	3 640 4 477,20	3 770 4 637,10	3 900 4 797,00	4 585 5 639,55
regulowana zakres D-G	3 745 4 606,35	3 875 4 766,25	4 005 4 926,15	4 690 5 768,70
regulowana zakres H-K	3 890 4 784,70	4 020 4 944,60	4 150 5 104,50	4 835 5 947,05

KOLORYSTYKA


Zobacz większe próbki ➔ 170

Laminat CPL 0,2/0,7


(3) Uni Kolory



(3) Modern



(3) Traditional



(3) Rustic



Laminat CPL 0,2 matowy

(4) Uni Kolor




Płyta Synchroniczna 3 mm

(4) Modern



(4) Rustic



Fornir

Okleina Naturalna




Okleina Naturalna Select Mat



Okleina Naturalna Dąb Satin



Okleina Naturalna Uni



ZWRÓĆ UWAGĘ! Cyfra w nawiasie, np. (3) to grupa cenowa

UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okl. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).

INFORMACJE TECHNICZNE

AKCESORIA

- Dwa zawiasy wzmocnione obiektowe, trzy zawiasy dla MDF (EI 30)
- Zamek o najwyższej 3 klasie kategorii użytkowania wg PN-EN 12209
- Dwie uszczelki progowe, automatyczne
- Uszczelka gumowa obwiedniowa w przyldzie skrzydła i ościeżnicy
- Uszczelka pęczniąca pod wpływem wysokiej temperatury – skrzydło w wersji EI 30

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica regulowana PORTA SYSTEM wzmocniona o zakresie grubości muru od 120 mm do 300 mm. Belki ościeżnicy wykonano ze sklejki. Prezentowana cena drzwi obejmuje ościeżnicę o zakresie szerokości „C”.
- Ościeżnica stalowa kątowna o szerokości profilu 120 mm. Wykonana z blachy stalowej o grubości 1,5 mm. Zawiera wzmocnienie pod samozamykacz w standardzie.
- Ościeżnica stała MDF 100 mm $R_w=42$ dB wyposażona w gniazda zawiasów z regulacją w trzech płaszczyznach. Możliwe wykonanie ościeżnicy w wersji z regulacją dostosowaną do szerokości ściany (od szerokości 160 mm) – zamówienie kontraktowe.
- Ościeżnica PROJEKT BIS, PROJEKT Premium.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0096 wydanie 2.
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 020-UWB-2985/W (nie dotyczy drzwi 42 dB na ościeżnicy PS).
- Klasa izolacyjności akustycznej $R_w=42$ dB (zakres 42÷46 dB).
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o izolacyjności ogniowej i/lub dymoszczelności należy stosować samozamykacz.
- Skrzydło przystosowane do montażu samozamykacza.
- Obrzeże skrzydła: ramiak wykonany z drewna egzotycznego lub dębowego, lakierowany bezbarwnie lub bejcowany.
- Drzwi ogniowe należy wyposażyć w szyldy z klamką z rdzeniem stalowym.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez firmę PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.

- Drzwi wyposażone w zamek z trzpieniem 9 x 9 mm. Wybierając dedykowane klamki z oferty PORTA należy dokupić metalową redukcję zamka 9/8.

- **Dolna krawędź skrzydła w wykonaniu syntetycznym zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA i AQUA STOP.**

DOPŁATY

- rozmiar „100”	59 72,57
- wizjer panoramiczny (okl. syntetyczne)	100 123,00
- modele z grupy J (na 1 str., na dwie str. cena x 2)	50 61,50
- ościeżnica: Farba Poliesterowa Premium – GRUPA II	22 27,06
- ościeżnica: Farba Poliesterowa Premium – GRUPA III	54 66,42
- ościeżnica: lam. CPL 0,2: kolory oznaczone *	55 67,65
- ościeżnica: lam. CPL 0,2: 4 gr. cenowa Uni Kolory	80 98,40
- ościeżnica: okl. Nat. Czarna	161 198,03
- ościeżnica: okl. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory)	54 66,42
- ościeżnica: okl. Nat. Dąb Satin Białe	161 198,03
- ościeżnica: okl. Nat. Orzech	86 105,78
- skrzydło: lam. CPL 0,2 i CPL 0,7: kolory oznaczone *	55 67,65
- skrzydło: lam. CPL 0,2: 4 gr. cenowa Uni Kolory	80 98,40
- skrzydło: model z mieszanym ukl. okl. Nat. Dąb, Jesion, Orzech	321 394,83
- skrzydło: model z mieszanym ukl. okl. Nat. Select	321 394,83
- skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory)	81 99,63
- skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin Białe	321 394,83
- skrzydło: okl. Nat. Orzech	140 172,20
- skrzydło: okl. Nat. Select Czarna	321 394,83
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS	59 72,57
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT Premium	95 116,85
- profil ośc. stalowej od 101 do 150 mm	88 108,24
- profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm	178 218,94
- profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm	266 327,18
- wzmocnienie pod samozamykacz w ośc. PORTA SYSTEM	42 51,66
- klamka z szyldem	(str. 151)



2



Drzwi Przeciwpożarowe

Przeciwpożarowe EI 30 / EI 60

88

Steel EI 30 PLUS / Steel EI 60 PLUS

90

MAŁOKACKA Gdynia


/ **Inwestor:** INVEST KOMFORT / MAŁOKACKA

ROZWIĄZANIE PRODUKTOWE

PORTA EI 60



Przeciwpożarowe EI 30, Dąb Casella Brązowy



płaskie (EI 30) model 2 (EI 60) model 3 (EI 30, EI 30 soft) przykłady przeszkleń w ofercie kontraktowej (EI 30)

wszystkie dostępne modele patrz str. 111

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica

DRZWI EI 30, EI 60 POSIADAJĄ KLASĘ IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ:

- $R_w=32 \text{ dB}$ ($32 \div 36 \text{ dB}$)*

* Szczegółowe wyniki badań dostępne u producenta

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

EI 30 SOFT*	(3) Laminat CPL 0,2	
	pełne	model 3
z ościeżnicą MDF stałą	2 870 3 530,10	3 705 4 557,15

MODEL	(3) Laminat CPL 0,2		(3) Laminat CPL 0,7		(4) Płyta Synchroniczna 3mm (ukł. poziomy)		Okleiny Naturalne	
	pełne	model 2 (tylko EI 60)/ model 3 (tylko EI 30)	pełne	model 2 (tylko EI 60)/ model 3 (tylko EI 30)	pełne	model 2 (tylko EI 60)/ model 3 (tylko EI 30)	pełne	model 2 (tylko EI 60)/ model 3 (tylko EI 30)
EI30 z ościeżnicą stalową	2 465 3 031,95	3 415 4 200,45	2 595 3 191,85	3 545 4 360,35	2 595 3 191,85	3 545 4 360,35	2 965 3 646,95	3 915 4 815,45
EI30 z ościeżnicą MDF stałą	2 869 3 528,87	3 819 4 697,37	2 999 3 688,77	3 949 4 857,27	3 059 3 762,57	4 009 4 931,07	3 669 4 512,87	4 619 5 681,37
EI30 z ościeżnicą MDF regulowaną	3 665 4 507,95	4 615 5 676,45	3 795 4 667,85	4 745 5 836,35	3 855 4 741,65	4 805 5 910,15	4 475 5 504,25	5 425 6 672,75
EI60 z ościeżnicą stalową	3 081 3 789,63	4 441 5 462,43	3 211 3 949,53	4 571 5 622,33	3 211 3 949,53	4 571 5 622,33	3 581 4 404,63	4 941 6 077,43
EI60 z ościeżnicą drewnianą	3 789 4 660,47	5 149 6 333,27	3 919 4 820,37	5 279 6 493,17	3 979 4 894,17	5 339 6 566,97	4 589 5 644,47	5 949 7 317,27

* szczegółowe informacje znajdują się w katalogu inwestycyjnym oraz na stronie www.PORTA.com.pl

KOLORYSTYKA


Zobacz większe próbki ➔ 170

Laminat CPL 0,2/0,7


(3) Uni Kolory




(3) Modern



(3) Traditional



(3) Rustic



Laminat CPL 0,2 matowy

(4) Uni Kolor




Płyta Synchroniczna 3 mm

(4) Modern



(4) Rustic



Fornir

Okleina Naturalna




Okleina Naturalna Select Mat



Okleina Naturalna Dąb Satin



Okleina Naturalna Uni



ZWRÓĆ UWAGĘ! Cyfra w nawiasie, np. (3) to grupa cenowa

UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okl. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłożenia (dotyczy skrzydła).

INFORMACJE TECHNICZNE

AKCESORIA

- Zawiasy: dwa lub trzy (EI 30); cztery (EI 30 SOFT, EI 60)
- Zamek dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba przezroczysta ognioodporna (stała szerokość, niezależna od rozmiaru skrzydła)
- Uszczelka pęczniująca pod wpływem wysokiej temperatury w skrzydle
- Uszczelka progowa, automatyczna
- W wykonaniu CPL oraz Płyta synchroniczna 3 mm boki skrzydła pokryte są taśmą ABS

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica stała MDF EI 30 100 mm i regulowana (min. 160 mm) (EI 30, EI 30 SOFT) wyposażona w zawiasy regulowane – obiektywne dla EI 30 i czopowe regulowane dla EI 30 SOFT.
- Ościeżnica drewniana 120 mm (EI 60) wykonana z trójwarstwowej klejki sosnowej, wyposażona w zawiasy czopowe regulowane.
- Ościeżnica stalowa kątowna o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej „ogniowo”, o grubości 1,5 mm. Wyposażona we wzmocnienie pod samozamykacz, dyble montażowe oraz zawiasy trójelementowe.
- Ościeżnica PROJEKT BIS.
- EI 30: Ościeżnica PROJEKT Premium.
- EI 60: Ościeżnica PROJEKT Premium dostępna z Dokumentacją Dopuszczenia Jednostkowego.
- Realizacja Dział Kontraktów. Szczegóły w Katalogu Inwestycyjnym i w Działach Sprzedaży PORTA.

UWAGI

- EI 30 – Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0007 wydanie 2.
- i Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 020-UWB-2978/W.
- EI 60 – Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0407 wydanie 2.
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 020-UWB-2707/W
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o izolacyjności ogniowej i/lub dymoszczelności należy stosować samozamykacz.
- Skrzydło i ościeżnice przystosowane do montażu samozamykacza.
- Drzwi ogniowe należy wyposażyć w szyldy z klamką z rdzeniem stalowym.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez firmę PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.
- Klasa izolacyjności akustycznej Rw=32 dB (zakres 32÷36 dB).


- Rozmiar „100” dla EI 60 niedostępny w standardowej ofercie PORTA KONTRAKT.
- EI 30 SOFT niedostępne w wersji podwójnej.
- **Dolna krawędź skrzydła w wykonaniu syntetycznym zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA i AQUA STOP.**

DOPŁATY


- drzwi dwuskrzydłowe	234	287,82
- rozmiar „100” dla EI 30	59	72,57
- wizjer panoramiczny (EI 60, okl. syntetyczne)	100	123,00
- trzeci zawias w ośc. MDF	161	198,03
- modele z grupy J (na 1 str., na dwie str. cena x 2)	50	61,50
- ościeżnica regulowana: okl. Nat. Dąb Satin Białe	161	198,03
- ościeżnica: Farba Poliesterowa Premium – GRUPA II	22	27,06
- ościeżnica: Farba Poliesterowa Premium – GRUPA III	54	66,42
- ościeżnica: lam. CPL 0,2: kolory oznaczone *	55	67,65
- ościeżnica: lam. CPL 0,2: 4 gr. cenowa Uni Kolory	80	98,40
- ościeżnica: okl. Nat. Czarna	161	198,03
- ościeżnica: okl. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory)	54	66,42
- ościeżnica: okl. Nat. Dąb Satin Białe	161	198,03
- ościeżnica: okl. Nat. Orzech	86	105,78
- skrzydło: Płyta Synchroniczna 3mm w ukl. pionowym	140	172,20
- skrzydło: lam. CPL 0,2 i CPL 0,7: kolory oznaczone *	55	67,65
- skrzydło: lam. CPL 0,2: 4 gr. cenowa Uni Kolory	80	98,40
- skrzydło: model z mieszanym ukl. okl. Nat. Dąb, Jesion, Orzech	321	394,83
- skrzydło: model z mieszanym ukl. okl. Nat. Select	321	394,83
- skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory)	81	99,63
- skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin Białe	321	394,83
- skrzydło: okl. Nat. Orzech	140	172,20
- skrzydło: okl. Nat. Select Czarna	321	394,83
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS	59	72,57
- profil ośc. stalowej EI30 do Nakładki PROJEKT Premium	95	116,85
- profil ośc. stalowej od 101 do 150 mm	88	108,24
- profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm	178	218,94
- profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm	266	327,18
- profil ośc. stalowej od 80 do 100 mm		bez dopłaty
- klamka z szyldem		(str. 151)



Steel EI 30 PLUS, podwójne model pełne, pojedyncze model 3, Popielaty MAT



pełne



model 2



model 3



kantrygiel automatyczny



zamek zapadkowy pod wkładkę patentową, klamka w komplecie



rygiel zamka góra / dół



uszczelka pęczniąca

DRZWI EI 30 PLUS

występują w dwóch typach:

Standard

- ognioodporność 30 min.

Typ 1

- cechy drzwi typu Standard
- klasa izolacyjności akustycznej $R_w=32$ dB (32÷36 dB)

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica
- klamka
- konstrukcja z blachy ocynkowanej

DRZWI EI 60 PLUS

występują w dwóch typach:

Standard

- ognioodporność 60 min.

Typ 1 - drzwi jednoskrzydłowe

- cechy drzwi typu Standard
- klasa izolacyjności akustycznej w zależności od modelu $R_w=32$ dB (32÷36 dB) lub 37 dB (37÷41 dB)*

Typ 1 - drzwi dwuskrzydłowe

- cechy drzwi typu Standard
- klasa izolacyjności akustycznej $R_w=32$ dB (32÷36 dB)*

* Szczegółowe wyniki badań dostępne u producenta

SYSTEM ZABEZPIECZENIA POWIERZCHNI STALOWYCH



od 2 315 | **2 847,45**
cena drzwi netto | **brutto (PLN)**

Steel EI 30 PLUS, EI 60 PLUS

KOLORYSTYKA

Zobacz większe próbki ➔ 170

Farba Poliesterowa Premium (GRUPA I)



Białe MAT

Popielaty MAT

Antracyt Struktura

Farba Poliesterowa Premium (GRUPA II)



Czarny Struktura



Możliwość wykonania w kolorach niestandardowych z PORTA KONTRAKT.

PRZEZNACZENIE DRZWI STEEL EI 30, EI 60:

- budynki użyteczności publicznej
- hotele, pensjonaty
- drzwi do kotłowni
- drzwi do garażu

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

EI 30 PLUS	Typ Standard - Farba Poliesterowa Premium gr.I	
	pojedyncze	podwójne
pełne	2 315 2 847,45	5 237 6 441,51
model 2	2 885 3 548,55	6 791 8 352,93
model 3	3 290 4 046,70	7 890 9 704,70
EI 60 PLUS	Typ Standard - Farba Poliesterowa Premium gr.I	
	pojedyncze	podwójne
pełne	2 479 3 049,17	5 689 6 997,47
model 2	3 290 4 046,70	7 890 9 704,70
model 3	3 871 4 761,33	9 466 11 643,18
Dopłata do drzwi Standard	Typ 1 - Farba Poliesterowa gr. I	
	pojedyncze	podwójne
EI 30 PLUS, EI 60 PLUS	193 237,39	223 274,29

INFORMACJE TECHNICZNE

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Dwa zawiasy techniczne, jeden z nich jest zawiasem nośnym, a drugi dzięki zamieszczonej w nim sprężynie umożliwia samoamykanie drzwi
- Zamek wpuszczany zapadkowy pod wkładkę patentową
- Dwa bolce antywyważeniowe
- Komplet klamek z szylkami (zamawiane oddzielnie)
- Szyba ognioodporna przelazoczysta

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica stalowa kątowna. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej ognioowo, o grubości 1,5 mm. Spawane łączenie narożników ościeżnicy (drzwi pojedyncze) lub ościeżnica składana (drzwi podwójne). Wyposażona w uszczelkę przemykową.
- Możliwość zamówienia ościeżnicy stalowej w dwóch wersjach:
 - ościeżnica kierunkowa (prawa/lewa) – do postawienia na gotowej posadzce – poziom „0”, próg za dopłatą (EI 30 i EI 60).
 - ościeżnica kierunkowa (prawa/lewa) – do zalania w wylewce posadzki – poziom „-30”, próg za dopłatą (EI 30 i EI 60).
- Typ 1 - ościeżnica wyposażona w próg (105 mm)

UWAGI

- Norma PN-EN 14351-2:2018-12; Norma PN-EN 16034:2014-11.
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 020-UWB-2958/W.
- Niedostępne rozmiary dla drzwi jednoskrzydłowych:
 - „90° - EI 60 model 3,
 - „100° - EI 30, EI 60 model 2 i 3
- Niedostępne rozmiary dla drzwi dwuskrzydłowych:
 - „80° - skrzydło bierne EI 60 model 3,
 - „90° - skrzydło bierne EI 60 model 2, skrzydło czynne i bierne EI 60 model 3 oraz skrzydło bierne EI 30 model 3,
 - „100° - skrzydło czynne i bierne EI 30 i EI 60 model 2 i 3, skrzydło bierne EI 60 model pełne
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez firmę PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.

DOPŁATY

- rozmiar „100° - EI 30, EI 60	150 184,5
- rozmiar „100° - EI 30, EI 60 - dwuskrzydłowe	300 369
- Farba Poliesterowa Premium – GRUPA II*	54 66,42
- wzmocnienie pod samoamykacz*	70 86,10

*cena dla drzwi dwuskrzydłowych



44

46

Drzwi Antywłamaniowe

AGAT	94
OPAL	96
Steel SECURE	98
EXTREME RC2, EI 30	100
EXTREME RC3, EI 30	102
✦ NOWOŚĆ EXTREME RC3, EI 60	104
GRANIT klasa C	106
EXTREME RC4, EI 30	108

TARASY BAŁTYKU Gdańsk
/ Inwestor: ALLCON / Tarasy Bałtyku

ROZWIĄZANIE PRODUKTOWE
PORTA EXTREME RC3 z ościeżnicą metalową oraz zabudową stolarską



AGAT, Płaskie, Dąb Kendal Naturalny, ościeżnica stalowa Beżowy MAT, klamka Gardo Srebrny



AQUA STOP



Rw 32dB



PROJEKT



Klasa 3



80 - 100




40 - 41 mm




Przylgowa



TechnoPORTA
TECHNOLOGY



zamek bolcowy 3 ryglowy



bolce antywyważeniowe

wszystkie dostępne modele patrz str. 111

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica
- próg stalowy

DRZWI AGAT

Drzwi wzmocnione AGAT wyposażone są w jeden lub dwa zamki bolcowe oraz posiadają klasę izolacyjności akustycznej $R_w=32$ dB (32 ± 36 dB).

AGAT – drzwi do garażu

DRZWI WZMOCNIONE AGAT Z USZCZELKĄ OPADAJĄCĄ (OPCJA ZA DOPŁATĄ) ZAPEWNIĄJĄ SZCZELNOŚĆ I ODPORNOŚĆ NA NIEKORZYSTNE DZIAŁANIE RÓŻNICY TEMPERATUR. SOLIDNA OŚCIEŻNICA STAŁOWA ORAZ ZAMKI BOLCOWE GWARANTUJĄ TRWAŁOŚĆ I NIEZAWODNE UŻYTKOWANIE. POZNAJ INNE OPCJE DRZWI DO GARAŻU – STR. 113.

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	(1) Okł. syntetyczna	(2) Okł. syntetyczna	(3) Laminat CPL 0,2	(3) Laminat CPL 0,7 / (4) Płyta synchroniczna 3mm (ukł. Poziomy)	Okleiny Naturalne
AGAT z ośc. stalową	1 690 2 078,70	1 790 2 201,70	1 810 2 226,30	1 940 2 386,20	2 340 2 878,20



POLECAMY!

DZIĘKI ZASTOSOWANIU KONSTRUKCJI WYKORZYSTUJĄCEJ WARSTWĘ BLACHY ALUMINIOWEJ, UZYSKALIŚMY WYJĄTKOWĄ ODPORNOŚĆ NA NIEKORZYSTNE DZIAŁANIE SPECYFICZNYCH WARUNKÓW EKSPLOATACJI, CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA KLATKI SCHODOWEJ, RÓŻNICY TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI POWIETRZA.







OPAL, Płaskie, Grafitowy Matt z ościeżnicą stalową i PORTA LINE, model L.1



zamek listwowy
czteropunktowy



regulowany zaczep zamka
w ościeżnicy stalowej
(opcja do wyboru)

wszystkie dostępne modele patrz str. 111

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica
- próg stalowy

DRZWI OPAL

Drzwi antywłamaniowe OPAL posiadają klasę izolacyjności akustycznej $R_w=32$ dB (32 ± 36 dB) oraz odporność na włamanie klasy RC 2 wg PN EN 1627:2012 – pod warunkiem skompletowania skrzydła z dedykowaną ościeżnicą stalową PORTA, progiem ze stali nierdzewnej oraz sztyldem z klamką patentowej co najmniej 2 klasy odporności na włamanie i wkładki patentowej co najmniej 4 klasy antywłamaniowej.

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	(1) Okł. syntetyczna	(2) Okł. syntetyczna	(3) Laminat CPL 0,2	(3) Laminat CPL 0,7 / (4) Płyta synchroniczna 3mm (ukł. poziomy)	Okleiny Naturalne
OPAL z ośc. stalową	2 100 2 583,00	2 200 2 706,00	2 220 2 730,60	2 350 2 890,50	2 750 3 382,50

POLECAMY!

DZIĘKI ZASTOSOWANIU KONSTRUKCJI WYKORZYSTUJĄCEJ WARSTWĘ BLACHY ALUMINIOWEJ, UZYSKALIŚMY WYJĄTKOWĄ ODPORNOŚĆ NA NIEKORZYSTNE DZIAŁANIE SPECYFICZNYCH WARUNKÓW EKSPLOATACJI, CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA KLATKI SCHODOWEJ, RÓŻNICY TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI POWIETRZA.





DRZWI Steel SECURE, A.0 z wizjerem, Czarny Struktura i drzwi PORTA HIDE



RC 3



Rw 37dB
D,35



EI30



80 - 100



54 mm



Blacha
ocynkowana



zamek listwowy dostosowany pod dwie wkładki patentowe



hak



wzmocniony zawias trójelementowy



boleć antywważeniowy



domykacz sprężynowy



domykacz sprężynowy

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica
- próg stalowy
- klamka
- wkładka patentowa

Opcja za dopłatą

- dodatkowy górny zamek

DRZWI Steel SECURE

Drzwi wyposażone w zamek listwowy oraz wkładki kl. C posiadają:

- klasę RC 3 wg PN EN 1627:2012
- klasę izolacyjności akustycznej Rw=37 dB (37÷41 dB)
- odporność ogniową EI 30

UWAGA: dzięki dedykowanym dyblom montażowym, ościeżnica nie posiada dodatkowych otworów i zaślepek

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

	Farba Poliesterowa Premium gr.I	Blacha Stalowa Laminowana PCV
Steel SECURE	3 121 3 838,83	3 281 4 035,63

od 3 121 | **3 838,83**
cena drzwi netto | brutto (PLN)

Steel SECURE

Drzwi antywłamaniowe klasa RC 3, EI 30, 37 dB

KOLORYSTYKA

Zobacz większe próbki ➔ 170

Farba Poliesterowa Premium (GRUPA I)



Biały MAT



Antracyt Struktura

Farba Poliesterowa Premium (GRUPA II)



Czarny Struktura

Blacha Stalowa Laminowana PVC



Antracyt



Dąb Winchester



Złoty Dąb



Orzech

SYSTEM ZABEZPIECZENIA POWIERZCHNI STALOWYCH



INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Konstrukcja oparta jest na dwuwarstwowych ramiakach drewnianych, które znajdują się na całym obwodzie skrzydła. Wypełnienie skrzydła jest wielowarstwowe, bazujące na wełnie mineralnej. Na oplaszczowanie skrzydła wykorzystana jest blacha stalowa 0,6 mm ocynkowana, wykończona farbą poliesterową lub folią PVC.

AKCESORIA W CENIE DRZWI

- Trzy zawiasy trójelementowe
- Zamek listwowy
- Cztery bolce antywyważeniowe
- Dedykowana klamka
- Wkładka patentowa kl. C
- Próg ze stali nierdzewnej
- Wzmocnienie pod samozamykacz w skrzydle i ościeżnicy

OŚCIEŻNICE

Ościeżnica stalowa kątowna, o szerokości profilu 100. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej o grubości 1,5 mm. Ościeżnice malowane proszkowo farbą Poliesterową Premium.

UWAGI


- Norma PN-EN 14351-2:2018-12; Norma PN-EN 16034:2014-11.
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 020-UWB-2919/W

DOPLATY

- rozmiar „100”	161 198,03
- górna wkładka patentowa	55 67,65
- górny dodatkowy zamek	95 116,85
- górny szyld	62 76,26
- wizjer	20 24,60
- Farba Poliesterowa Premium – grupa II	54 66,42
- domykacz sprężynowy	289 355,47



EXTREME RC 2 Płaskie, Dąb Vicenza, z ościeżnicą stalową




zamek dolny – bolcowy 3 ryglowy



zamek górny – bolcowy 3 ryglowy



bolce antywyważeniowe



trzy zawiasy trójelementowe



próg ze stali nierdzewnej (120 mm)

wszystkie dostępne modele patrz str. 111

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeznica
- próg stalowy

Drzwi EXTREME RC 2

Drzwi EXTREME RC 2 wyposażone są w dwa zamki bolcowe (3 ryglowe), oraz bolce antywyważeniowe.

występują w dwóch typach:

Typ I

- klasa RC 2 wg PN EN 1627:2012
- klasa izolacyjności akustycznej $R_w=37$ dB (37÷41 dB)*

Typ II

- cechy drzwi typu I
- odporność ogniowa EI 30
- dymoszczelność

* Szczegółowe wyniki badań dostępne u producenta

POLECAMY!

DZIĘKI ZASTOSOWANIU KONSTRUKCJI WYKORZYSTUJĄCEJ WARSTWĘ BLACHY ALUMINIOWEJ, UZYSKALIŚMY WYJĄTKOWĄ ODPORNOŚĆ DRZWI EXTREME RC 2 NA NIEKORZYSTNE DZIAŁANIE SPECYFICZNYCH WARUNKÓW EKSPLOATACJI, CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA KLATKI SCHODOWEJ, RÓŻNICY TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI POWIETRZA.



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

MODELE	(3) Laminat CPL 0,2	(3) Laminat CPL 0,7	(4) Płyta synchroniczna 3mm (ukł. poziomy)	Okleiny Naturalne
TYP I	2 300 2 829,00	2 430 2 988,90	2 430 2 988,90	2 820 3 468,60
TYP II	2 500 3 075,00	2 630 3 234,90	2 630 3 234,90	3 020 3 714,60

KOLORYSTYKA


Zobacz większe próbki ➔ 170

Laminat CPL 0,2/0,7


(3) Uni Kolory




(3) Modern



(3) Traditional



(3) Rustic



Laminat CPL 0,2 matowy

(4) Uni Kolor




Płyta Synchroniczna 3 mm

(4) Modern



(4) Rustic



Fornir

Okleina Naturalna




Okleina Naturalna Select Mat



Okleina Naturalna Dąb Satin



Okleina Naturalna Uni



ZWRÓĆ UWAGĘ! Cyfra w nawiasie, np. (3) to grupa cenowa

UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okl. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi specjalna 5 warstwowa konstrukcja w ramie z klejoneki drewna iglastego. Całość obłożona płytą HDF. Dostępne w wersji przylgowej. W wykonaniu CPL oraz Płyta synchroniczna 3 mm boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

AKCESORIA W CENIE DRZWI

- Dwa zamki bolcowe (rozstaw 72 mm)
- Trzy zawiasy trójelementowe w kolorze srebrnym
- Cztery bolce antywłamaniowe
- Ościeżnica
- Próg ze stali nierdzewnej standardowy (120 mm)
- Dodatkowo, Typ II – uszczelka pęczniująca pod wpływem wysokiej temperatury na obrzeżach skrzydła (z wyjątkiem dolnej krawędzi)

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica stalowa kątowna, o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,5 mm.
- Wyposażona w trzy zawiasy trójelementowe, uszczelkę samogasnącą, osiem dybli montażowych.
- Ościeżnica PROJEKT BIS, PROJEKT Premium.

UWAGI



- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0007 wydanie 2 i Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 020-UWB-2978/W.
- Klasa izolacyjności akustycznej $R_w=37$ dB (zakres 37-41dB).
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o izolacyjności ogniowej i/lub dymoszczelności należy stosować samozamykacz.
- Skrzydło i ościeżnica przystosowane do montażu samozamykacza.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez PORTA należy kierować się wytycznymi w karcie gwarancyjnej.
- Drzwi ogniowe - intarsje dostępne tylko w opcji na dwie strony.
- **Dolna krawędź skrzydła w wykonaniu syntetycznym zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA i AQUA STOP.**

DOPLATY


- rozmiar „100”	59 72,57
- wizjer	20 24,60
- wizjer panoramiczny (okl. syntetyczne)	100 123,00
- wizjer panoramiczny czarny (okl. syntetyczne)	125 153,75
- modele z grupy J (na 1 str., na dwie str. cena x 2)	50 61,50
- modele z grupy P (na 1 str., na dwie str. cena x 2)	150 184,50
- modele z grupy R (Okl. Syntetyczna, na 1 str., na dwie str. cena x 2)	200 246,00
- modele z grupy R (Okl. Naturalna, na 1 str., na dwie str. cena x 2)	400 492,00
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA II	22 27,06
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA III	54 66,42
- skrzydło: Płyta Synchroniczna 3mm w ukl. pionowym	140 172,20
- skrzydło: lam. CPL 0,2 i CPL 0,7: kolory oznaczone *	55 67,65
- skrzydło: lam. CPL 0,2: 4 gr. cenowa Uni Kolory	80 98,40
- skrzydło: model z mieszanym ukl. okl. Nat. Dąb, Jesion, Orzech	321 394,83
- skrzydło: model z mieszanym ukl. okl. Nat. Select	321 394,83
- skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin Białe	321 394,83
- skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory)	81 99,63
- skrzydło: okl. Nat. Orzech	140 172,20
- skrzydło: okl. Nat. Select Czarna	321 394,83
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS	59 72,57
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT Premium	95 116,85
- profil ośc. stalowej od 106 do 150 mm	88 108,24
- profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm	178 218,94
- profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm	266 327,18
- domykacz sprężynowy	289 355,47
- domykacz sprężynowy czarny	320 393,60
- wkładki czarne	193 237,39
- zmiana koloru zawiasów na czarne	50 61,50
- klamka z szyldem (rozstaw 72 mm)	(str. 152)



EXTREME RC 3, Hikora Naturalna, z ościeżnicą wzmocnioną PS (niestandardowe wykonanie PORTA KONTRAKT)




2 haki antywyważeniowe



Zamek wielopunktowy hakowo-zasuwkowy



Domykacz sprężynowy z ościeżnicą stalową (dostępny srebrny i czarny)



4 bolce antywyważeniowe

wszystkie
dostępne
modele patrz
str. 111

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

drzwi z ościeżnicą stalową

EXTREME RC 3	(3) Laminat CPL 0,2	(3) Laminat CPL 0,7	(4) Płyta synchroniczna 3mm (ukł. poziomy)	Okleiny Naturalne
TYP I	2 695 3 314,85	2 825 3 474,75	2 825 3 474,75	3 215 3 954,45
TYP II	2 895 3 560,85	3 025 3 720,75	3 025 3 720,75	3 415 4 200,45

drzwi z ościeżnicą PORTA SYSTEM regulowaną wzmocnioną

EXTREME RC 3 Typ I	(3) Laminat CPL 0,2	(3) Laminat CPL 0,7	(4) Płyta synchroniczna 3mm (ukł. poziomy)	Okleiny Naturalne
C-D	3 662 4 504,26	3 792 4 664,16	3 792 4 664,16	4 512 5 549,76
E-G	3 732 4 590,36	3 862 4 750,26	3 862 4 750,26	4 582 5 635,86
H-K	3 802 4 676,46	3 932 4 836,36	3 932 4 836,36	4 652 5 721,96

drzwi z ościeżnicą PORTA SYSTEM regulowaną wzmocnioną

EXTREME RC 3 Typ II	(3) Laminat CPL 0,2	(3) Laminat CPL 0,7	(4) Płyta synchroniczna 3mm (ukł. poziomy)	Okleiny Naturalne
C-D	3 862 4 750,26	3 992 4 910,16	3 992 4 910,16	4 712 5 795,76
E-G	3 932 4 836,36	4 062 4 996,26	4 062 4 996,26	4 782 5 881,86
H-K	4 002 4 922,46	4 132 5 082,36	4 132 5 082,36	4 852 5 967,96

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica
- próg stalowy
- klamka
- wkładka patentowa

Opcja za dopłatą

- dodatkowy górny zamek

DRZWI EXTREME

występują w dwóch typach:

Typ I

- klasa RC 3 wg PN EN 1627-2012
- klasa izolacyjności akustycznej $R_w=37$ dB (37±41 dB)*
- dymoszczelność

Typ II

- cechy drzwi typu I
- odporność ogniowa EI 30

* Szczegółowe wyniki badań dostępne u producenta.

od 2 695 | **3 314,85**
cena drzwi netto | brutto (PLN)

EXTREME RC 3 EI 30

drzwi antywłamaniowe klasa RC 3, EI 30, 37 dB

KOLORYSTYKA


Zobacz większe próbki ➔ 170

Laminat CPL 0,2/0,7


(3) Uni Kolory



(3) Modern



(3) Traditional



Laminat CPL 0,2 matowy

(4) Uni Kolor




Płyta Synchroniczna 3 mm

(4) Modern



(4) Rustic



Fornir


Okleina Naturalna




Okleina Naturalna Select Mat



Okleina Naturalna Dąb Satin



Okleina Naturalna Uni



ZWRÓĆ UWAGĘ! Cyfra w nawiasie, np. (3) to grupa cenowa

UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okl. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).

POLECAMY!

DZIĘKI ZASTOSOWANIU KONSTRUKCJI WYKORZYSTUJĄCEJ WARSTWĘ BLACHY ALUMINIOWEJ, UZYSKALIŚMY WYJĄTKOWĄ ODPORNOŚĆ DRZWI EXTREME RC 3 NA NIEKORZYSTNE DZIAŁANIE SPECYFICZNYCH WARUNKÓW EKSPLOATACJI, CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA KLATKI SCHODOWEJ, RÓŻNICY TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI POWIETRZA.



INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi specjalna 5 warstwowa konstrukcja w ramie z klejonej drewna iglastego. Całość obłożona płytą HDF. Dostępne w wersji przylgowej. W wykonaniu CPL oraz Płyta synchroniczna 3 mm boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek hakowy z mechanizmem dociskowym, dodatkowy górny zamek (patrz Dopląty)
- Wkładka antywłamaniowa
- Klamka z szyldem antywłamaniowym (rozstaw 92 mm)
- Trzy zawiasy trójelementowe (drzwi z ośc. stalową) lub dwa zawiasy obiektowe (drzwi z ośc. PS wzmocnioną) w kolorze srebrnym
- Cztery bolce antywyważeniowe
- Dodatkowo, Typ II – uszczelka pęczniująca pod wpływem wysokiej temperatury na obrzeżach skrzydła (z wyjątkiem dolnej krawędzi)
- Ościeżnica wyposażona w próg stalowy ze stali nierdzewnej oraz wzmocnienie pod samozamykacz

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica stalowa kątowna o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,5 mm. Wyposażona w uszczelkę samogasnącą, osiem dybli montażowych i próg stalowy ze stali nierdzewnej (120 mm).
- Ościeżnica PORTA SYSTEM wzmocniona, o zakresie grubości muru od 120 do 300 mm wyposażona w próg stalowy ze stali nierdzewnej (100 mm). Listwa kątownika o szerokości 80 mm.
- Ościeżnica PROJEKT BIS, PROJEKT Premium.

UWAGI



- Krajowa Ocena Techniczna nr ITB-KOT 2017/0007 wydanie 2.
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 020-UWB-2978/W.
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o izolacyjności ogniowej i/lub dymoszczelności należy stosować samozamykacz.
- Skrzydło i ościeżnica przystosowane do montażu samozamykacza.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez PORTA należy kierować się wytycznymi w gwarancyjnej.
- Drzwi ogniowe - intarsje dostępne tylko w opcji na dwie strony.
- **Dolna krawędź skrzydła w wykonaniu syntetycznym zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA i AQUA STOP.**

DOPŁATY

- rozmiar „100” 59 | 72,57
- górna wkładka patentowa 64 | 78,72
- górny dodatkowy zamek 88 | 108,24
- górny szyld 80 | 98,40
- wizjer 20 | 24,60
- wizjer panoramiczny (okl. syntetyczne) 100 | 123,00
- wizjer panoramiczny czarny (okl. syntetyczne) 125 | 153,75
- modele z grupy J (na 1 str., na dwie str. cena x 2) 50 | 61,50
- modele z grupy P (na 1 str., na dwie str. cena x 2) 150 | 184,50
- modele z grupy R (Okl. Syntetyczna, na 1 str., na dwie str. cena x 2) 200 | 246,00
- modele z grupy R (Okl. Naturalna, na 1 str., na dwie str. cena x 2) 400 | 492,00
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA II 22 | 27,06
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA III 54 | 66,42
- ościeżnica: lam. CPL 0,2: kolory oznaczone * 55 | 67,65
- ościeżnica: lam. CPL 0,2: 4 gr. cenowa Uni Kolory 80 | 98,40
- ościeżnica: okl. Nat. Czarna 161 | 198,03
- ościeżnica: okl. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory) 81 | 99,63
- ościeżnica: okl. Nat. Dąb Satin Białe 161 | 198,03
- ościeżnica: okl. Nat. Orzech 86 | 105,78
- skrzydło: Płyta Synchroniczna 3mm w ukł. pionowym 140 | 172,20
- skrzydło: lam. CPL 0,2 i CPL 0,7: kolory oznaczone * 55 | 67,65
- skrzydło: lam. CPL 0,2: 4 gr. cenowa Uni Kolory 80 | 98,40
- skrzydło: model z mieszanym ukł. okl. Nat. Dąb, Jesion, Orzech 321 | 394,83
- skrzydło: model z mieszanym ukł. okl. Nat. Select 321 | 394,83
- skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin Białe 321 | 394,83
- skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory) 81 | 99,63
- skrzydło: okl. Nat. Orzech 140 | 172,20
- skrzydło: okl. Nat. Select Czarna 321 | 394,83
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS 59 | 72,57
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT Premium 95 | 116,85
- profil ośc. stalowej od 101 do 150 mm 88 | 108,24
- profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm 178 | 218,94
- profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm 266 | 327,18
- domykacz sprężynowy 289 | 355,47
- domykacz sprężynowy czarny 320 | 393,60
- wkładki czarne 195 | 239,85
- wkładka czarna (pojedynczy patent) 105 | 129,15
- zmiana koloru zawiasów na czarne 50 | 61,50
- klamka z szyldem (rozstaw 92 mm) (str. 152)



EXTREME RC3 EI60, Dąb Bookmatch, ościeżnica i nakładka Projekt Premium, klamka Gardo Titan




2 haki antywyważeniowe



Zamek wielopunktowy hakowo-zasuwkowy



Domykacz sprężynowy z ościeżnicą stalową (dostępny srebrny i czarny)



5 bolców antywyważeniowych

wszystkie
dostępne
modele patrz
str. 111

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	(3) Laminat CPL 0,2	(3) Laminat CPL 0,7	(4) Płyta synchroniczna 3mm (ukł. poziomy)	Okleiny Naturalne
z ościeżnicą stalową	4 166 5 124,18	4 296 5 284,08	4 296 5 284,08	4 686 5 763,78

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica
- próg stalowy
- klamka
- wkładka patentowa

Opcja za dopłatą

- dodatkowy górny zamek

DRZWI EXTREME RC 3 EI 60

Drzwi wyposażone w zamek listwowy oraz wkładki kl. C posiadają:

- klasę RC 3 wg PN EN 1627:2012
- klasę izolacyjności akustycznej $R_w=37$ dB ($37 \div 41$ dB)*
- odporność ogniową EI 60
- dymoszczelność

* Szczegółowe wyniki badań dostępne u producenta.

od 4 166 | **5 124,18**
cena drzwi netto | brutto (PLN)

EXTREME RC 3 EI 60

✦ NOWOŚĆ

drzwi antywłamaniowe klasa RC 3, EI 60, 37 dB

KOLORYSTYKA

Zobacz większe próbki ➔ 170

Laminat CPL 0,2/0,7


(3) Uni Kolory



(3) Modern



(3) Traditional



(3) Rustic



Laminat CPL 0,2 matowy

(4) Uni Kolor




Płyta Synchroniczna 3 mm

(4) Modern



(4) Rustic



Fornir

Okleina Naturalna




Okleina Naturalna Select Mat



Okleina Naturalna Dąb Satin



Okleina Naturalna Uni



ZWRÓĆ UWAGĘ! Cyfra w nawiasie, np. (3) to grupa cenowa

UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okl. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).

POLECAMY!

DZIĘKI ZASTOSOWANIU KONSTRUKCJI WYKORZYSTUJĄCEJ WARSTWĘ BLACHY ALUMINIOWEJ, UZYSKALIŚMY WYJĄTKOWĄ ODPORNOŚĆ DRZWI EXTREME RC 3 NA NIEKORZYSTNE DZIAŁANIE SPECYFICZNYCH WARUNKÓW EKSPLOATACJI, CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA KLATKI SCHODOWEJ, RÓŻNICY TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI POWIETRZA.



INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Rama wykonana z płyty MDF trudnopalnej i LVL. Wypełnienie skrzydła stanowi wielowarstwowa konstrukcja z płyt drewnopochodnych ogniuodpornych. Poszycie skrzydła stanowi płyta warstwowa (HDF z blachą aluminiową). Skrzydło w zależności od zamówienia pokryte okleiną naturalną lub syntetyczną.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek hakowy z mechanizmem dociskowym, dodatkowy górny zamek (patrz Dopląty)
- Wkładka antywłamaniowa
- Klamka z szyldem antywłamaniowym (rozstaw 92 mm)
- Dwa zawiasy obiektowe w kolorze srebrnym
- Pięć bolców antywyważeniowych
- Uszczelka pęczniąca pod wpływem wysokiej temperatury na obrzeżach skrzydła
- Ościeżnica wyposażona w próg stalowy ze stali nierdzewnej oraz wzmocnienie pod samozamykacz

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica stalowa kątowna o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,5 mm. Wyposażona w uszczelkę samogasnącą, osiem dybli montażowych i próg stalowy ze stali nierdzewnej (120 mm).
- Ościeżnica PROJEKT BIS, PROJEKT Premium.

UWAGI



- Norma PN-EN 14351-2:2018-12; Norma PN-EN 16034:2014-11.
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o izolacyjności ogniowej i/lub dymoszczelności należy stosować samozamykacz.
- Skrzydło i ościeżnica przystosowane do montażu samozamykacza.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez PORTA należy kierować się wytycznymi w karcie gwarancyjnej.
- **Dolna krawędź skrzydła w wykonaniu syntetycznym zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA i AQUA STOP.**

DOPLĄTY

- rozmiar „100”	59 72,57
- górna wkładka patentowa	64 78,72
- górny dodatkowy zamek	88 108,24
- górny szyld	80 98,40
- wizjer	20 24,60
- wizjer panoramiczny (okl. syntetyczne)	100 123,00
- wizjer panoramiczny czarny (okl. syntetyczne)	125 153,75
- modele z grupy J (na 1 str., na dwie str. cena x 2)	50 61,50
- modele z grupy P (na 1 str., na dwie str. cena x 2)	150 184,50
- modele z grupy R (Okl. Syntetyczna, na 1 str., na dwie str. cena x 2)	200 246,00
- modele z grupy R (Okl. Naturalna, na 1 str., na dwie str. cena x 2)	400 492,00
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA II	22 27,06
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA III	54 66,42
- skrzydło: Płyta Synchroniczna 3mm w ukl. pionowym	140 172,20
- skrzydło: lam. CPL 0,2 i CPL 0,7: kolory oznaczone *	55 67,65
- skrzydło: lam. CPL 0,2: 4 gr. cenowa Uni Kolory	80 98,40
- skrzydło: model z mieszanym ukl. okl. Nat. Dąb, Jesion, Orzech	321 394,83
- skrzydło: model z mieszanym ukl. okl. Nat. Select	321 394,83
- skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin Białe	321 394,83
- skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory)	81 99,63
- skrzydło: okl. Nat. Orzech	140 172,20
- skrzydło: okl. Nat. Select Czarna	321 394,83
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS	59 72,57
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT Premium	95 116,85
- profil ośc. stalowej od 101 do 150 mm	88 108,24
- profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm	178 218,94
- profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm	266 327,18
- domykacz sprężynowy	289 355,47
- domykacz sprężynowy czarny	320 393,60
- wkładka srebrna z galką (pojedynczy patent)	103 126,69
- wkładki srebrne z galką (podwójny patent)	170 209,10
- wkładka czarna	103 126,69
- wkładka czarna z galką (pojedynczy patent)	123 151,29
- wkładki czarne z galką (podwójny patent)	225 276,75
- zmiana koloru zawiasów na czarne	50 61,50
- klamka z szyldem	(str. 152)




GRANIT klasa C, Orzech Naturalny, z ościeżnicą i nakładką PROJEKT BIS



zamek listwowy wielobolcowy dostosowany pod dwie wkładki patentowe



bolce antywyważeniowe



wzmocniony zawias
trójelementowy

wszystkie dostępne modele patrz str. 111

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica
- próg stalowy
- klamka z szyldem górnym
- dwie wkładki patentowe

DRZWI GRANIT kl. C

występują w dwóch typach:

Typ I

- odporność na włamanie klasy C
- klasa RC3 wg PN EN 1627-2012
- klasa izolacyjności akustycznej $R_w=32$ dB (32 ± 36 dB)*
- dymoszczelność

Typ II

- cechy drzwi typu I
- odporność ogniowa EI 30

* Szczegółowe wyniki badań dostępne u producenta.

POLECAMY!

DZIĘKI ZASTOSOWANIU KONSTRUKCJI WYKORZYSTUJĄCEJ WARSTWĘ BLACHY ALUMINIOWEJ, UZYSKALIŚMY WYJĄTKOWĄ ODPORNOŚĆ DRZWI GRANIT NA NIEKORZYSTNE DZIAŁANIE SPECYFICZNYCH WARUNKÓW EKSPLOATACJI, CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA KLATKI SCHODOWEJ, RÓŻNICY TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI POWIETRZA.



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

GRANIT klasa C	(3) Laminat CPL 0,2	(3) Laminat CPL 0,7	Okleiny Naturalne
TYP I	3 275 4 028,25	3 405 4 188,15	3 795 4 667,85
TYP II	3 625 4 458,75	3 755 4 618,65	4 145 5 098,35

od 3 275 | **4 028,25**
cena drzwi netto | brutto (PLN)

GRANIT klasa C

drzwi antywłamaniowe klasa C, EI 30, 32 dB

KOLORYSTYKA


Zobacz większe próbki ➔ 170

Laminat CPL 0,2/0,7



(3) Uni Kolory




(3) Modern



(3) Traditional



(3) Rustic



Laminat CPL 0,2 matowy

(4) Uni Kolor



Fornir

Okleina Naturalna




Okleina Naturalna Select Mat



Okleina Naturalna Dąb Satin



Okleina Naturalna Uni



ZWRÓĆ UWAGĘ! Cyfra w nawiasie, np. (3) to grupa cenowa

UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okl. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Rama skrzydła jest wykonana z klejonej drewna iglastego. Poszycie skrzydła stanowi specjalna płyta dwuwarstwowa wykonana z blachy aluminiowej i HDF-u. Dostępne skrzydła uzupełnione aluminiowymi intarsjami w kolorze srebrnym. Okleiny naturalne wykończone lakierem półmatowym.

AKCESORIA W CENIE DRZWI

- Zamek listwowy wielobolcowy klasy 4
- Dwie wkładki antywłamaniowe klasy C
- Klamka z szyldem antywłamaniowym
- Szyld górny
- Trzy zawiasy trójelementowe w kolorze srebrnym
- Cztery bolce antywyważeniowe
- Przygotowanie do skrótu maksymalnie 60 mm (dotyczy GRANIT Typ I)
- Dodatkowo: typ II – uszczelka pęczniująca pod wpływem wysokiej temperatury na obrzeżach skrzydła
- Ościeżnica wyposażona w próg stalowy ze stali nierdzewnej w wersji poszerzonej (120 mm) oraz wzmocnienie pod samozamykacz

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica stalowa kątowa, o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,5 mm. Wyposażona w uszczelkę samogasnącą, osiem dybli montażowych i próg stalowy ze stali nierdzewnej w wersji poszerzonej (120 mm).
- Ościeżnica PROJEKT BIS
- Ościeżnica PROJEKT Premium.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0242 wydanie 2.
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 020-UWB-2618/W.
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o izolacyjności ogniowej i/lub dymoszczelności należy stosować samozamykacz.


- Skrzydło i ościeżnica przystosowane do montażu samozamykacza.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez firmę PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.
- **Dolna krawędź skrzydła w wykonaniu syntetycznym zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA i AQUA STOP.**

DOPŁATY

- rozmiar „100”	59 72,57
- wizjer	20 24,60
- wizjer panoramiczny	100 123,00
- regulowany zaczep zamka (Typ I)	27 33,21
- modele z grupy J (na 1 str., na dwie str. cena x 2)	50 61,50
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA II	22 27,06
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA III	54 66,42
- skrzydło: lam. CPL 0,2 i CPL 0,7: kolory oznaczone *	55 67,65
- skrzydło: lam. CPL 0,2: 4 gr. cenowa Uni Kolory	80 98,40
- skrzydło: model z mieszanym ukl. okl. Nat. Dąb, Jesion, Orzech	321 394,83
- skrzydło: model z mieszanym ukl. okl. Nat. Select	321 394,83
- skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin Białe	321 394,83
- skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory)	81 99,63
- skrzydło: okl. Nat. Orzech	140 172,20
- skrzydło: okl. Nat. Select Czarna	321 394,83
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS	59 72,57
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT Premium	95 116,85
- profil ośc. stalowej od 101 do 150 mm	88 108,24
- profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm	178 218,94
- profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm	266 327,18
- klamka	(str. 152)



EXTREME RC 4, Antracyt (niestandardowe wykonanie PORTA KONTRAKT)



dedykowana klamka i zamek listwowy



haki antywyważeniowe



wzmocnione zawiasy obiektowe



regulowane zaczepy haków zamka



próg ze stali nierdzewnej (120 mm)

W cenie комплекtu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica
- próg stalowy
- klamka
- wkładka patentowa

Opcja za dopłatą

- dodatkowy górny zamek

Drzwi EXTREME RC 4

występują w dwóch typach:

Typ I

- klasa RC 4 wg PN EN 1627-2012
- klasa izolacyjności akustycznej $R_w=37$ dB (37 ± 41 dB)*
- dymoszczelność

Typ II

- cechy drzwi typu I
- odporność ogniowa EI 30

* Szczegółowe wyniki badań dostępne u producenta.

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

EXTREME RC 4	(3) Laminat CPL 0,2	(3) Laminat CPL 0,7	(4) Płyta synchroniczna 3mm (ukł. poziomy)	Okleiny Naturalne
TYP I	4 075 5 012,25	4 205 5 172,15	4 205 5 172,15	4 595 5 651,85
TYP II	4 275 5 258,25	4 405 5 418,15	4 405 5 418,15	4 795 5 897,85

KOLORYSTYKA


Zobacz większe próbki ➔ 170

Laminat CPL 0,2/0,7


(3) Uni Kolory




(3) Modern



(3) Traditional



(3) Rustic



Laminat CPL 0,2 matowy

(4) Uni Kolor




Płyta Synchroniczna 3 mm

(4) Modern



(4) Rustic



Fornir

Okleina Naturalna




Okleina Naturalna Select Mat



Okleina Naturalna Dąb Satin



Okleina Naturalna Uni



ZWRÓĆ UWAGĘ! Cyfra w nawiasie, np. (3) to grupa cenowa

UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okl. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Rama wykonana z klejonej drewna iglastego i sklejki. Wypełnienie 5 warstwowe wzmocnione prętami stalowymi. Całość obłożona płytą HDF z blachą aluminiową.

AKCESORIA W CENIE DRZWI

- zamek listwowy, hakowy
- zawiasy obrotowe
- 5 szt. bolców antywyważeniowych
- wkładka patentowa
- dedykowana klamka
- dodatkowo typ II – uszczelka pęczniąca pod wpływem wysokiej temperatury w skrzydle drzwiowym

OŚCIEŻNICE

Ościeżnica stalowa kątowna wykonana z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej grubości 1,5 mm wyposażona w uszczelkę samogasnącą, osiem dybli montażowych, regulowane zaczepy haków zamka oraz w próg ze stali nierdzewnej.

UWAGI

- Norma wyrobu PN EN 14351-2:2018-12 oraz PN EN 16034:2014-11.
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 020-UWB-2950/W.
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego drzwi z odpornością ogniową i/lub dymoszczelnością należy wyposażyć w samozamykacz lub urządzenie domykające.
- Odporność na włamanie RC 4 jest zapewniona dla drzwi otwieranych do wewnątrz.
- Skrzydło i ościeżnica przygotowane pod montaż samozamykacza.
- W celu zachowania deklarowanych parametrów należy stosować okucia wskazane przez PORTA. Należy stosować się do zapisów zawartych w karcie gwarancyjnej produktu.
- Dolna krawędź skrzydła w wykonaniu syntetycznym zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA i AQUA STOP.

DOPŁATY

- rozmiar „100”	59 72,57
- górna wkładka patentowa	86 105,78
- górny dodatkowy zamek	95 116,85
- górny szyl	126 154,98
- wizjer	20 24,60
- wizjer panoramiczny (okl. syntetyczne)	100 123,00
- modele z grupy J (na 1 str., na dwie str. cena x 2)	50 61,50
- modele z grupy P (na 1 str., na dwie str. cena x 2)	150 184,50
- modele z grupy R (Okl. Syntetyczna, na 1 str., na dwie str. cena x 2)	200 246,00
- modele z grupy R (Okl. Naturalna, na 1 str., na dwie str. cena x 2)	400 492,00
- ościeżnica: farba poliestrowa – GRUPA II	22 27,06
- ościeżnica: farba poliestrowa – GRUPA III	54 66,42
- skrzydło: Płyta Synchroniczna 3mm w ukl. pionowym	140 172,20
- skrzydło: lam. CPL 0,2 i CPL 0,7: kolory oznaczone *	55 67,65
- skrzydło: lam. CPL 0,2: 4 gr. cenowa Uni Kolory	80 98,40
- skrzydło: model z mieszanym ukl. okl. Nat. Dąb, Jesion, Orzech	321 394,83
- skrzydło: model z mieszanym ukl. okl. Nat. Select	321 394,83
- skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin Białe	321 394,83
- skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory)	81 99,63
- skrzydło: okl. Nat. Orzech	140 172,20
- skrzydło: okl. Nat. Select Czarna	321 394,83
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS	59 72,57
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT Premium	95 116,85
- profil ośc. stalowej od 101 do 150 mm	88 108,24
- profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm	178 218,94
- profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm	266 327,18
- domykacz sprężynowy	289 355,47



Drzwi wejściowe PORTA STEEL SECURE, Czarny Struktura i drzwi wewnętrzne PORTA HIDE 1.1, Lakier podkładowy z nałożonym kolorem

Modele drzwi akustycznych, przeciwpożarowych, antywłamaniowych

Modele BASIC

Dostępne we wszystkich drzwiach wejściowych i technicznych.



PŁASKIE
- układ pionowy



PŁASKIE
- układ poziomy *



PŁASKIE
- układ geometryczny *

Modele CLASSIC

Dostępne w drzwiach wejściowych (bez GRANIT) i Akustycznych SILENCE.



R.1



R.2

Modele INSERT **

Dostępne we wszystkich drzwiach wejściowych i technicznych.



J.0



J.2



J.3



J.5



J.6



J.9

Modele PANEL ***

Dostępne w drzwiach wejściowych (bez GRANIT) i Akustycznych SILENCE.



P.1



P.2



P.3

* Modele BASIC

Układ poziomy dostępny dla wykończenia w Okleinach naturalnych i Płycie synchronicznej 3 mm.
Układ geometryczny dostępny dla wykończenia w Okleinach naturalnych (Select i Naturalnej: Dąb 1, Jesion, Orzech).

** Modele INSERT

Okleiny syntetyczne – usłojenie pionowe
Płyta synchroniczna 3 mm (dostępne modele J.3, J.6, J.9)
– usłojenie zgodnie z kierunkiem intarsji
Okleiny naturalne – usłojenie zgodnie z kierunkiem intarsji

*** Modele PANEL

Panele INOX lub czarne malowane proszkowo naklejane na skrzydło.

Wytrzymałość,
na której można polegać



Szukasz drzwi do garażu?

Poznaj nasze kolekcje i wybierz coś dla siebie.

1. Pasujące do wnętrza



PORTA CPL



PORTA RESIST

OPCJA DODATKOWA



PORTA HIDE

Dodatkowo możesz wybrać drzwi PORTA HIDE ze wzmocnieniem i uszczelką opadającą. Skrzydło zawiera 2 pręty prostujące, tak aby zachowało ono swoją właściwą płaszczyznę i nie wyginało się. Pręty można regulować z góry i dołu.

Pakiet do drzwi garażowych

Konstrukcja wykorzystuje warstwę blachy aluminiowej, wypełnienie płytą wiórową, uszczelkę opadającą. Dzięki temu uzyskaliśmy odporność na niekorzystne działanie różnicy temperatur i wilgotności powietrza charakterystyczne dla przejścia pomiędzy garażem a domem.

Cena pakietu (netto | brutto PLN)

379 | 466,17

Więcej w Katalogu
Drzwi do Domu i Mieszkania

Skanuj kod QR
i sprawdź



Pakiet dostępny w kolekcjach*:

POWIETRZE

OGIEN

WODA

PORTA RESIST

PORTA LOFT

PORTA LEVEL

PORTA LEVEL LINE

PORTA VIGO

PORTA LINE

PORTA CPL

PORTA DECOR

PORTA VECTOR

PORTA ART DECO

PORTA OSLO

PORTA DESIRE

PORTA HIDE

PORTA FACTOR

NATURA CLASSIC

NATURA VERDINO

ZIEMIA

NATURA LINE

* Pakiet garażowy niedostępny w kolorach Laminatów PP oraz Okł. Syntetyczna gr. 1: Uni i Dąb Catania

2. Wzmocnione



DRZWI AGAT

Drzwi wzmocnione AGAT z uszczelką opadającą zapewniają szczelność i odporność na niekorzystne działanie różnicy temperatur. Solidna ościeżnica stalowa oraz zamki bolcowe gwarantują trwałość i niezawodne użytkowanie.

3. Ekonomiczne



STEEL BASIC,
STEEL SOLID

Drzwi Steel BASIC, Steel SOLID to praktyczne, ekonomiczne rozwiązanie. Wykonane z trwałej blachy ocynkowanej odpornej na korozję i z możliwością zastosowania wypełnienia styropianem lub wełną mineralną, co zapewnia lepszą izolację termiczną i akustyczną.





Drzwi Zewnętrzne Wejściowe

PORTA 7 THERMO

Dom prywatny Warszawa

ROZWIĄZANIE PRODUKTOWE

PORTA THERMO C2, 220 czarny, dostawka 50, szyba przezroczysta

Drzwi zewnętrzne Stalowe PORTA THERMO

Cena podstawowa
modelu zawiera

DRZWI: wykończone Blachą Stalową Laminowaną (skrzydło szer. '80' – '100' + ościeżnica z progiem), wyposażone w zamek listwowy z hakami, regulowane zaczepy, bolce antywyważeniowe oraz regulowane zawiasy 3D z nasadkami.

AKCESORIA W KOLORZE SREBRNYM (Inox): klamka Gardo z rozetą górną, komplet wkładek klasy B (model M.3 z pochwytym – klamka niedostępna).

Modern



M.1 Antracyt



M.2 Antracyt,
panel jednostronny



M.3 Antracyt,
panel jednostronny



M.4 Antracyt,
panele dwustronne

Cena od (netto brutto PLN)	model M.1	model M.2	model M.3	model M.4
STANDARD	2 359 2 901,57	3 119 3 836,37	3 786 4 656,78	3 409 4 193,07
OPTIMUM	4 099 5 041,77	4 829 5 939,67	5 259 6 468,57	5 129 6 308,67
OPTIMUM ENERGY	4 589 5 644,47	5 659 6 960,57	6 089 7 489,47	5 959 7 329,57
PREMIUM ENERGY	4 689 5 767,47	5 759 7 083,57	6 189 7 612,47	6 059 7 452,57

Line



L.1 Szary RAL 7042*,
tłoczenie dwustronne



L.2 Szary RAL 7042*,
tłoczenie dwustronne



L.3 Szary RAL 7042*,
tłoczenie dwustronne



L.4 Szary RAL 7042*,
intarsja dwustronna

Cena od (netto brutto PLN)	model L.1	model L.2	model L.3	model L.4
STANDARD	2 669 3 282,87	2 669 3 282,87	2 669 3 282,87	3 169 3 897,87
OPTIMUM	4 319 5 312,37	4 319 5 312,37	4 319 5 312,37	4 829 5 939,67
OPTIMUM ENERGY	4 929 6 062,67	4 929 6 062,67	4 929 6 062,67	5 659 6 960,57
PREMIUM ENERGY	5 029 6 185,67	5 029 6 185,67	5 029 6 185,67	5 759 7 083,57

* Kolekcja kolorów lakierów Premium 2025 / 2026 niedostępna w pakiecie PREMIUM ENERGY

Panel Glass



P.1 Woodec Dąb Turner,
tłoczenie dwustronne



P.2 Woodec Dąb Turner



P.3 Woodec Dąb Turner



P.4 Woodec Dąb Turner



P.5 Woodec Dąb Turner

model P.1	model P.2	model P.3	model P.4	model P.5
4 827 5 937,21	4 827 5 937,21	4 827 5 937,21	4 827 5 937,21	4 827 5 937,21
6 289 7 735,47	6 289 7 735,47	6 289 7 735,47	6 289 7 735,47	6 289 7 735,47
6 989 8 596,47	6 989 8 596,47	6 989 8 596,47	6 989 8 596,47	6 989 8 596,47
7 069 8 694,87	7 069 8 694,87	7 069 8 694,87	7 069 8 694,87	7 069 8 694,87



L.5 Szary RAL 7042*,
tłoczenie dwustronne



L.6 Szary RAL 7042*,
tłoczenie dwustronne

model L.5	model L.6
2 669 3 282,87	2 669 3 282,87
4 319 5 312,37	4 319 5 312,37
4 929 6 062,67	4 929 6 062,67
5 029 6 185,67	5 029 6 185,67

Zwróć uwagę



PANEL GLASS

Panel szklany jest wzmocniony po obwodzie farbą termoutwardzalną, która zwiększa wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne, niweluje również ryzyko pęknięcia szyby pod wpływem czynników atmosferycznych.

Klasa RC2 w pakietach OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY: • bez dopłaty - wszystkie modele MODERN, LINE, modele C.1, C.2 CLASSIC oraz modele R.1, R.2, R.3, R.4 RETRO • za dopłatą 340 | 418,20 - wszystkie modele GLASS, PANEL GLASS • niedostępne w modelach: C.3, C.4 CLASSIC oraz R.5, R.6 RETRO

Drzwi zewnętrzne Stalowe PORTA THERMO

Cena podstawowa
modelu zawiera

DRZWI: wykończone Blachą Stalową Laminowaną (skrzydło szer. '80' – '100' + ościeżnica z progiem), wyposażone w zamek listwowy z hakami, regulowane zaczepy, bolce antywyważeniowe oraz regulowane zawiasy 3D z nasadkami.

AKCESORIA W KOLORZE SREBRNYM (Inox): klamka Gardo z rozetą górną, komplet wkładek klasy B (model M.3 z pochwytym – klamka niedostępna).

Retro



R.1 Oliwkowy szary RAL 7033*,
ramki dwustronne



R.2 Oliwkowy szary RAL 7033*,
ramki dwustronne



R.3 Oliwkowy szary RAL 7033*,
ramki dwustronne



R.4 Oliwkowy szary RAL 7033*,
ramki dwustronne

Cena od (netto brutto PLN)	model R.1	model R.2	model R.3	model R.4
STANDARD	4 207 5 174,61	4 507 5 543,61	4 907 6 035,61	4 907 6 035,61
OPTIMUM	5 659 6 960,57	5 959 7 329,57	6 359 7 821,57	6 359 7 821,57
OPTIMUM ENERGY	6 509 8 006,07	6 809 8 375,07	7 209 8 867,07	7 209 8 867,07
PREMIUM ENERGY	6 589 8 104,47	6 889 8 473,47	7 289 8 965,47	7 289 8 965,47

Glass



G.1 Woodec Dąb Turner,
panele i tłoczenie dwustronne



G.2 Woodec Dąb Turner,
panele dwustronne



G.3 Woodec Dąb Turner,
panele dwustronne



G.4 Woodec Dąb Turner,
panele dwustronne

Cena od (netto brutto PLN)	model G.1	model G.2	model G.3	model G.4
STANDARD	3 899 4 795,77	3 899 4 795,77	3 899 4 795,77	3 899 4 795,77
OPTIMUM	5 479 6 739,17	5 479 6 739,17	5 479 6 739,17	5 479 6 739,17
OPTIMUM ENERGY	6 159 7 575,57	6 159 7 575,57	6 159 7 575,57	6 159 7 575,57
PREMIUM ENERGY	6 259 7 698,57	6 259 7 698,57	6 259 7 698,57	6 259 7 698,57



R.5 Oliwkowy szary RAL 7033*,
ramki dwustronne



R.6 Oliwkowy szary RAL 7033*,
ramki dwustronne

model R.5

6 207	7 634,61
7 659	9 420,57
8 509	10 466,07
8 589	10 564,47

model R.6

6 207	7 634,61
7 659	9 420,57
8 509	10 466,07
8 589	10 564,47



G.5 Woodec Dąb Turner,
panele dwustronne



G.6 Woodec Dąb Turner,
panele dwustronne

model G.5

3 899	4 795,77
5 479	6 739,17
6 159	7 575,57
6 259	7 698,57

model G.6

3 899	4 795,77
5 479	6 739,17
6 159	7 575,57
6 259	7 698,57

Classic



C.1 Czarny,
ramki dwustronne



C.2 Czarny,
ramki dwustronne

model C.1

3 169	3 897,87
4 829	5 939,67
5 659	6 960,57
5 759	7 083,57

model C.2

3 169	3 897,87
4 829	5 939,67
5 659	6 960,57
5 759	7 083,57



C.3 Czarny,
ramki dwustronne



C.4 Czarny,
ramki dwustronne

model C.3

3 749	4 611,27
5 299	6 517,77
6 109	7 514,07
6 209	7 637,07

model C.4


4 459	5 484,57
6 029	7 415,67
6 709	8 252,07
6 809	8 375,07



KOLORYSTYKA


Zobacz większe próbki ➔ 170

Lakiery Premium




Modele C.3, C.4 niedostępne w kolorach Lakiery Premium

Blacha Stalowa Laminowana



Wszystkie akcesoria i detale dostępne w kolorach



Skanuj kod QR
i przejdź do
konfiguratora



Elementy dodatkowe (ceny w tabeli netto | brutto PLN)

PAKIET STANDARD

elektrozaczep z funkcją rolki (dzień / noc) do rozwiązań: klamka + pochwyty / klamka + gałka	260	319,80
kontaktron do wszystkich sposobów otwierania	120	147,60
wizjer srebrny lub czarny	20	24,60
samozamykacz ramieniowy z funkcją blokady kolor srebrny	570	701,10
samozamykacz ramieniowy z funkcją blokady kolor czarny	620	762,60
wzmocnienie pod samozamykacz	100	123,00
drzwi wyższe (co 10 mm w zakresie $H_z = 2010-2380$ mm)	400	492,00
drzwi szersze (co 10 mm w zakresie $S_z = 930-1130$ mm)	100	123,00
drzwi niższe (co 10 mm w zakresie $H_z = 2010-2080$ mm)	100	123,00
kolory Lakiery Premium: drzwi RETRO, naświetla	300	369,00
kolory Lakiery Premium: pozostałe kolekcje drzwi	600	738,00

PAKIET OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY

elektrozaczep z funkcją rolki (dzień / noc) do rozwiązań: klamka + pochwyty / klamka + gałka	260	319,80
elektrozaczep z funkcją rolki + kontaktron, do rozwiązań: klamka + pochwyty / klamka + gałka	280	344,40
kontaktron do wszystkich sposobów otwierania	120	147,60
SMART (czytnik biometryczny ekey dLine, zamek z automatycznym ryglowaniem Winkhaus EAV4, zasilacz), dedykowany do rozwiązań pochwyty bez przycisku**	4 360	5 362,80
„ZASILACZ 24 V Dedykowany do rozwiązań pochwyty z przyciskiem”	170	209,10
wizjer panoramiczny srebrny	100	123,00
wizjer panoramiczny czarny	125	153,75
samozamykacz ramieniowy z funkcją blokady kolor srebrny	570	701,10
samozamykacz ramieniowy z funkcją blokady kolor czarny	620	762,60
samozamykacz szynowy z funkcją blokady kolor srebrny	1 050	1 291,50
samozamykacz szynowy z funkcją blokady kolor czarny	1 100	1 353,00
samozamykacz ukryty (OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY)	1 250	1 537,50
wzmocnienie pod samozamykacz	100	123,00
drzwi wyższe (co 10 mm w zakresie $H_z = 2015-2385$ mm)	400	492,00
drzwi szersze (co 10 mm w zakresie $S_z = 954-1154$ mm)	100	123,00
drzwi niższe (co 10 mm w zakresie $H_z = 2015-2085$ mm)	100	123,00
kolory Lakiery Premium: drzwi RETRO, naświetla	300	369,00
kolory Lakiery Premium: pozostałe kolekcje drzwi	600	738,00

** opcja dostępna w pakietach OPTIMUM ENERGY i PREMIUM ENERGY.

Możesz dopasować wymiar drzwi

Poznaj kompleksowe możliwości PORTA THERMO – drzwi na wymiar. Dopasowanie wysokości i szerokości co 10 mm, które pozwala na dostosowanie drzwi do wymogów obiektu, projektu architektonicznego lub stylu życia.

Dopasowanie wymiarowe:

- Szerokości co 10 mm.
- Wysokości powyżej standardowej co 10 mm.
- Wysokości poniżej standardowej – maksymalnie do 70 mm niższe drzwi w zakresie co 10 mm.

Szerokość

Dostępna co 10 mm w zakresie „80-100”.

Dostępny zakres S_z :

- Pakiet STANDARD: 930-1130 mm.
- Pakiet OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY: 954-1154 mm.



S_z

Wysokość

Dostępna co 10 mm od wysokości standardowej do max 300 mm wyżej.

Dostępny zakres H_z :

- Pakiet STANDARD: 2010-2380 mm.
- Pakiet OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY: 2015-2385 mm.







H_z

Dopasuj do swoich potrzeb

Poznaj dostępne pakiety


NAJBARDZIEJ
ENERGOOSZCZĘDNY

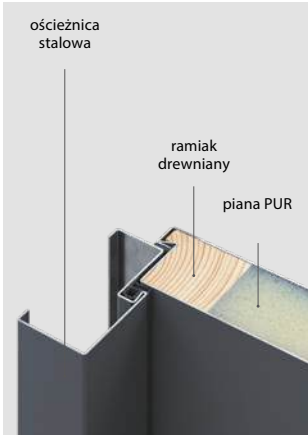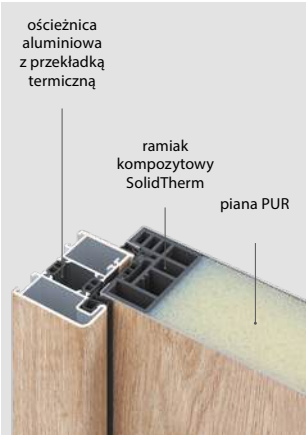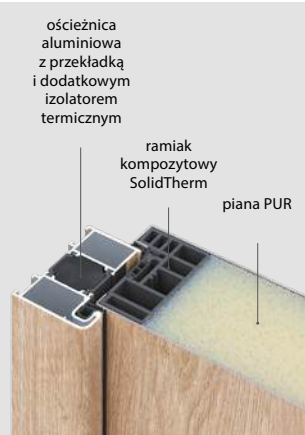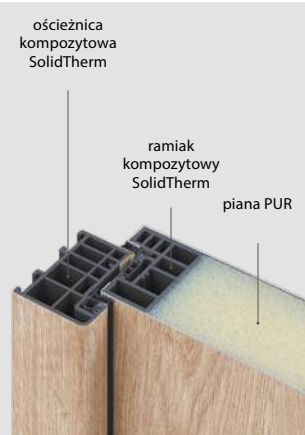STANDARD	OPTIMUM	OPTIMUM ENERGY	PREMIUM ENERGY
Ud=1,1 izolacyjność termiczna [W/m²K]	Ud=0,73 izolacyjność termiczna [W/m²K]	Ud=0,61 izolacyjność termiczna [W/m²K]	Ud=0,57 izolacyjność termiczna [W/m²K]
dla drzwi przeszkłonych Ud = 1,2 W/m²K	dla drzwi przeszkłonych Ud = 0,81 W/m²K	dla drzwi przeszkłonych Ud = 0,69 W/m²K	dla drzwi przeszkłonych Ud = 0,65 W/m²K
 ościeżnica stalowa ramiak drewniany piana PUR	 ościeżnica aluminiowa z przekładką termiczną ramiak kompozytowy SolidTherm piana PUR	 ościeżnica aluminiowa z przekładką i dodatkowym izolatorem termicznym ramiak kompozytowy SolidTherm piana PUR	 ościeżnica kompozytowa SolidTherm ramiak kompozytowy SolidTherm piana PUR
konstrukcja skrzydła poszycie skrzydła: płaszcz z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej okleiną PVC rama drewniana + wypełnienie piana pur	konstrukcja skrzydła poszycie skrzydła: płaszcz z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej okleiną PVC rama kompozytowa + wypełnienie piana pur	konstrukcja skrzydła poszycie skrzydła: płaszcz z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej okleiną PVC rama kompozytowa + wypełnienie piana pur	konstrukcja skrzydła poszycie skrzydła: płaszcz z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej okleiną PVC rama kompozytowa + wypełnienie piana pur
3 przyłgi 3 bolce antywyważeniowe	4 przyłgi 6 bolców antywyważeniowych	4 przyłgi 6 bolców antywyważeniowych	4 przyłgi 6 bolców antywyważeniowych
grubość 54 mm	grubość 66 mm	grubość 78 mm	grubość 66 mm
ościeżnica stalowa	ościeżnica aluminiowa	ościeżnica aluminiowa	ościeżnica kompozytowa
-	możliwość dodania naświetli	możliwość dodania naświetli	-
próg stalowy	próg aluminiowo kompozytowy wzmacniający termoizolację	próg aluminiowo kompozytowy wzmacniający termoizolację	próg aluminiowo kompozytowy wzmacniający termoizolację
klamka standard	klamka premium o podwyższonych parametrach bezpieczeństwa RC2	klamka premium o podwyższonych parametrach bezpieczeństwa RC2	klamka premium o podwyższonych parametrach bezpieczeństwa RC2

Naświetla

Naświetla są dostępne z ościeżnicami aluminiowymi (pakiet OPTIMUM i OPTIMUM ENERGY).

Każde naświetle boczne może być zamontowane zarówno po lewej jak i po prawej stronie drzwi – są uniwersalne pod względem kierunku.

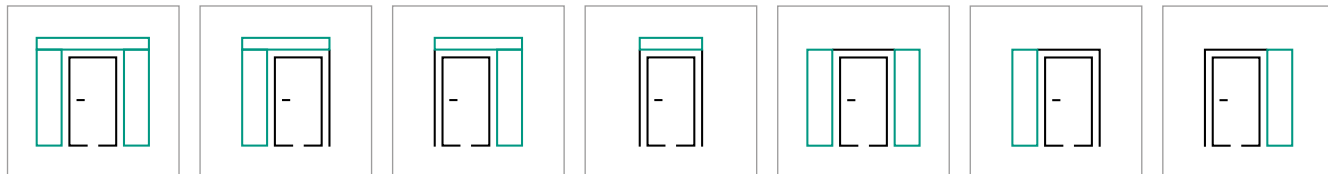

Dostępne szyby



CZARNA*

REFLEX GRAFIT*

GRAFIT

LUSTRO WENECKIE

MATOWA

PRZEZROCZYSTA

* Szyby niedostępne w modelu C.4. / Szyba czarna i lustro weneckie za dopłatą.

Klamki

Klamko-klamka



Gardo


Gardo Top

Gardo Oval Top



Gardo Oval Top

Klamko-gałka

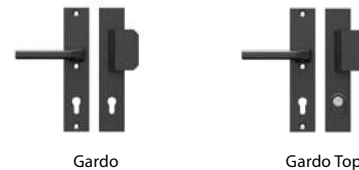

Gardo

Gardo Top



**Więcej informacji
i szczegółowy cennik
w Katalogu Drzwi
Zewnętrznych Stalowych
PORTA THERMO**

Skanuj QR kod
i dowiedz się więcej
o PORTA THERMO





Ościeżnice

100% Wodoodporna Ościeżnica HYDRO PROTECT™	126
PORTA SYSTEM / PORTA SYSTEM 90°	128
PORTA SYSTEM ELEGANCE / PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°	130
PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą	134
LEVEL	136
MINIMAX	138
Poszerzenia ościeżnic PORTA SYSTEM	139

Ościeżnice stalowe

Stalowe BASIC	140
Stalowa PORTA SYSTEM Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE	142
Stalowa Regulowana Stalowa Regulowana Bezprzylgowa	144
Stalowa Bezprzylgowa Kątowa DUŻA Stalowa Kątowa MAŁA PLUS Stalowa Kątowa DUŻA	146
PROJEKT BIS PROJEKT PREMIUM®	148

WZGÓRZE BERNADOVO Gdynia

ROZWIĄZANIE PRODUKTOWE

Drzwi w zabudowie stolarskiej pod ościeżnicę BIS. Wysokość 2100 mm.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze ościeżnicy?

Wybierz funkcję

Postaw na ościeżnicę wodoodporną, która gwarantuje trwałość i niezawodność drzwi przez długie lata.

Ościeżnica stalowa o wielu zaletach

Ościeżnice stalowe to idealny wybór do najbardziej wymagających przestrzeni zarówno z punktu widzenia ich trwałości, jak również atrakcyjności. Dzięki swojej uniwersalności mogą stanowić wybór zarówno do nowych, jak i starszych budynków, które wymagają prze-myślanej renowacji nadając im niepowtarzalny styl, design. Szeroki zakres modyfikacji i opcji kontraktowych, w tym dowolny kolor RAL lub NCS, otwiera wiele możliwości.



Niewidoczna linia łączeń

Stalowe ościeżnice są spawane w połączeniach, następnie malowane proszkowo Farbą Poliestrową Premium. Dzięki temu, linia narożnika jest niewidoczna, a jednocześnie bardzo wytrzymała.



Wysoka trwałość

Precyzja wykonania oraz zastosowane w produkcji materiały są gwarantem wieloletniej jakości. Dzięki wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne oraz korozję, będą świetną inwestycją na lata. Szczególnie dobrze sprawdzą się w łazience lub kuchni, a więc w pomieszczeniach, w których z reguły jest podwyższona wilgotność.



Odporna na wilgoć

Ościeżnice stalowe są wykonane z blachy ocynkowanej i dodatkowo zabezpieczone warstwą pasywacyjną w procesie przygotowania powierzchni. Następnie nałożona jest warstwa farby proszkowej poliestrowej. To wszystko powoduje zwiększenie odporności korozyjnej na długie lata i zabezpiecza ościeżnice przed działaniem wody, np. podczas mycia podłóg.

**100%
WODOODPORNA**



**OŚCIEŻNICA
HYDRO PROTECT™**

**Nigdy więcej
spuchniętej
ościeżnicy
w pomieszczeniach
mokrych!**

**Nowy wymiar
trwałości**

Wyjątkowa odporność na wilgoć
oraz odkształcanie, najlepsza
do łazienek, kuchni czy pralni.

**Identyczny
wygląd**

Taki sam jak pozostałych ościeżnic
z serii PORTA SYSTEM
i PORTA SYSTEM ELEGANCE.

**Dostępna
w wielu kolekcjach
drzwi PORTA**

Szukaj niebieskiego oznaczenia
HYDRO PROTECT™ przy
produktach w katalogu.

**Wymień spuchniętą
ościeżnicę na
HYDRO PROTECT™
bez remontu
łazienki!**

**FUNCTION
+ DESIGN**

PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**

PORTA SYSTEM **ELEGANCE HYDRO PROTECT™**

✦ NOWOŚĆ




PRZEKRÓJ OŚCIEŻNIC **HYDRO PROTECT™**




ZAKRES REGULACJI

Kątownik z poszerzonym piórem z opcją skrócenia w specjalnie przygotowanym miejscu.


Przykład regulacji dla ościeżnicy PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™ zakres A-B**



zakres minimalny
regulacja po skróceniu
pióra kątownika



zakres standardowy
regulacja bez skróconego
pióra kątownika



zakres maksymalny
regulacja bez skróconego
pióra kątownika

KOLORYSTYKA Próbki kolorów patrz str. 170



Laminat PP, Laminat CPL
Płyta Synchroniczna 3 mm



Okleiny Syntetyczne

Powierzchnie kolorów w pokryciu oznaczonym 5 kropkami przy długotrwałej ekspozycji na wodę i niezabezpieczeniu ościeżnicy silikonem, mogą utracić nieznacznie swoje walory estetyczne (widoczne drobne zaciągnięcia wody, zacieki), bez utraty walorów funkcjonalnych.

ZWRÓĆ UWAGĘ NA DETAL

PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
Z WIDOCZNĄ PRZYLGĄ SKRZYDŁA
I WIDOCZNYM ZAWIASEM CZOPOWYM



PORTA SYSTEM **ELEGANCE HYDRO PROTECT™**
W WERSJI Z PRZYLGĄ SKRZYDŁA ZLICOWANĄ
Z OŚCIEŻNICĄ I UKRYTYM ZAWIASEM 3D



PORTA SYSTEM


PORTA SYSTEM 90°

✦ NOWOŚĆ

PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



ZAKRES REGULACJI OŚCIEŻNICY

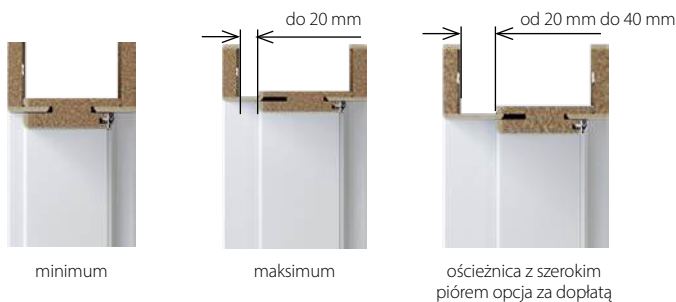

ŁĄCZENIE OPASEK OŚCIEŻNICY PORTA SYSTEM 90°



Rysunki poglądowe



Zlicowana powierzchnia
w ościeżnicy w Okleinie Syntetycznej



Zlicowana powierzchnia
w ościeżnicy w Okleinie Naturalnej

KOLORYSTYKA dopasowana do koloru skrzydła

Zobacz większe próbki ➔ 170

ZWRÓĆ UWAGĘ NA DETAL



widoczny zawias czopowy

widoczna przyłga skrzydła


Skanuj QR kod
i poznaj nasze
naświetla PORTA SYSTEM




PORTA SYSTEM ELEGANCE

PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY PORTA SYSTEM ELEGANCE



ZAKRES REGULACJI OŚCIEŻNICY

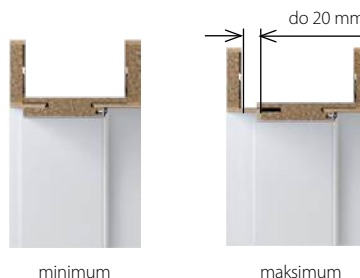

ŁĄCZENIE OPASEK OŚCIEŻNICY PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°



Rysunki poglądowe



Zlicowana powierzchnia
w ościeżnicy w Okleinie Syntetycznej

KOLORYSTYKA dopasowana do koloru skrzydła

Zobacz większe próbki ➤ 170

ZWRÓĆ UWAGĘ NA DETAL



przyłga skrzydła zlicowana
z ościeżnicą



ukryty zawias 3D

KLUCZOWE CECHY ZAWIASU 3D:

- Możliwość regulacji w trzech płaszczyznach 3D
- Idealne działanie
- Widoczna część zawiasu wykończona trwałą powłoką poliestrową w kolorze srebrnym, złotym, białym, czarnym.

PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą


PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



ZAKRES REGULACJI OŚCIEŻNICY



KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI

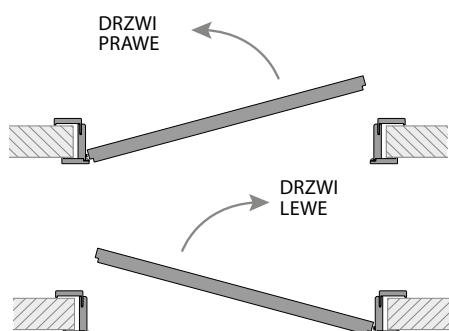

KOLORYSTYKA dopasowana do koloru skrzydła

Zobacz większe próbki ➤ 170

ZWRÓĆ UWAGĘ NA DETAL



KLUCZOWE CECHY ZAWIASU 3D:

- Możliwość regulacji w trzech płaszczyznach 3D
- Idealne działanie
- Widoczna część zawiasu wykończona trwałą powłoką poliestrową w kolorze srebrnym, złotym, białym, czarnym.

od 1 289 | **1 585,47**
cena ościeżnicy netto | brutto (PLN)

PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą



Opcja 220



80 mm



Regulacja



Odwrotna przylga

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

ZAKRES SZEROKOŚCI MURU		(1) Okł. Syntetyczna	(2) Okł. Syntetyczna / Laminat PP	(3) Laminat CPL
B C	95 ÷ 115	1 289 1 585,47	1 355 1 666,65	1 365 1 678,95
	120 ÷ 140			
D E	140 ÷ 160	1 309 1 610,07	1 375 1 691,25	1 385 1 703,55
	160 ÷ 180			
F G H	180 ÷ 200	1 349 1 659,27	1 425 1 752,75	1 445 1 777,35
	200 ÷ 220			
	220 ÷ 240			
I J K	240 ÷ 260	1 409 1 733,07	1 485 1 826,55	1 505 1 851,15
	260 ÷ 280			
	280 ÷ 300			

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica składa się z:

- belek głównych: poziomej oraz dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewno-pochodnych i wyposażonych w niezbędne okucia i akcesoria,
- listew opaskowych 80 mm z obu stron.

Promień listwy kątownika 1,5 mm dla oklein: Portadecor, Portasynchro 3D, Okleiny Lakierowanej Premium i Portaperfect 3D. Promień listwy kątownika 3 mm dla okleiny CPL HQ 0,2 mm. Ościeżnica jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu budowy.

ZASTOSOWANIE

Ościeżnica PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą występuje w kolekcjach:

- kolekcje lakierowane: PORTA VECTOR PREMIUM, PORTA DESIRE, PORTA FOCUS PREMIUM, PORTA GRANDE, PORTA ART DECO, PORTA OSŁO, POWIETRZE, WODA, PORTA FACTOR, PORTA VERRO, PORTA IMPERIAL, PORTA ORNATO
- kolekcje w okleinie: PORTA INSPIRE, PORTA KONCEPT, PORTA VERTE PREMIUM, PORTA BALANCE, PORTA HARMONY, PORTA LOFT, PORTA FOCUS, PORTA LEVEL, PORTA LINE, PORTA RESIST, PORTA CPL, POWIETRZE, PORTA CRAFT, PORTA LEVEL LINE, PORTA VIGO

AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY

- Dwa komplety zawiasów regulowanych 3D
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy

ROZMIAR OŚCIEŻNICY, patrz str. 162 TABELA 1

- W dziesięciu zakresach szerokości muru, od 95 mm do 300 mm:
„60”, „70”, „80”, „90”, „100”.

UWAGI


- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0358 wydanie 2.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- Wysokość „220” - trzy zawiasy w standardzie.

DOPŁATY


- ościeżnica „220”: Okleiny Syntetyczne	161 198,03
- lam. CPL 0,2 - kolory oznaczone *	55 67,65
- lam. CPL 0,2 - gr. Uni Matowy	80 98,40
- odwrotna przylga: trzeci zawias 3D	210 258,30
- odwrotna przylga: zawiasy 3D, kolor złoty	59 72,57

PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY


Możliwość samodzielnego skrótu do wymaganej wysokości.

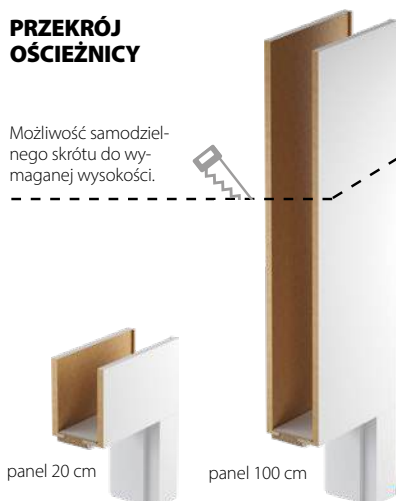

ZAKRES REGULACJI OŚCIEŻNICY

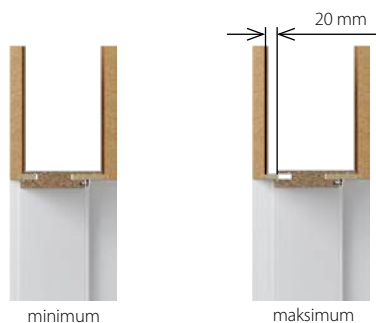


UWAGA: w przypadku gdy puszka zawiasu nie mieści się w świetle muru należy wykonać podkucie jak na rysunku str. 168



KOLORYSTYKA dopasowana do koloru skrzydła

Zobacz większe próbki ➤ 170


ZWRÓĆ UWAGĘ NA DETAL

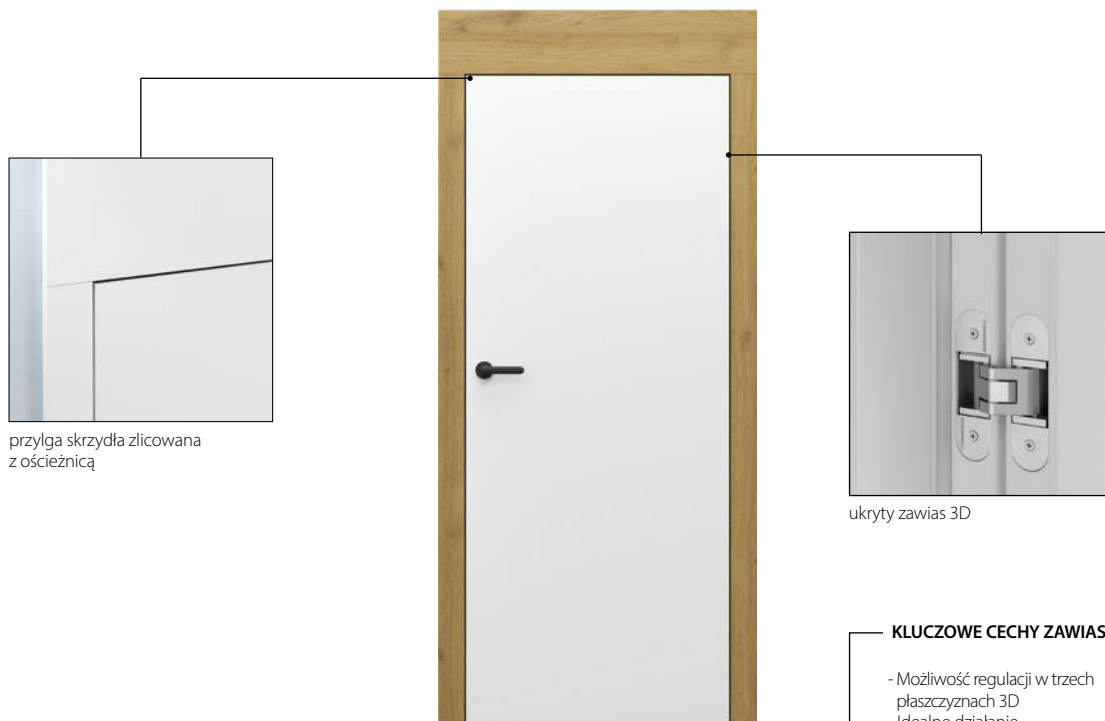

KLUCZOWE CECHY ZAWIASU 3D:

- Możliwość regulacji w trzech płaszczyznach 3D
- Idealne działanie
- Widoczna część zawiasu wykończona trwałą powłoką poliestrową w kolorze srebrnym, złotym, białym, czarnym.

K Ościeżnica w wersji dwuskrzydłowej, oraz w CPL w PORTA KONTRAKT.



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

ZAKRES SZEROKOŚCI MURU		(1) Okl. Syntetyczna	(2) Okl. Syntetyczna / Laminat PP
B C	95 ÷ 115 120 ÷ 140	875 1 076,25	930 1 143,90
D E	140 ÷ 160 160 ÷ 180	905 1 113,15	960 1 180,80
F G H	180 ÷ 200 200 ÷ 220 220 ÷ 240	955 1 174,65	1 010 1 242,30
I J K	240 ÷ 260 260 ÷ 280 280 ÷ 300	1 005 1 236,15	1 080 1 328,40

PANELE GÓRNE

200 mm (2x)	280 344,40	310 381,30
1000 mm (2x)	540 664,20	590 725,70
200 i 1000 mm (1/1)	410 504,30	450 553,50

*cena bez paneli górnych

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica składa się z:

- belek głównych: poziomej (nadproże z piórami łączącymi panel) oraz dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewnopochodnych i wyposażonych w niezbędne okucia i akcesoria,
- listew opaskowych (80 mm),
- 2 paneli poziomych (zamawiane jako osobna pozycja).

Panel LEVEL posiada pionowy kierunek usłojenia (uwaga: wzór słoju drewna na panelach może być przesunięty względem wzoru na skrzydłach).

Dla wybranych kolorów układ poziomy:

- (1) Rustic: Dąb Mauvella, Dąb Craft Złoty, Dąb Catania.
- (2) Rustic: Hikora Jakson, Dąb Angielski, Hamilton, Hikora Jakson Ciemny.
- (2) Modern: Dąb Salvador Bielony, Dąb Salvador Jasny, Dąb Arles Toffee, Dąb Arles Naturalny, Dąb Arles Ciemny.
- (2) Traditional: Dąb Matowy, Dąb Matowy Ciemny.

Promień listwy kątownika 1,5 mm. Ościeżnica LEVEL jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu budowy.

AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY

- Dwa komplety zawiasów regulowanych 3D
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy

ROZMIAR OŚCIEŻNICY, patrz str. 162 TABELA 1

W dziesięciu zakresach szerokości muru, od 95 mm do 300 mm:
„60”, „70”, „80”, „90”, „100”.


UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0358 wydanie 2.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- Ościeżnicę można również zamawiać w wersji „tunel” (tj. wykonaną bez uszczelki, zawiasów i zaczepu zamka).

DOPLATY

- bezprzylgowe: trzeci zawias 3D 125 | 153,75
- bezprzylgowe: zawiasy 3D kolor złoty 59 | 72,57

PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



60 mm,
wersja podstawowa
(bez listew maskujących)



100 mm,
listwy płaskie
(łączenie pod kątem 90 st.)



100 mm,
listwy zaokrąglane
(łączenie pod kątem 45 st.)

KOLORYSTYKA dopasowana do koloru skrzydła

Zobacz większe próbki ➔ 170

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	(1) Okł. Syntetyczna	(2) Okł. Syntetyczna / Laminat PP	(3) Laminat CPL
MINIMAX 60 mm	345 424,35	–	–
MINIMAX 100 mm	345 424,35	425 522,75	435 535,05
Listwy płaskie i zaokrąglone *	83 102,09	113 138,99	118 145,14
Ćwierćwałek **	25 30,75	35 43,05	35 43,05

Cena ościeżnicy, listew oraz dopłaty do drzwi dwuskrzydłowych +50%

* Komplet na jedną stronę

** Cena za 1 szt. długości 2150 mm

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica składa się z:

- belki poziomej oraz dwóch belek pionowych wykonanych z MDF-u, wyposażonych w odpowiednie okucia i akcesoria,
- listew opaskowych (wyposażenie za dopłatą),
- ćwierćwałka (wyposażenie za dopłatą).

Ościeżnica jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu budowy.

AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY MINIMAX 60 MM

(dostępne tylko w okleinach syntetycznych z 1 grupy cenowej)

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub zawiasy PRIME (opcja za dopłatą)
- Odbojniki
- Dyble, zaślepki

AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY MINIMAX 100 MM

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub zawiasy PRIME (opcja za dopłatą)
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy
- Nakładki zabezpieczające dół ościeżnicy przed zawilgoceniem

ROZMIAR OŚCIEŻNICY, patrz str. 162 TABELA 1

Szerokość 60 mm oraz szerokość 100 mm.

„60”, „70”, „80”, „90”, „100” i dowolna kombinacja tych rozmiarów przy drzwiach dwuskrzydłowych.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0358 wydanie 2.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- Ościeżnicę o szerokości 100 mm można również zamawiać w wersji „tunel” (tj. wykonaną bez wrębu oraz uszczelki, zawiasów i zaczepu zamka).
- Ościeżnice i listwy są dostępne w wersji nielakierowanej (do wykończenia samodzielnego).
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Ościeżnice, listwy maskujące i ćwierćwałek są dostępne również w okleinie syntetycznej do samodzielnego lakierowania. W cenie ościeżnic i listew w grupie cenowej 1.

DOPŁATY

- lam. CPL 0,2 - kolory oznaczone * 55 | 67,65
- lam. CPL 0,2 - gr. Uni Matowy 80 | 98,40
- zawiasy PRIME 22 | 27,06


REGULACJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnicę można poszerzyć, żeby dopasować ją do zakresu muru poprzez:

- **Poszerzenie tunelowe (ościeżnica łączona)** – przeznaczone na duże zakresy muru (max. 588 mm). Rozwiązanie składa się ze standardowej ościeżnicy oraz dodatkowej belki poszerzającej z łącznikiem. Sprawdź wymiary w TABELI 1, str. 162



- **Panel Regulujący** - rozwiązanie umożliwiające poszerzenie standardowej ościeżnicy (max. 460 mm) za pomocą dodatkowego panelu wykonanego z MDF; panele regulujące występują w szerokości 80 i 160 mm.

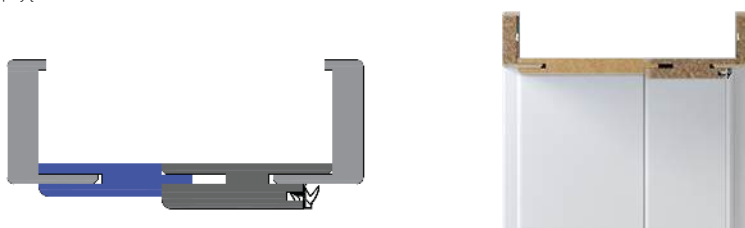


PANELE REGULUJĄCE ościeżnicy PORTA SYSTEM	(1) Okł. Syntetyczna	(2) Okł. Syntetyczna / Laminat PP	(3) Laminat CPL	Okleiny Naturalne
typ A (80 mm poziom)	46 56,58	47 57,81	47 57,81	129 158,67
typ B (160 mm poziom)	75 92,25	76 93,48	76 93,48	161 198,03
typ A (80 mm pion)	101 124,23	103 126,69	103 126,69	214 263,22
typ B (160 mm pion)	150 184,50	161 198,03	161 198,03	324 398,52

DOPLATY

- panel regulujący: okł. Nat Dąb Satin Biały 27 | 33,21

- **Szerokie pióro** - kątownik z poszerzonym piórem regulującym daje możliwość zwiększenia zakresu muru o dodatkowe 20 mm (przy zachowaniu regulacji 20 mm). Opcja jest dostępna dla ościeżnic PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM ELEGANCE we wszystkich wykończeniach.

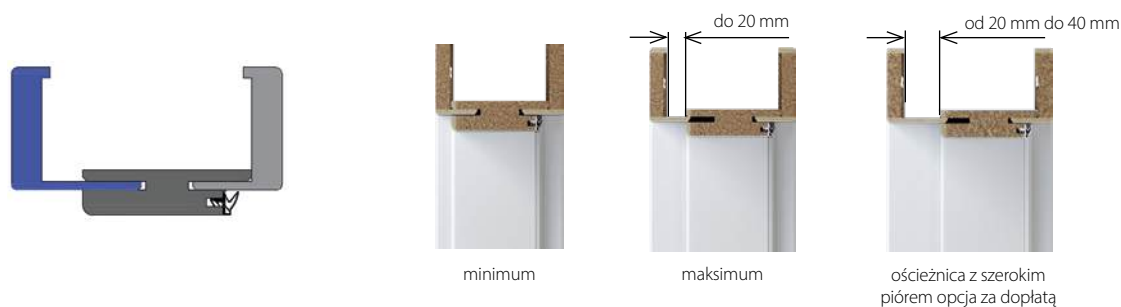

	Okł. Syntetyczna	Okł. Naturalna
Dopłata do ceny ościeżnicy	25 30,75	45 55,35

Stalowa Kątowa DUŻA BASIC


Stalowa Regulowana BASIC

Stalowa Kątowa DUŻA BASIC

PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY STALOWEJ KĄTOWEJ DUŻEJ BASIC

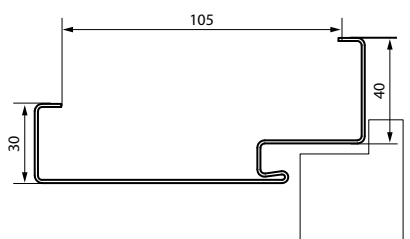


Stalowa Regulowana BASIC


PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



REGULACJA OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ BASIC

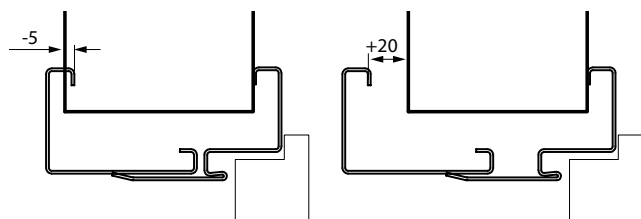


ZAKRESY OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ BASIC

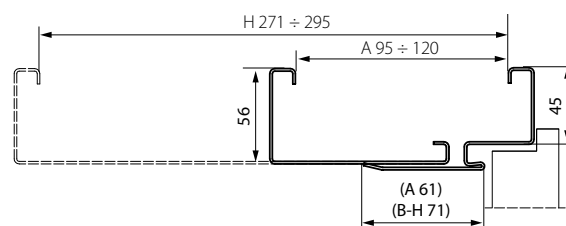

KOLORYSTYKA

Zobacz większe próbki [➤](#) 170

Farba Poliesterowa Premium (GRUPA I)



Farba Poliesterowa Premium (GRUPA II)



Farba Podkładowa



Farba Poliesterowa Premium (GRUPA III)



Stalowa PORTA SYSTEM


Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE

Stalowa PORTA SYSTEM


PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



ZAKRESY OŚCIEŻNICY

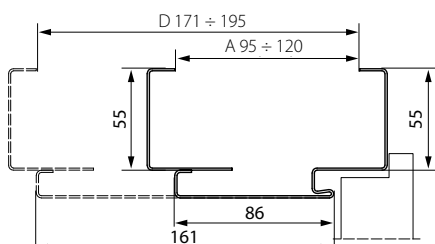

REGULACJA OŚCIEŻNICY

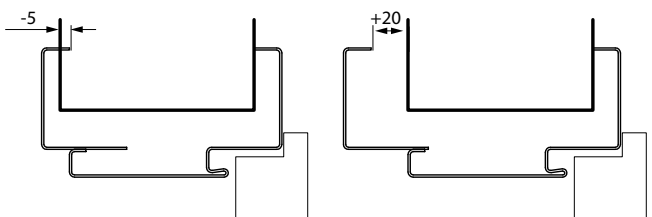


Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE


PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



ZAKRESY OŚCIEŻNICY

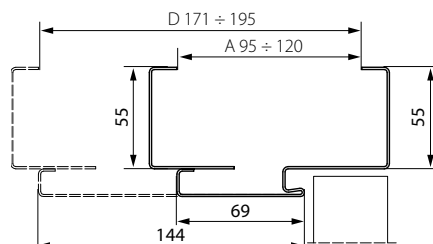

REGULACJA OŚCIEŻNICY

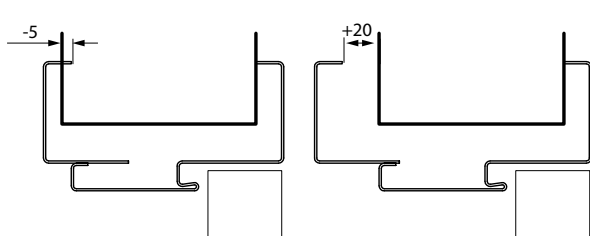

KOLORYSTYKA

Farba Poliesterowa Premium (GRUPA I)




Farba Poliesterowa Premium (GRUPA II)



Farba Poliesterowa Premium (GRUPA III)



Zobacz większe próbki ➔ 170



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

Stalowa PORTA SYSTEM		Farba Poliesterowa Premium gr. I		
ZAKRES GRUBOŚCI MURU		„60” ÷ „90	„100”	„120” ÷ „200”
A	95 ÷ 120 mm	859 1 056,57	964 1 185,72	1 202 1 478,46
B	121 ÷ 145 mm	905 1 113,15	1 010 1 242,30	1 267 1 558,41
C	146 ÷ 170 mm	955 1 174,65	1 060 1 303,80	1 337 1 644,51
D	171 ÷ 195 mm	995 1 223,85	1 100 1 353,00	1 393 1 713,39

Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE		Farba Poliesterowa Premium gr. I		
ZAKRES GRUBOŚCI MURU		„60” ÷ „90	„100”	„120” ÷ „200”
A	95 ÷ 120 mm	1 400 1 722,00	1 505 1 851,15	1 960 2 410,80
B	121 ÷ 145 mm	1 445 1 777,35	1 550 1 906,50	2 023 2 488,29
C	146 ÷ 170 mm	1 485 1 826,55	1 590 1 955,70	2 079 2 557,17
D	171 ÷ 195 mm	1 530 1 881,90	1 635 2 011,05	2 142 2 634,66

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica regulowana jest wykonana z najwyższej jakości blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,2 mm.

Ościeżnica składa się z:

- części felcowej dopasowanej do grubości muru wyposażonej w niezbędne okucia i akcesoria,
- kątownika regulującego w zakresie -5, +20 mm,
- uszczelki obwiedniowej,
- zawiasów czopowych (ościeżnica Stalowa PORTA SYSTEM)
- zawiasów regulowanych 3D (ościeżnica Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE)

AKCESORIA W CENIE OŚCIEŻNICY

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard (ościeżnica Stalowa PORTA SYSTEM)
- Dwa zawiasy regulowane 3D (ościeżnica Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE)
- Trzy zawiasy (w ościeżnicy o wymiarze „100”) (ościeżnica Stalowa PORTA SYSTEM)
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy w kolorze białym, popielatym, brązowym, kremowym, antracyt oraz czarnym
- „Wąsy montażowe”
- Wzmocnienie pod zaczep zamka*

ROZMIAR OŚCIEŻNICY, patrz str. 163 TABELA 2

- „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „120” ÷ „200”
- Do postawienia na gotowej posadzce „0”.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0245 wyd. 2.
- Certyfikat Zgodności nr 0004/D/W, ITB Warszawa.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- Farba Poliesterowa Premium Antracyt HPL/CPL jest dedykowana do skrzydeł w HPL/CPL Antracyt.
- Rozmiar ościeżnicy przylgowej „80” i „90” w normie inwestycyjnej (światło przejścia 804, 904 mm) dostępny jako standard – bez dopłaty.

DOPŁATY

- ościeżnica „220”	161 198,03
- Farba Poliesterowa Premium – GRUPA II	22 27,06
- Farba Poliesterowa Premium – GRUPA III	54 66,42
- bezprzylgowe: trzeci zawias 3D	125 153,75
- bezprzylgowe: zawiasy 3D kolor złoty	59 72,57
- regulowany zaczep zamka*	27 33,21
- pakiet inwestycyjny	66 81,18
- wykonanie z blachy o grubości 1,5 mm (4 klasa mechaniczna)	54 66,42
- wzmocnienie pod samozamykacz	42 51,66

* akcesoria i dopłata występują w ośc. Stalowej PORTA SYSTEM

Stalowa Regulowana


Stalowa Regulowana Bezprzylgowa

Stalowa Regulowana


PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



ZAKRESY OŚCIEŻNICY

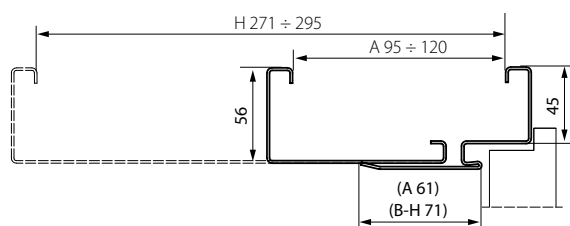

REGULACJA OŚCIEŻNICY

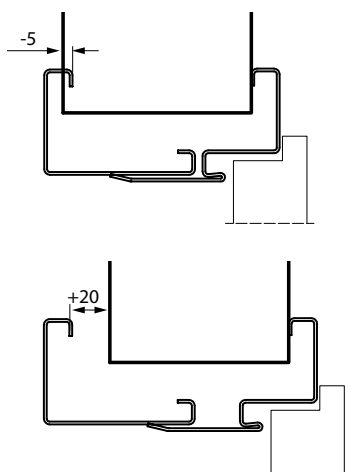


Stalowa Regulowana Bezprzylgowa


PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



ZAKRESY OŚCIEŻNICY STALOWEJ REGULOWANEJ BEZPRZYLGOWEJ

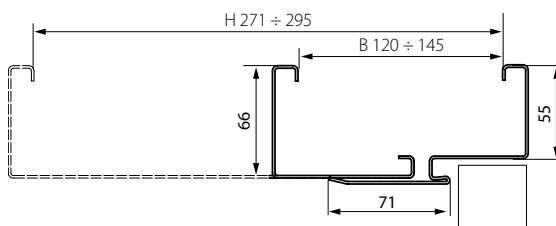


REGULACJA OŚCIEŻNICY STALOWEJ REGULOWANEJ BEZPRZYLGOWEJ

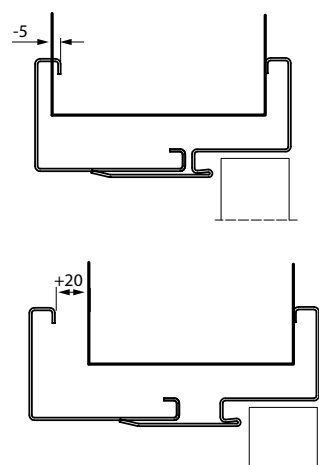

KOLORYSTYKA

Farba Poliesterowa Premium (GRUPA I)



Farba Poliesterowa Premium (GRUPA II)



Farba Poliesterowa Premium (GRUPA III)



Zobacz większe próbki ➤ 170



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

ZAKRES GRUBOŚCI MURU		Regulowana Farba Poliesterowa Premium gr. I			ZAKRES GRUBOŚCI MURU		BEZPRZYLGOWA Regulowana Farba Poliesterowa Premium gr. I		
		„60” ÷ „90”	„100” „110”	„120” ÷ „200”			„60” ÷ „90”	„100” „110”	„120” ÷ „200”
A	95 ÷ 120 mm	855 1 051,65	960 1 180,80	1 197 1 472,31	B	120 ÷ 145 mm	1 480 1 820,40	1 585 1 949,55	2 072 2 548,56
B	121 ÷ 145 mm	895 1 100,85	1 000 1 230,00	1 253 1 541,19	C	146 ÷ 170 mm	1 515 1 863,45	1 620 1 992,60	2 121 2 608,83
C	146 ÷ 170 mm	940 1 156,20	1 045 1 285,35	1 316 1 618,68	D	171 ÷ 195 mm	1 555 1 912,65	1 660 2 041,80	2 177 2 677,71
D	171 ÷ 195 mm	980 1 205,40	1 085 1 334,55	1 372 1 687,56	E	196 ÷ 220 mm	1 590 1 955,70	1 695 2 084,85	2 226 2 737,98
E	196 ÷ 220 mm	1 025 1 260,75	1 130 1 389,90	1 435 1 765,05	F	221 ÷ 245 mm	1 635 2 011,05	1 740 2 140,20	2 289 2 815,47
F	221 ÷ 245 mm	1 065 1 309,95	1 170 1 439,10	1 491 1 833,93	G	246 ÷ 270 mm	1 675 2 060,25	1 780 2 189,40	2 345 2 884,35
G	246 ÷ 270 mm	1 110 1 365,30	1 215 1 494,45	1 554 1 911,42	H	271 ÷ 295 mm	1 715 2 109,45	1 820 2 238,60	2 401 2 953,23
H	271 ÷ 295 mm	1 150 1 414,50	1 255 1 543,65	1 610 1 980,30					

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica regulowana jest wykonana z najwyższej jakości blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,5 mm (Regulowana Bezprzylgowa) lub 1,2 mm (Regulowana).

Ościeżnica składa się z:

- części felcowej (z zawiasami i otworami zaczepowymi zamka), mocowanej na stałe do ściany,
- dostawki zamykającej, obejmującej ścianę,
- uszczelki obwiedniowej,
- zawiasów czopowych (ościeżnice przylgowe),
- zawiasów regulowanych 3D (ościeżnica regulowana bezprzylgowa)

AKCESORIA W CENIE OŚCIEŻNICY

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard (ościeżnica Regulowana)
- Trzy zawiasy (w ościeżnicy o wymiarze „100” i „110”) (ościeżnica Regulowana)
- Dwa zawiasy regulowane 3D (ościeżnica Regulowana Bezprzylgowa)
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy w kolorze białym, popielatym, brązowym, kremowym, antracyt oraz czarnym

ROZMIAR OŚCIEŻNICY, patrz str. 163 TABELA 2

- „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „110”, „120” ÷ „200”
- Do postawienia na gotowej posadzce „0”.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0245 wydanie 2.
- Certyfikat Zgodności nr 0004/D/W, ITB Warszawa.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- Farba Poliesterowa Premium Antracyt HPL/CPL jest dedykowana do skrzydeł w HPL/CPL Antracyt.
- Rozmiar ościeżnicy przylgowej „80” i „90” w normie inwestycyjnej (światło przejścia 804, 904 mm) dostępny jako standard – bez dopłaty.

DOPLATY

- Farba Poliesterowa Premium – GRUPA II 22 | 27,06
- Farba Poliesterowa Premium – GRUPA III 54 | 66,42
- bezprzylgowe: trzeci zawias 3D 125 | 153,75
- bezprzylgowe: zawiasy 3D kolor złoty 59 | 72,57
- regulowany zaczep zamka* 27 | 33,21
- elektrozaczep: awersyjny lub rewersyjny str. 156
- pakiet inwestycyjny 66 | 81,18
- wzmocnienie pod samozamykacz 42 | 51,66
- wykonanie z blachy o grubości 1,5 mm (ośc. Regulowana, 4 klasa mechaniczna) 54 | 66,42
- próg ze stali nierdzewnej (str. 156)

* akcesoria i dopłaty występują w ośc. Stalowej Regulowanej

Stalowa Bezprzylgowa Kątowa DUŻA


Stalowa Kątowa MAŁA PLUS, Stalowa Kątowa DUŻA

Stalowa Kątowa MAŁA PLUS

PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY




Stalowa Kątowa DUŻA

PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY

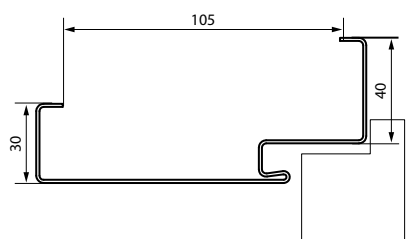


Stalowa Bezprzylgowa Kątowa DUŻA

PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY

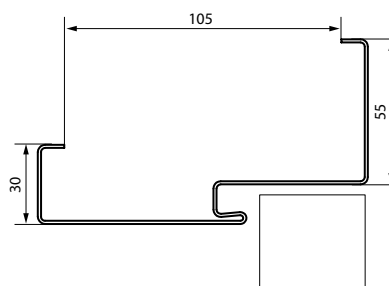

KOLORYSTYKA

Zobacz większe próbki ➤ 170

Farba Poliesterowa Premium (GRUPA I)



Farba Poliesterowa Premium (GRUPA II)



Farba Poliesterowa Premium (GRUPA III)



Stalowa Bezprzylgowa Kątowa DUŻA Stalowa Kątowa MAŁA PLUS, Stalowa Kątowa DUŻA

od 520 | **639,60**
cena ościeżnicy netto | brutto (PLN)



Przylgowa



Bezprzylgowa



Blacha ocynkowana



15 LAT
GWARANCJA
na konstrukcję
i powłokę
ościeżnicy

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	jednoskrzydłowe Farba Poliesterowa Premium gr. I			dwuskrzydłowe Farba Poliesterowa Premium gr. I
	„60” ÷ „90”	„100”	„110”	„120” ÷ „200”
MAŁA PLUS do ścian murowanych	520 639,60	555 682,65	-	-
DUŻA do ścian murowanych	540 664,20	595 731,85	595 731,85	756 929,88
DUŻA do ścian karton-gips.	585 719,55	640 787,20	640 787,20	819 1 007,37
DUŻA Bezprzylgowa do ścian murowanych	1 059 1 302,57	1 114 1 370,22	1 114 1 370,22	1 482 1 822,86
DUŻA Bezprzylgowa do ścian karton-gips.	1 099 1 351,77	1 154 1 419,42	1 154 1 419,42	1 538 1 891,74

CENY PROGÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ

MODELE	jednoskrzydłowe	dwuskrzydłowe
standardowy (90 mm)	137 168,51	219 269,62
poszerzony (120 mm)	169 207,87	270 332,59

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnice stalowe Kątowe (MAŁA PLUS, DUŻA i Stalowa Bezprzylgowa DUŻA) są wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,2 mm. Ościeżnice są dostępne jako uniwersalne (Kątowa MAŁA PLUS, DUŻA) lub lewe i prawe. Szerokość profilu ościeżnicy: 64 mm (Stalowa Kątowa MAŁA PLUS) lub 105 mm (Stalowa Kątowa DUŻA, Bezprzylgowa DUŻA).

AKCESORIA W CENIE OŚCIEŻNICY

Stalowa Kątowa DUŻA i MAŁA PLUS

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard
- Trzy zawiasy (w ościeżnicy o wymiarze „100” i „110”)
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy w kolorze białym, beżowym, popielatym, brązowym, antracyt oraz czarnym
- Kotwy ułatwiające montaż (Stalowa Kątowa MAŁA PLUS)

Stalowa Kątowa DUŻA do ścianek kartonowo-gipsowych

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard
- Trzy zawiasy w ościeżnicy o wymiarze „100” i „110”
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy w kolorze beżowym, popielatym, brązowym, antracyt oraz czarnym
- Specjalne kotwy do ścian kartonowo-gipsowych ułatwiające montaż (maksymalnie do szerokości muru 150 mm)

Stalowa Kątowa DUŻA BEZPRZYLGOWA

- Dwa zawiasy regulowane 3D
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy w kolorze białym, beżowym, popielatym, brązowym, antracyt oraz czarnym

ROZMIAR OŚCIEŻNICY, patrz str. 163 TABELA 2

„60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „110” i „120” ÷ „200”

W dwóch wersjach:

- do postawienia na gotowej posadzce „0”
- do zalania w wylewce posadzki „30”

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0245 wydanie 2.
- Certyfikat Zgodności nr 0004/D/W, ITB Warszawa.
- Farba Poliesterowa Premium Antracyt HPL/CPL jest dedykowana do skrzydeł w HPL/CPL Antracyt.

DOPŁATY

- Farba Poliesterowa Premium – GRUPA II	22 27,06
- Farba Poliesterowa Premium – GRUPA III	54 66,42
- bezprzylgowe: trzeci zawias 3D	125 153,75
- bezprzylgowe: zawiasy 3D kolor złoty	59 72,57
- przygotowanie pod dyble montażowe (ośc. Kątowa DUŻA)	36 44,28
- regulowany zaczep zamka (ośc. Kątowa DUŻA)	27 33,21
- elektrozaczep: awersyjny lub rewersyjny	str. 156
- rozszerzenie profilu ościeżnicy od 110 do 150 mm	59 72,57
- rozszerzenie profilu ościeżnicy od 155 do 270 mm	118 145,14
- rozszerzenie profilu ościeżnicy od 275 do 390 mm	178 218,94
- pakiet inwestycyjny	66 81,18
- wykonanie z blachy o grubości 1,5 mm (4 klasa mechaniczna)	54 66,42
- wzmocnienie pod samozamykacz	42 51,66
- próg ze stali nierdzewnej	str. 156

* dopłata występuje w ośc. Stalowej Kątowej MAŁEJ PLUS, DUŻEJ

PROJEKT BIS, PROJEKT Premium®

® rozwiązanie autorskie PORTA, prawnie chronione

PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



ościeżnica PROJEKT BIS




ościeżnica PROJEKT Premium

KOLORYSTYKA dopasowana do koloru skrzydła


Zobacz większe próbki [➤ 170](#)

RYСУNKI (POGLĄDOWE)

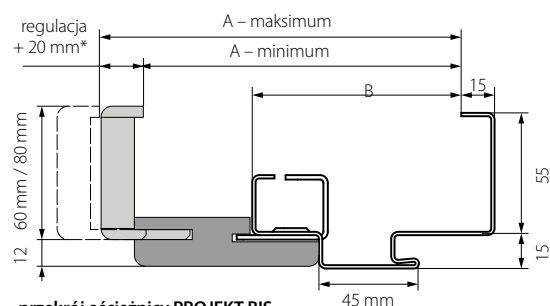

przekrój ościeżnicy PROJEKT BIS

* dla zakresu A regulacja +15 mm

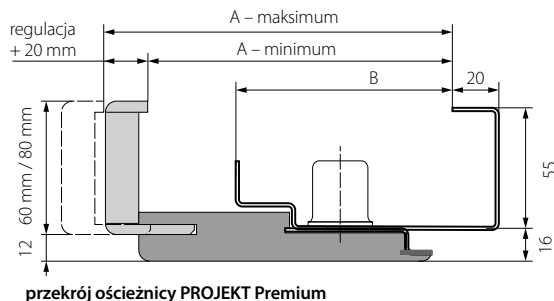

przekrój ościeżnicy PROJEKT Premium

ZAKRESY

MODELE	PROJEKT BIS		PROJEKT PREMIUM	
	A	B	A	B
Rw=27 dB	138 ÷ 363 mm	89 mm	133 ÷ 333 mm	95 mm
Rw=32 dB	138 ÷ 363 mm	89 mm	133 ÷ 333 mm	95 mm
AGAT, OPAL	138 ÷ 363 mm	89 mm	133 ÷ 333 mm	95 mm
Granit kl. C	143 ÷ 368 mm	94 mm	138 ÷ 338 mm	100 mm
EI 30	143 ÷ 368 mm	94 mm	138 ÷ 338 mm	100 mm
Extreme RC 2, RC 3 EI30	147 ÷ 372 mm	98 mm	142 ÷ 342 mm	104 mm
Extreme RC 3 EI60	158 ÷ 383 mm	109 mm	153 ÷ 353 mm	115 mm
Extreme RC 4	152 ÷ 372 mm	103 mm	147 ÷ 347 mm	109 mm
Silence 37 dB, przylgowe	147 ÷ 372 mm	98 mm	142 ÷ 342 mm	104 mm
Silence 37 dB, bezprzylgowe	164 ÷ 389 mm	115 mm	159 ÷ 359 mm	121 mm
Rw=42 dB	162 ÷ 387 mm	113 mm	157 ÷ 357 mm	119 mm
EI 60	155 ÷ 380 mm	106 mm	–	–



Możliwość zamówienia nakładki
w okleinie naturalnej w PORTA KONTRAKT.



Klamki

Klamki obiektowe i specjalistyczne
/ str. 145

Rozwiązania dodatkowe

Dostawki do Skrzydeł, Wentylacja
/ str. 148



Akcesoria dodatkowe

Bulaje, Samozamykacze, Elektrozaczepty, Próg,
Zamki, Zawiasy, Pakiety Inwestycyjne
/ str. 150

EDEL (grubość szyldu 10 mm)

	stal nierdzewna	
Klamka	40	49,20
rozeta zwykła, patentowa	12	14,76
Rozeta z blokadą WC	30	36,90



MAGNA (grubość szyldu 10 mm)

	stal nierdzewna	
Klamka	40	49,20
rozeta zwykła, patentowa	12	14,76
Rozeta z blokadą WC	30	36,90



TURO (grubość szyldu 10 mm)

	stal nierdzewna	
Klamka	49	60,27
rozeta zwykła, patentowa	15	18,45
Rozeta z blokadą WC	35	43,05



EDEL – DO DRZWI OGNIOWYCH (grubość szyldu 10 mm)

Klamka	Patentowa	Z blokadą WC
stal nierdzewna	69 84,87	80 98,40



MINI PLUS (grubość szyldu 10 mm)

Klamka (72) plastikowa	MINI PLUS	
czarny (zwykła, patent)	28	34,44



✦ NOWOŚĆ

PORTA GARDO grubość szyldu od strony: zew. 12 mm, wew. 8 mm

Klamka rozstaw (72 i 92)	z uchwytem standardowym	z uchwytem „gałka”	szyld do górnego zamka
inox, czarny, tytanowy	120 147,60	144 177,12	50 61,50



inox



czarny



tytanowy



PORTA OPAL grubość szyldu od strony: zew. 12 mm, wew. 8 mm

Klamka rozstaw (72)	z uchwytem standardowym	z uchwytem „gałka”	szyld do górnego zamka
inox, tytanowy	140 172,20	165 202,95	65 79,95



inox



tytanowy



✦ NOWOŚĆ

PORTA GARDO (III KLASA BEZPIECZEŃSTWA), grubość szyldu od strony: zew. 12 mm, wew. 8 mm

Klamka rozstaw (72 i 92)	z uchwytem standardowym	z uchwytem „gałka”	szyld do górnego zamka
inox, czarny, tytanowy	190 233,70	211 259,53	80 98,40



inox



czarny



tytanowy



✦ NOWOŚĆ

PORTA GARDO TOP z zabezpieczeniem wkładki (flex) (III KLASA BEZPIECZEŃSTWA) grubość szyldu od strony: zew. 12 mm, wew. 8 mm

Klamka rozstaw (72 i 92)	z uchwytem standardowym	z uchwytem „gałka”	szyld do górnego zamka
inox, czarny, tytanowy	199 244,77	220 270,60	89 109,47



inox



czarny



tytanowy



✦ NOWOŚĆ

PORTA GARDO OVAL TOP z zabezpieczeniem wkładki (flex) (III KLASA BEZPIECZEŃSTWA) grubość szyldu od strony: zew. 12 mm, wew. 8 mm

Klamka rozstaw (72 i 92)	z uchwytem standardowym	z uchwytem „gałka”	szyld do górnego zamka
inox, czarny, tytanowy	199 244,77	220 270,60	89 109,47



inox



czarny



tytanowy



PORTA GRANIT (III KLASA EUROPEJSKA, DAWNIEJ KLASA „C”) grubość szyldu od strony:zew. 12 mm, wew. 8,5 mm

Klamka rozstaw (72)	z uchwytem standardowym	z uchwytem „gałka”	szyld do górnego zamka
inox, tytanowy	215 264,45	238 292,74	120 147,60



inox



tytanowy



ROYAL (III KLASA EUROPEJSKA, DAWNIEJ KLASA „C”) grubość szyldu od strony:zew. 12 mm, wew. 8,5 mm

Klamka rozstaw (72)	z uchwytem standardowym	z uchwytem „gałka”	szyld do górnego zamka
inox, czarny	271 333,33	299 367,77	159 195,57
czarny	314 386,22	341 419,43	186 228,78



inox



czarny



PORTA SECURE (dedykowana do drzwi PORTA - STEEL SECURE) grubość szyldu od strony:zew. 11 mm, wew. 10 mm

Klamka rozstaw (92)	z uchwytem standardowym	szyld do górnego zamka
inox, czarny	152 186,96	62 76,26



inox



czarny



PORTA EXTREME RC4 (dedykowana do drzwi PORTA - EXTREME RC 4) grubość szyldu od strony:zew. 13 mm, wew. 8 mm

Klamka rozstaw (92)	z uchwytem standardowym	szyld do górnego zamka
inox	242 297,66	126 154,98



inox



Skanuj kod QR
zobacz co znajdziesz
w woreczku
montażowym

Sprawdź w jakich produktach możesz zastosować wybraną klamkę

Rodzaj klamki	Kolekcja drzwi																	
	AGAT	OPAL	EXTREME RC2	EXTREME RC3, EI30, EI60	EXTREME RC4	GRANIT	Steel SECURE	Akustyczne 27 dB	INNOVO 37 dB	SILENCE 37 dB	INNOVO 42 dB	Akustyczne 42 dB	Przeciwpożarowe EI 30	Przeciwpożarowe EI 60	PORTA THERMO pakiet standard	PORTA THERMO pozostałe pakiety		
GARDO 72	■							■	■	■		■	■					
GARDO 92															■	■		
OPAL	■	■	■					■	■	■	■	■	■					
GARDO III klasa mechaniczna 72		■	■			■		■	■	■		■	■	■				
GARDO III klasa mechaniczna 92				■											■	■		
GARDO TOP 72		■	■			■		■	■	■		■	■					
GARDO TOP 92				■											■	■		
GARDO OVAL TOP 72		■	■			■		■	■	■		■	■					
GARDO OVAL TOP 92				■											■	■		
GRANIT						■												
ROYAL						■												
PORTA SECURE							■											
PORTA EXTREMA RC 4					■													

OZNACZENIA: ■ - wymaga dokupienia dedykowanego woreczka montażowego w cenie 5,- lub 15,- netto - szczegóły sprawdź w kod QR



DOSTAWKI WYSTĘPUJĄ JAKO SKRZYDŁO BIERNE W DRZWIACH PODWÓJNYCH.

Dostępne są w rozmiarach „30”, „40”, „50”. Występują bez frezowań, intarsji, szklenia, tłoczeń.

DOSTAWKI STALOWE

Występują w wersji przylgowej.


RODZAJ WYPEŁNIENIA	Farba Poliesterowa gr. I	Blacha Stalowa Laminowana PVC
plaster miodu	603 741,69	831 1 022,13
styropian	-	831 1 022,13
węlna mineralna	696 856,08	924 1 136,52

DOSTĘPNE KOLORY

Farba poliesterowa



Blacha stalowa laminowana PVC



DOPLATY

- Farba Poliesterowa Premium – GRUPA II	54 66,42
- farba Antracyt struktura, Blacha PVC Antracyt	33 40,59

DOSTAWKI PŁASKIE



PORTA RESIST model 1.1,
dostawka płaska

Występują w wersji przylgowej i bezprzylgowej. Krawędzie są okleinowane taśmą obrzeżową w kolorze dostawki. Dostępne są w kolekcjach: PORTA RESIST, PORTA CPL, PORTA DECOR.

(1) Okł. Syntetyczna	(2) Okł. Syntetyczna / Laminat PP	(3) Laminat CPL	(4) Płyta Synchroniczna 3mm
384 472,32	444 546,12	464 570,72	574 706,02

DOPLATY

- wypełnienie płytą wiórową otworową	120 147,60
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	22 27,06

PODCIĘCIE WENTYLACYJNE / SKRÓT REKUPERACYJNY

Wentylacja w drzwiach zapewnia swobodny przepływ powietrza pomiędzy pomieszczeniami oddzielonymi drzwiami.

Wentylację zalecamy szczególnie do łazienek, ponieważ większość z nich nie posiada dostępu do okna, a w takim przypadku wentylacja jest obowiązkowa i określona w przepisach prawa budowlanego - łączna powierzchnia otworów wentylacyjnych zgodnie z PN-B-03430:1983 (PN-83/B-03430) powinna być równa co najmniej 220 cm².

Drzwi od szerokości „80” spełniają ten warunek.

Skrót rekuperacyjny dostępny w ramach PORTA KONTRAKT w PORTA DECOR BASIC, PORTA CPL BASIC, PORTA DECOR, PORTA CPL, PORTA RESIST, 4 kl. Mechaniczna.



PORTA DECOR



PORTA DECOR
z podcięciem wentylacyjnym



PORTA DECOR
ze skrótem rekuperacyjnym

WENTYLACJA



Kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej



Kratka wentylacyjna (różne kolory)
- Kratka spełnia warunki wentylacji łazienek
zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

40 | 49,20

PRZYGOTOWANIE DO SKRÓTU



Przygotowanie skrzydła do skrótu
- maksymalnie 60mm

28 | 34,44

BULAJE

- Bulaj jest dostępny tylko w skrzydłach z wypełnieniem z płyty wiórowej otworowej, w następujących modelach skrzydeł płaskich: PORTA DECOR, PORTA CPL, ENDURO, Steel SOLID, PORTA RESIST.

- Średnica zewnętrzna wynosi 350 mm. - Do wyboru jest przezroczysta lub matowa szyba bezpieczna klasy 2 o grubości 6 mm.

BULAJ ZE STALI NIERDZEWNEJ

kolory: stal nierdzewna, czarny
dostępne w standardzie do drzwi wewnętrzzlokalowych



Dopłata za bulaj czarny

650 | 799,50



Dopłata za bulaj ze stali nierdzewnej

590 | 725,70



BULAJ Z MDF lakierowane na dowolny kolor RAL

kolory: kolory lakierów z oferty PORTA
+ inne kolory w kontrakcie



Ramka stylizowana dostępna w kontrakcie do drzwi wewnętrzzlokalowych i EI30

✦ NOWOŚĆ



Ramka prosta dostępna w standardzie do drzwi PORTA VECTOR w kolorach z oferty oraz w kontrakcie w innych kolorach i innych drzwiach wewnętrzzlokalowych

SAMOZAMYKACZE



Samozamykacz ramieniowy
- kolor srebrny i brązowy

229 | 281,67

✦ NOWOŚĆ



Samozamykacz szynowy
- do drzwi wewnętrzznych

169 | 207,87

✦ NOWOŚĆ



Samozamykacz szynowy
- do drzwi wejściowych i technicznych

279 | 343,17



sprawdź w których drzwiach możesz użyć samozamykacza

ELEKTROZACZEPY



Elektrozaczep do ościeżnicy stalowej
Kątowej DUŻEJ i Regulowanej
- awersyjny - 314 | 386,22
- rewersyjny - 349 | 429,27



Elektrozaczep do ościeżnicy
PORTA SYSTEM
- awersyjny - 265 | 325,95
- rewersyjny - 301 | 370,23

WYPOSAŻENIE DRZWI WEJŚCIOWYCH



Wizjer szerokokątny
- kolor srebrny, czarny

20 | 24,60



Dwie wkładki patentowe klasy „B”
- kolor srebrny, czarny i złoty

ceny od 127 | 156,21

PRÓG



Próg ze stali nierdzewnej do ościeżnic produkcji PORTA:

- standardowy (90 mm) - 137 | 168,51 / - poszerzony (120 mm) - 169 | 207,87

Do drzwi dwuskrzydłowych:

- standardowy (90 mm) - 219 | 269,62 / - poszerzony (120 mm) - 270 | 332,59

ZAMKI / dotyczy drzwi PORTA CPL, PORTA RESIST I PORTA DECOR



Zamek magnetyczny i zaczep z czołem ze stali nierdzewnej, czarny, biały i złoty



Zamek standard i zaczep z czołem ze stali nierdzewnej, czarny i złoty

ZAWIASY / dotyczy drzwi PORTA CPL, PORTA RESIST I PORTA DECOR



Zawiasy 3D do drzwi bezprzylgowych



Zawias czopowy do drzwi przylgowych
część skrzydłowa i ościeżnicowa
- czarny



Zawias czopowy do drzwi przylgowych
część skrzydłowa i ościeżnicowa
- srebrny



Zawias czopowy PRIME do drzwi przylgowych
część skrzydłowa i ościeżnicowa
- złoty matowy, srebrny matowy

NAKŁADKI / dotyczy drzwi PORTA CPL, PORTA RESIST, PORTA DECOR



Nakładki na zawiasy standard do drzwi wewnątrz-lokalowych (komplet na jeden zawias)

- złoty, srebrny matowy, chrom połysk 10 | 12,30
- biały, czarny 10 | 12,30

WKŁADKA DO DRZWI WEWNĘTRZNYCH



Wkładka do drzwi wewnątrz-lokalowych rozmiar: 30/30 (drzwi bezprzylgowe), 26/35 (drzwi przylgowe)

- czarna 28 | 34,44
- srebrna 23 | 28,29

PAKIET INWESTYCYJNY DOSTĘPNY W WYBRANYCH MODELACH DRZWI Z WYPEŁNIENIEM PŁYTĄ WIÓROWĄ:

PORTA CPL, PORTA RESIST, PORTA DECOR (kolor Dąb Angielski Hamilton) **Pakiet inwestycyjny dostępny z ościeżnicą przylgową:**
PORTA SYSTEM, Stalowa PORTA SYSTEM, Stalowa Regulowana, Stalowa Kątowa MAŁA PLUS i DUŻA.

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE MODELE:



model 1.1



model 1.2



model 1.5

Pakiet inwestycyjny zawiera zawiasy trójelementowe i zamki w najwyższej kategorii użytkowania.
Komplet stanowią skrzydło i dedykowana ościeżnica.

DOPLATY W PAKIECIE INWESTYCYJNYM

do ościeżnicy	66 81,18
do skrzydła	66 81,18



zawiasy trójelementowe
do ośc. PORTA SYSTEM
- rozstaw techniczny



zawiasy trójelementowe do
ośc. Stalowej
- rozstaw techniczny



zamek o najwyższej 3 klasie
kategorii użytkowania
wg PN-EN 12209

INTELIĞENTNY ZAMEK ELEKTRONICZNY

Bezprzewodowy napęd wkładki, pozwalający na zdalne sterowanie dostępem np. do domu lub apartamentu z dowolnego miejsca na świecie.
Jako administrator możesz tworzyć nieograniczoną liczbę zdalnych kluczy dla członków rodziny, gości czy pracowników.
Pozwala na przyznanie dostępu stałego lub czasowego.

SALTO DANALOCK v3



Srebrny

Zastosowanie z drzwiami EXTREME RC3 (dla wkładek 30/40G lub 30G/40).
Zastosowanie zamka elektronicznego (nakładki) nie wpływa na klasyfikację drzwi.

ZESTAW	2 190 2 693,70
zamek elektroniczny (nakładka)	1 200 1 476,00
adapter - niezbędny do zamontowania zamka elektronicznego na wkładce	130 159,90
mostek WiFi	580 713,40
komplet wkładek WILKA - 1 szt. z gałką, 1 szt. ze sprzęgłem bezpiecznym	280 344,40

ZAMKI DO DRZWI TECHNICZNYCH



ZAMKI ANTYPANICZNE

Dostępne w ofercie kontraktowej w różnych wariantach otwierania np. klamko – klamka, klamko – dźwignia antypaniczna



ZAMEK ANTYPANICZNY Zestaw jednoskrzydłowy
(wersja z klamką)



ZAMEK ANTYPANICZNY Zestaw dwuskrzydłowy
(wersja z dźwignią)



ZAMEK HOTELOWY

Możliwe przygotowanie drzwi pod wybrane zamki w ofercie kontraktowej



ZAMEK HOTELOWY
PRZYKŁAD

PANELE OCHRONNY ZE STALI NIERDZEWNEJ

Skrzydła mogą być wyposażone w panele ze stali nierdzewnej o grubości 0,6 mm.

Proponowane panele:

- panel dolny „kick-panel” o wysokości 300 mm
- panel górny „push-panel” na wysokości klamki o wysokości 300 mm
- panel dolny wentylacyjny o wysokości 300 mm



Kick-panel





Push-panel





Panel wentylacyjny

Wymiary montażowe drzwi



■ OŚCIEŻNICA MINIMAX





■ OŚCIEŻNICA PORTA SYSTEM



■ OŚCIEŻNICA LEVEL





■ OŚCIEŻNICA STAŁOWA





Zobacz nasze filmy
montażowe

Wymiary montażowe drzwi



OŚCIEŻNICA PORTA SYSTEM ELEGANCE



OŚCIEŻNICA Z ODWROTNĄ PRZYLGĄ



OŚCIEŻNICA STAŁOWA BEZPRZYLGOWA



LEGENDA DO WYMIARÓW

- S_s całkowita szerokość skrzydła drzwiowego (łącznie z przylgami)
- H_s całkowita wysokość skrzydła drzwiowego (łącznie z przylgą)
- D_s grubość skrzydła drzwiowego
- S_0 szerokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia ościeżnicy
- H_0 wysokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia ościeżnicy, mierzone od poziomu wykończonej podłogi
- O_s szerokość w świetle ościeżnicy (w przypadku drzwi Alfa, Beta wymiar jest pomniejszony o grubość wiszących na ościeżnicy skrzydeł)
- O_w wysokość w świetle ościeżnicy (mierzona od poziomu wykończonej podłogi)
- S_B szerokość ościeżnicy, wymiar bez listew maskujących
- H_B wysokość ościeżnicy, wymiar bez listew maskujących
- S_Z szerokość całkowita ościeżnicy, wymiar z listwami maskującymi
- H_Z wysokość całkowita ościeżnicy, wymiar z listwami maskującymi
- $T_{s/w}$ dopuszczalna tolerancja odchyłki szerokości | wysokości otworu w murze

Zwróć uwagę na opaski 60/80 mm w tabelach wymiarowych (S_Z).

Tabele wymiarów drzwi



Tabelę wymiarową drzwi dwuskrzydłowych wewnątrzlokalowych z ościeżnicami drewnianymi znajdziesz na www.porta.com.pl/pliki-do-pobrania

W celu uzyskania wymiaru S_0 dla drzwi dwuskrzydłowych należy:

- dla skrzydeł przylgowych z ościeżnicą PORTA SYSTEM: do wymiaru S_0 podanego w Tabeli 1 dla skrzydła pojedynczego (przylgowego), dodać wymiar S_5 drugiego skrzydła (przylgowego) lub dostawki (przylgowej)
- dla skrzydeł przylgowych z pozostałymi ościeżnicami: do wymiaru S_0 podanego w Tabeli 1 dla skrzydła pojedynczego (przylgowego), dodać wymiar S_5 drugiego skrzydła (przylgowego) lub dostawki (przylgowej), a uzyskaną wartość dodatkowo pomniejszyć o 10 mm.
- dla skrzydeł bezprzylgowych: do wymiaru S_0 podanego w Tabeli 1 dla skrzydła pojedynczego (bezprzylgowego), dodać wymiar S_5 drugiego skrzydła (bezprzylgowego) lub dostawki (bezprzylgowej), powiększony o 16 mm.

TABELA 1 DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE Z OŚCIEŻNICAMI DREWNIANYMI

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S_5	H_5	D_5	S_0	H_0	O_5	O_W	S_B	H_B	$S_z(6)$	$S_z(8)$	H_z	T_{SjW}
z ościeżnicami: Minimax 60 mm Minimax 100 mm	60	644	2030	40	710	2075	602	2016	690	2060	800	–	2115	+20 / +10
	70	744			810		702		790		900	–		
	80	844			910		802		890		1000	–		
	90	944			1010		902		990		1100	–		
	100	1044			1110		1002		1090		1200	–		
z ościeżnicą PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM 90°, PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	kątownik (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
	110	1144			1180		1102		1146		1246	1286		
z ościeżnicami: PORTA SYSTEM ELEGANCE, PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™ , PORTA SYSTEM ELEGANCE 90° / LEVEL	60	618	2017	40	690	2060 / 2070	602	2016	646	2038 / 2046	–	786	2108 / panel górny (20) / (100) 2228 / 3028	+20 / +10
	70	718			790		702		746		–	886		
	80	818			890		802		846		–	986		
	90	918			990		902		946		–	1086		
	100	1018			1090		1002		1046		–	1186		
z ościeżnicą PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą**	60	639	2027	40	720	2080	626	2028	691	2061	–	831**	2130**	±10/±5
	70	739			820		726		791		–	931**		
	80	839			920		826		891		–	1031**		
	90	939			1020		926		991		–	1131**		
	100	1039			1120		1026		1091		–	1231**		

UWAGA: Wymiary S_5 i H_5 dla ościeżnic w okleinie naturalnej podano z tolerancją -1 mm / +3 mm.

** Wymiar zewnętrzny (po węższej stronie skrzydła) S_z i H_z identyczny jak wymiar drzwi z ościeżnicą PORTA SYSTEM ELEGANCE


POSZERZENIE ZAKRESU SZEROKOŚCI OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ ZA POMOCĄ TUNELU

TYP OŚCIEŻNICY	ZAKRES MURU [MM]	TYP OŚCIEŻNICY	ZAKRES MURU [MM]	TYP OŚCIEŻNICY	ZAKRES MURU [MM]	TYP OŚCIEŻNICY	ZAKRES MURU [MM]	TYP OŚCIEŻNICY	ZAKRES MURU [MM]
D+D	288-308	G+F	388-408	I+I	488-508	K+L****	588-608	N+N****	688-708
E+D	308-328	G+G	408-428	J+I	508-528	L+L****	608-628	–	–
E+E	328-348	H+G	428-448	J+J	528-548	L+M****	628-648	–	–
F+E	348-368	H+H	448-468	K+J	548-568	M+M****	648-668	–	–
F+F	368-388	I+H	468-488	K+K	568-588	M+N****	668-688	–	–

**** Tunel PORTA SYSTEM typ L; M; N dostępny w PORTA KONKTRAKT.

Tabele wymiarów drzwi

DRZWI WYSOKOŚĆ PODWYŻSZONA „220”

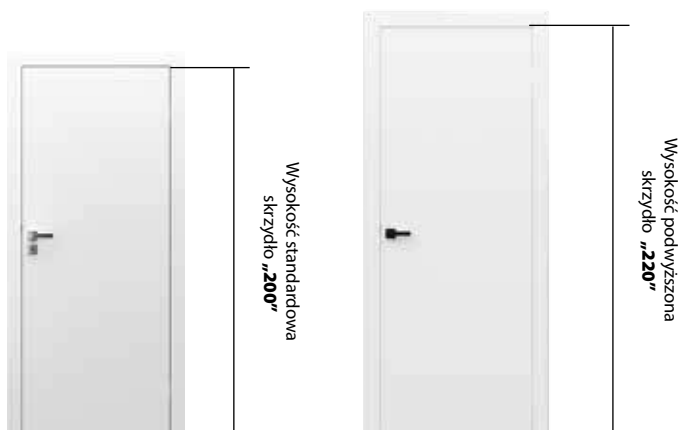

UWAGI:

- Tolerancja wymiarów zgodnie z PN: do 1 m: ± 1 mm, powyżej 1 m: ± 2 mm - dotyczy wymiarów szerokości i wysokości.
- Ościeżnice są zaprojektowane do postawienia na gotowej, wykończonej posadzce. W przypadku ościeżnic stalowych istnieje możliwość zamówienia ich w wersji wydłużonej o 30 mm do zalania w wylewce posadzki. Należy wówczas podane wymiary H_b i H_z powiększyć o 30 mm (poziom „-30”).
- PORTA SYSTEM zintegrowana z naświetlem górnym wymiary H_g , H_b i H_z +302 mm.
- Stosując ościeżnicę PROJEKT (BIS i Premium) należy powiększyć otwór w murze S_0 o 30 mm oraz wysokość H_0 o 15 mm (tolerancja wyników ± 10 mm / ± 5 mm).

TABELA 7 DRZWI WEJŚCIOWE ZEWNĘTRZNE PORTA THERMO*


	ROZMIAR	S_s	H_s	D_s	S_0	H_0	O_s	O_w	S_z	H_z	$T_{s/w}$
PAKIET STANDARD	80	868	2040	54	950	2090	820	2008	930	2080	+10 /+5
	85	918			1000		870		980		
	90	968			1050		920		1030		
	95	1018			1100		970		1080		
	100	1068			1150		1020		1130		
PAKIET OPTIMUM	80	885	2038	66	977	2095	837	2005	957	2085	+10 /+5
	85	935			1027		887		1007		
	90	985			1077		937		1057		
	95	1035			1127		987		1107		
	100	1085			1177		1037		1157		
PAKIET OPTIMUM ENERGY	80	885	2038	78	977	2095	837	2005	957	2085	+10 /+5
	85	935			1027		887		1007		
	90	985			1077		937		1057		
	95	1035			1127		987		1107		
	100	1085			1177		1037		1157		
PAKIET PREMIUM ENERGY	80	885	2038	66	977	2095	837	2005	957	2085	+10 /+5
	85	935			1027		887		1007		
	90	985			1077		937		1057		
	95	1035			1127		987		1107		
	100	1085			1177		1037		1157		

* wymiary dla wysokości standard, przy zmianie wysokości, wymiar H_g , H_0 , O_w , H_b , H_z jest odpowiednio dopasowany w zakresach -70 do +300 mm


* wymiary H_z , H_0 zwiększają się o 3mm gdy zastosowany jest samozamykacz ukryty

Rysunki techniczne


■ PRZYKŁADY MONTAŻU - OŚCIEŻNICE MINIMAX




montaż na piankę i kotwy w ścianie murowanej



montaż na piankę w ścianie murowanej




montaż na piankę w ścianie z płyty kartonowo-gipsowej




montaż na wkręty w ścianie z płyty kartonowo-gipsowej


■ PRZYKŁADY MONTAŻU - OŚCIEŻNICE KĄTOWE




ościeżnica Kątowa MAŁA PLUS



montaż bez dodatkowych elementów kotwiących




ościeżnica Kątowa DUŻA montaż na dyble





ościeżnica Kątowa DUŻA montaż na ścianie kartonowo-gipsowej

■ PRZYKŁADY MONTAŻU - OŚCIEŻNICA REGULOWANA

ościeżnica Regulowana




■ PRZYGOTOWANIE OTWORU DO ZAMONTOWANIA OŚCIEŻNICY BEZPRZYLGOWEJ

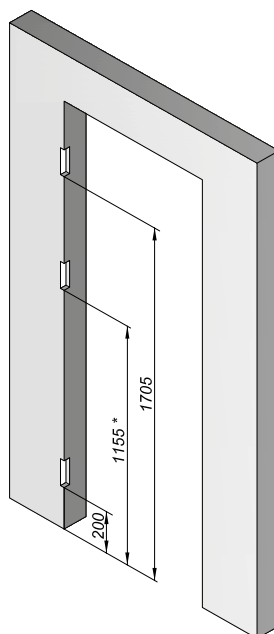

*środkowe wkucie w ścianie, należy wykonać dla ościeżnicy z trzema zawiasami

■ PRZYGOTOWANIE OTWORU DO ZAMONTOWANIA OŚCIEŻNICY STALOWEJ



UWAGA: w przypadku ościeżnic stalowych, dla podanych w tabelach wymiarów otworów w murze, może wystąpić konieczność punktowych, niewielkich podkuć krawędzi muru w miejscach wystających elementów wewnętrznych ościeżnic

Wybierz konstrukcję

DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE

	PORTA DECOR	PORTA CPL	PORTA RESIST	PORTA CPL BASIC	Uniwersalne do pomieszczeń gospodarczych
 plaster miodu	■	■	■	■	
 płyta wiórowa otworowa	■	■	■	■	
 płyta wiórowa pełna	■	■	■		
 płyta pełna wzmocniona sklejką		■	■		
bezprylgowe	■	■	■		■
przylgowe	■	■	■	■	
odwrotna przyłga	■	■	■		
wysokość 220cm	■	■			

DRZWI WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE

	AGAT, OPAL	GRANIT KLASA C	EXTREME RC 2	EXTREME RC 3 EI 30, EI 60	EXTREME RC 4
 płyta wiórowa + blachy aluminium	■				
 płyta wiórowa + stalowe pręty + blachy aluminium		■			■
 konstrukcja akustyczna + blachy aluminium			■	■	

DRZWI TECHNICZNE

	Akustyczne 27 dB	Akustyczne 32 dB	Porta SILENCE Rw 37 dB	Akustyczne 42 dB	EI 30	EI 60	ENDURO	INNOVO 37db	INNOVO 42db	STEEL SOLID	STEEL BASIC	STEEL BASIC PLUS	STEEL EI 30 Plus	STEEL EI 60 Plus	STEEL SECURE RC 3	4 klasa mechaniczna
 płyta wiórowa otworowa	■															■
 płyty wiórowe ułożone warstwowo		■		■												
 konstrukcja akustyczna PortaSilence®			■													
 wielowarstwowy układ płyt				■												
 płyta ognioodporna						■										
 płyta wiórowa otworowa							■									
 pianka poliuretanowa twarda								■								
 styropian (U = 0,88 W/m² K)									■	■	■					
 wełna mineralna									■			■			■	
 wełna mineralna														■		
 plaster miodu											■	■				

DRZWI ZEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE PORTA THERMO

Zobacz więcej szczegółów technicznych

www.porta.com.pl/drzwi-zewnetrzne-do-domu/energooszczednosci

LEGENDA: ■ dostępne / ■ warunek (szczegółowe informacje znajdziesz na stronie danej kolekcji w aktualnym katalogu PORTA, dostępnym na naszej stronie w zakładce DO POBRANIA)



Maja Ganszyniec

Projektantka produktów i mebli, znana z holistycznego i odpowiedzialnego podejścia do projektowania. Jej autorskie studio bada, jak design może łączyć piękno, funkcjonalność i zrównoważony rozwój.

Do grona jej Klientów należy m.in. IKEA, DUKA czy BMW.

//

Rozpoczynając współpracę z PORTA, przyjęliśmy jasny cel: uporządkować ofertę tak, by była spójna i intuicyjna w odbiorze. Nowy system opiera się na dwóch głównych kryteriach – stylistycznym i cenowym – dzięki czemu wybór staje się prosty i zrozumiały, a całość oferty zyskuje klarowną, konsekwentną strukturę.

Razem z Mają Ganszyniec osiągnęliśmy postawiony cel. Przejrzystość i uporządkowanie oferty stały się fundamentem nowej filozofii PORTA dla obszaru CMF (color-material-finish). Cały proces wyboru drzwi został opracowany tak, by ułatwiać podejmowanie decyzji i wspierać użytkownika na każdym etapie.

Podział oferty pokryć na Uni kolory oraz trzy wyraźnie różniące się linie dekorów inspirowanych drewnem pozwala na ich szybkie dopasowanie do charakteru wnętrza:



Modern – eleganckie dekory o strukturze drewna o spokojnym rysunku i jednolitym wybarwieniu,



Traditional – naturalne dekory z wyraźnym rysunkiem, drobnymi sękami i subtelnym kontrastem,



Rustic – wyraziste, rustykalne dekory z bogatym usłojeniem i widoczną grą kolorów.

Przyjęliśmy też jasny podział cenowy, który umożliwia porównanie dostępnych wykończeń – lakieru, okleiny oraz forniru. Dzięki temu łatwo można znaleźć wariant, który harmonijnie łączy walory wizualne z założonym budżetem.

Nowe podejście PORTA podąża za ideą projektowania zrozumiałego i funkcjonalnego – tworzy system, który nie tylko porządkuje ofertę, lecz także inspirować.



Uni kolor

Stonowana, jednolita i spokojna kolorystyka. Stanowi neutralną bazę, drzwi w tym wykończeniu nie przyciągają uwagi, ale harmonijnie wpisują się we wnętrze.


Uni kolory można zastosować w każdym wnętrzu, są ponadczasowe i uniwersalne. Świetnie komponują się z różnymi materiałami, takimi jak drewno, kamień czy metal.




PORTA ART DECO 6, Biały, klamka FIORO Czarna

Podwyższona odporność

Laminat PP



Biały - SBI
zbliżony do RAL 9003
/ NCS S 0500-N



Kaszmir - SCA
zbliżony do NCS S 2502-
Y20R* | S 2002-Y50R*

Wyjaśnienie ikon



UV



Satynowa
gładkość



Antifinger



Atestowany CPL




Wodoodporna




Matowe
wykończenie

Okleina Syntetyczna



Biały - DBI
zbliżony do RAL 9003
/ NCS S 0500-N



Szary - DSA
zbliżony do
NCS S 2500-N





Fiord - DRF
zbliżony do
NCS S 4010-B50G




Oliwka - DOL
zbliżony do
NCS S 6005-G20Y

(2) Grupa cenowa


Okleina Syntetyczna




Szary - SSA
zbliżony do
NCS S 2500-N



Fiord - SRF
zbliżony do
NCS S 4010-B50G



Oliwka - SOL
zbliżony do
NCS S 6005-G20Y



Czarny - SCM
zbliżony do RAL 9005
| 9004 / NCS 9000-N



Grafitowy Matt - JGM
zbliżony do
NCS S 7500-N


Wysoka odporność

(3) Grupa cenowa

Laminat CPL



Biały Struktura - 2BM
zbliżony do RAL 9003
/ NCS S 0500-N



Popielaty Euroinvest
Struktura - 2PO zbliżony do RAL
7047* / NCS S 2000-N



Antracyt Struktura - 2NC zbliżo-
ny do RAL 7043*
| 7016* / NCS S7500-N




Czarny Struktura* - 2EC
zbliżony do RAL 9005
| 9004 / NCS S 8500-N


Wysoka odporność

(4) Grupa cenowa

Laminat CPL Matowy



Kaszmir - 2CA
EGGER U702 PM
zbliżony do
NCS S 2005-Y60R



Szary Piaskowy - 2SF
EGGER U745 PM
zbliżony do
NCS S 4502-Y50R



Szary Przykurzony - 2SE
EGGER U732 PM
zbliżony do RAL 7037*
/ NCS S 5000-N

* Warunkowo zbliżone


Podane odpowiedniki RAL, NCS mogą nieznacznie różnić się od wzorców. Szczególnie dotyczy to ciemnych kolorów, gdzie różne parametry dla połysku (gloss) mogą znacznie zmienić odbiór koloru. Zalecamy ocenę fizyczną próbek.

W związku z użyciem różnych materiałów i technologii wykończenia do pokrycia skrzydła i ościeżnicy, może wystąpić niewielka różnica kolorystyczna między nimi.

Modern

Eleganckie, naturalne drewno o regularnym, linearnym rysunku słoików (pasiak i pół-flader). Charakteryzuje się jednolitym wybarwieniem i brakiem sęków.

Wnętrza nowoczesne: nowe budownictwo, współczesne osiedla w mieście i nowe modernistyczne domy.

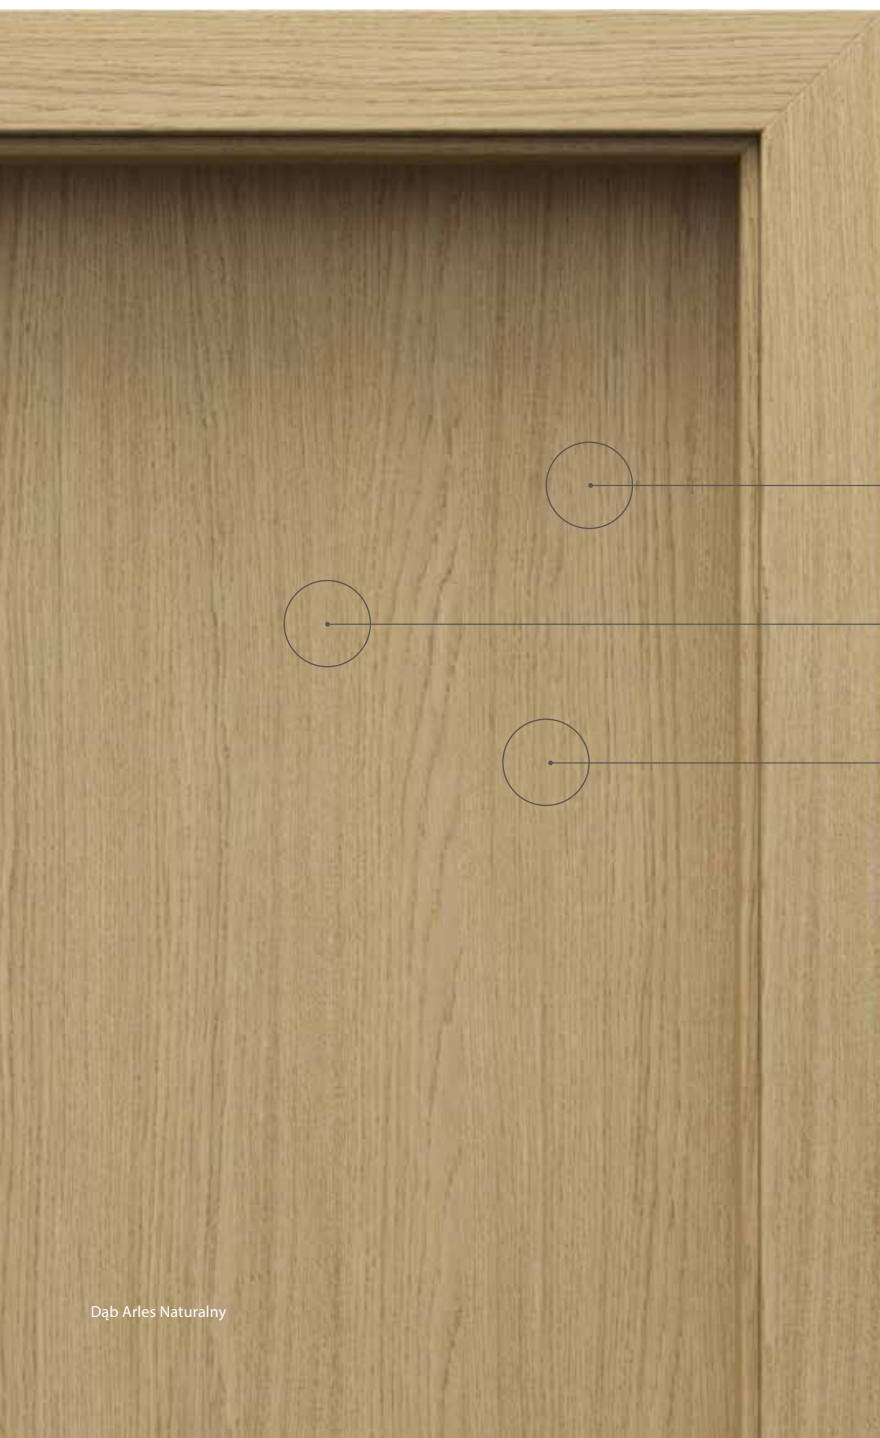

USPOKOJONY RYSUNEK SŁOJÓW
(PASIAK I PÓŁFLADER)

BRAK SĘKÓW

JEDNOLITE WYBARWIECIE

Wyjaśnienie ikon



UV



Atestowany
CPL



Naturalny
wygląd



Wyraźna,
głęboka
struktura



Wodoodporna

Podwyższona odporność

(2) Grupa cenowa


Okleina Syntetyczna




Dąb Salvador Bielony
- PEE




Dąb Salvador Jasny - PEK



Dąb Arles Naturalny
- PER



Dąb Arles Toffee - PET



Dąb Arles Ciemny - PEX





Dąb Hawana
- PDH


Wysoka odporność

(3) Grupa cenowa


Laminat CPL



Dąb Vicenza
- 2GT / 7GT



Dąb Vicenza Szary
- 2GS / 7GS




Dąb Bookmatch
- 2DW / 7DW

Najwyższa odporność

(4) Grupa cenowa


Płyta Synchroniczna 3mm




Dąb Casella Biały - TCB



Dąb Casella Naturalny
- TCN



Dąb Casella Brązowy
- TCR



Dąb Casella Marone
- TCE

Traditional

Naturalne drewno z pięknie podkreśloną strukturą: wyrazistym rysunkiem (flader), drobnymi sękami i naturalnymi przebarwieniami.

Wnętrza ciepłe, rodzinne: domy i mieszkania w nowym i starym budownictwie, współczesne domy wakacyjne.



WYRAZISTY RYSUNEK SŁOJÓW
(FLADER)



NIEJEDNOLITE WYBARWIEŃIE



DROBNE SĘKI

Wyjaśnienie ikon



UV



Atestowany
CPL



Naturalny
wygląd



Odwzorowuje
rysunek
drewna



Wodoodporna

Dąb Matowy

Okleina Syntetyczna



Wenge White
- RNS



Dąb Klasyczny
- PDL



Dąb Ciemny
- RDC


Okleina Syntetyczna



Dąb Matowy
- PSM



Dąb Naturalny
- PDA




Dąb Kalifornia
- PDK




Dąb Matowy Ciemny
- PLC


Laminat CPL



Akacja Lakeland Jasna -
2AL / 7AL



Dąb Lorenzo*
- 2LR / 7LR



Dąb Kendal Naturalny -
2KL / 7KL



Hikora Naturalna*
- 2OH / 7OH



Dąb Naturalny
- 2DA / 7DA



Orzech Naturalny
- 2ON / 7ON

Rustic

Rustykalne drewno o bogatym, wyrazistym rysunku.
Zróżnicowane usłojenie, kontrastujące przebarwienia i widoczna szpachla nadają mu autentyczny charakter. W paletcie kolorów dominują ciepłe odcienie brązu.

Wnętrza rustykalne: domy jednorodzinne, domy wakacyjne, agroturystyka.



WYRAŹNY I WZORZYSTY
RYSUNEK SŁOJÓW DREWNA

SĘKI I SZPACHLA

WIDOCZNE PRZEBARWIECIA

Wyjaśnienie ikon



UV



Atestowany
CPL



Naturalny
wygląd



Antifinger



Odwzorowuje
rysunek
drewna



Wyraźna,
głęboka
struktura



Wodoodporna

Podstawowa odporność

(1) Grupa cenowa

Okleina Syntetyczna



Akacja Srebrna
- RAS



Dąb Craft Złoty
- PDB



Dąb Mauvella
- PDM



Dąb Catania
- DDT



Akacja Miodowa - RAM




Dąb Szkarłatny
- RDS

Podwyższona odporność

(2) Grupa cenowa


Okleina Syntetyczna



Hikora Jackson Jasny
- PHJ



Dąb Angielski
Hamilton - IDQ



Hikora Jackson
Ciemny - PHC

Wysoka odporność

(3) Grupa cenowa

Laminat CPL



Dąb Craft Złoty
- 2DB / 7DB

Najwyższa odporność

(4) Grupa cenowa

Płyta Synchroniczna 3mm



Halifax Naturalny - THN



Halifax Tabak
- THT



Dąb Sherman
- TDF



Okleina naturalna to cienka warstwa prawdziwego drewna, każde skrzydło ma unikalny rysunek słoju. Nie ma dwóch takich samych drzwi, co dodaje wnętrzu szlachetności i autentyczności.

Drzwi w naturalnej okleinie pasują zarówno do klasycznych jak i nowoczesnych wnętrz o eleganckim charakterze.



Okleina Naturalna



Dąb Matowy
- AD1



Dąb 1
- ND1/KD1




Jesion
- KJ1



Orzech
- KO1


Okleina Naturalna Select Mat



Dąb Bianco Matowy
- FLB/BLB



Dąb
- MDX



Orzech Taupe
Matowy - FOT



Orzech Ciemny
- EQX

Okleina Naturalna Dąb Satin



Dąb Jasny
- NDJ/KDJ



Dąb Winchester - NDE/
KDE



Tabacco
- NTC / KTC



Dąb Brunatny
- NDR/KDR



Mocca
- NMO / KMO

Okleina Naturalna Uni

SYMBOLIKA KOLORÓW:

B, M, N – okleina w wersji „pasiak”

E, F, K – okleina w wersji „kwiat”

Wzór okleiny uzyskuje się poprzez właściwą selekcję drewna oraz odpowiednią obróbkę liści okleiny i technikę ich składania. Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.



Dąb Biały - NBI / KBI
zbliżony do RAL 9016



Czarny - MEC
zbliżony do RAL 9017

Farby proszkowe i Blachy

Malowanie proszkowe tworzy bardzo twardą i trwałą powłokę. Takie drzwi są odporne na zarysowania, uderzenia i intensywne użytkowanie.



* warunkowo zbliżone


Podane odpowiedniki RAL, mogą nieznacznie różnić się od wzorców. Szczególnie dotyczy to ciemnych kolorów, gdzie różne parametry dla połysku (gloss) mogą znacznie zmienić odbiór koloru. Zalecamy ocenę fizycznej próbki.

** oznaczenie HPL/CPL wprowadzono z uwagi na dedykowaną okleinę Antracyt HPL/CPL


Steel SECURE, A.0 z wizjerem, Czarny Struktura i drzwi wewnętrzne PORTA HIDE

Kolorystyka ościeżnic stalowych

Farba Poliestrowa Premium



Białe MAT - LBM
zbliżony do RAL 9003



Popielaty MAT - LPM
zbliżony do RAL 7047



Beżowy MAT - LKM
zbliżony do RAL 1019



Brązowy MAT - LRM
zbliżony do RAL 8028


Stal Nierdzewna



Stal Nierdzewna - 000



Antracyt HPL/CPL
- LNC** zbliżony
do RAL 7043*/7016*



Antracyt Struktura
- LNT zbliżony do
RAL 7024




Czarny Struktura - LCS
zbliżony do RAL 9005



Czarny MAT - LCM
zbliżony do RAL 9017

Farba Podkładowa



Popielaty - LBP

Blacha Stalowa Laminowana PVC



Dąb Winchester - GDE



Złoty Dąb - GDZ




Orzech - GOC




Antracyt - GNT

Blacha Ocynkowana




Blacha Ocynkowana - 000

Blacha Powlekana



Białe - 0BI



Popielaty - 0PO



Antracyt - 0NT



Chcesz kupić i zamontować drzwi PORTA?

Współpracujemy z największą na rynku SIECIĄ SPRZEDAŻY. Znajdziesz nas w ponad 2 000 Punktach Sprzedaży, dzięki czemu jesteśmy dostępni dla Ciebie.

Wejdź na www.porta.com.pl
i znajdź najbliższy Punkt Sprzedaży
lub Autoryzowanego Montera drzwi.

Zadzwoń do nas – 585 858 056
odpowiemy na Twoje pytania
i doradzimy w wyborze drzwi.

Kontakt dla architektów
i projektantów wnętrz
587 282 863 / architekt@porta.com.pl



Jesteś sprzedawcą lub inwestorem?

Sprzedawco – w systemie zamówień znajdziesz numer na dedykowaną infolinię.
Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji.

Potrzebujesz bezpośredniego kontaktu do Szefa Rozwoju Sprzedaży Inwestycyjnej
lub Kierownika Rozwoju Sprzedaży Detalicznej? Wybierz region i zadzwoń:

OBSŁUGA SPRZEDAŻY INWESTYCYJNEJ

- 1 **603 952 003**
zachodniopomorskie, pomorskie,
warmińsko-mazurskie, podlaskie
- 2 **601 994 396**
lubuskie, wielkopolskie,
kujawsko-pomorskie, łódzkie
- 3 **782 623 138**
dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie
- 4 **601 994 399**
mazowieckie, świętokrzyskie, lubelskie,
podkarpackie

OBSŁUGA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ

- 1 **885 960 271**
pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie
- 2 **601 994 392**
zachodniopomorskie, wielkopolskie,
kujawsko-pomorskie
- 3 **609 997 908**
mazowieckie, lubelskie
- 4 **723 331 531**
dolnośląskie, opolskie, lubuskie
- 5 **690 015 055**
śląskie, łódzkie
- 6 **601 994 394**
małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie



PORTA.otworz_sie_na




PORTA.otworzsiena



PORTAdrzwi_pl



PORTAdrzwipolska



Zobacz katalogi PORTA



KATALOG 2026 Drzwi do Domu i Mieszkania

Pobierz katalog w wersji PDF



KATALOG Drzwi Zewnętrzne Stalowe PORTA THERMO

Pobierz katalog w wersji PDF



KATALOG 2026 Drzwi Wejściowe i Inwestycyjne

Pobierz katalog w wersji PDF



Niniejszy katalog produktów nie stanowi zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 556(1) par.1 pkt 2) lub 556(1) par. 2 Kodeksu cywilnego. Firma PORTA KMI Poland S.A. zastrzega sobie prawo wprowadzenia (bez uprzedzenia) zmian parametrów technicznych, wyposażenia, cen, warunków wydłużonej gwarancji oraz specyfikacji produktów. Wszystkie ceny, zawarte w niniejszym Katalogu, stanowią średnie rynkowe ceny detaliczne produktów, określone na podstawie wybranej próbki transakcji dokonywanych przez dealerów i Autoryzowane Punkty Sprzedaży (APS). Ceny w Katalogu podane są w PLN. Niniejszy Katalog nie ustala cen odsprzedaży, zaś poszczególni dealerzy i APS indywidualnie określają ceny produktów PORTA, w związku z czym ceny sprzedaży mogą się różnić w poszczególnych punktach sprzedaży. Zawarte informacje są aktualne w chwili ukazania się niniejszej publikacji. Wszystkie poprzednie cenniki dotyczące tego samego asortymentu tracą ważność. UWAGA! Ze względu na użytą technikę druku kolor prezentowanego produktu może różnić się od oryginału.

PORTA KMI Poland S.A. ul. Szkolna 54, 84-239 Bolszewo

Siedziba: Polska, woj. pomorskie, powiat wejherowski, miejscowość Bolszewo

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Nr KRS: 0000 838 758, NIP: 585 000 62 04 Kapitał zakładowy: 125.704.899 zł. w całości opłacony.

Druk PORTA INWEST_PL_2026

Data 01.2026

[PORTA]

NOWOŚĆ
/ PIERWSZA
NA RYNKU

100% WODOODPORNĄ



**OŚCIEŻNICA
HYDRO PROTECT™**

**FUNCTION
+ DESIGN**

Nigdy więcej spuchniętej ościeżnicy w pomieszczeniach mokrych!

HYDRO PROTECT™ nowa generacja ościeżnic PORTA SYSTEM, wykonana z kompozytu drzewno - polimerowego pozwala poczuć się swobodnie i bezpiecznie w kuchni, łazience, pralni, wszędzie tam gdzie powierzchnie są szczególnie narażone na wilgoć. Ciesz się życiem i spokojem, ościeżnica HYDRO PROTECT™ jest w 100% wodoodporna. Poznaj nową jakość ościeżnic na str. 128 lub szukaj ikony HYDRO PROTECT™ przy produktach w katalogu.